

Каталог осевого инструмента

Твердосплавные сверла • Сверла HSS

Сверла со сменными пластинами • Метчики

Твердосплавные фрезы



WERNER

Сверла HSS

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Код	Описание	Страница
SD	Сверла DIN338	06
SDS	Короткие сверла DIN1897	08
LSD	Длинные сверла DIN340	10
ELSD	Сверхдлинные сверла	12
PELSD	Сверхдлинные сверла с параболической канавкой	13
CO5SD	Сверла для нержавеющей стали DIN338	14
CO8SD	Сверла для нержавеющей стали DIN338	16
COLSD	Длинные сверла для нержавеющей стали DIN340	18
JSD	Сверла ANSI B94.11M	20
TSD	Конические сверла ANSI B94.11M	21
SSD	Сверла ANSI B94.11M	22
PMSSD	Порошковые сверла HSS	23
PMSLD	Порошковые длинные сверла HSS	24



Сверла с коническим хвостовиком

Код	Описание	Страница
TD	Сверла с коническим хвостовиком	26
LTD	Длинные сверла с коническим хвостовиком	29
ELTD	Сверхдлинные сверла с коническим хвостовиком	31
PELTD	Сверла с параболической канавкой для глубоких отверстий	38
COTD	Сверла с коническим хвостовиком, для нержавеющей стали	45
COLTD	Длинные сверла с коническим хвостовиком, для нержавеющей стали	47





Прочие сверла

Код	Описание	Страница
NOS	Сверла Noss	49
ACDT	Центровочные сверла с покрытием TiN, тип А	50
BCDT	Центровочные сверла с покрытием TiN, тип В	50
BSCDT	Центровочные сверла с покрытием TiN, тип BS	51
COSPDТ	Центровочные сверла с покрытием TiN	51

Метчики



Код	Описание	Страница
ISHTB	Метчики с прямой стружечной канавкой, для глухих отверстий, ISO529	53
ISHTT	Метчики с прямой стружечной канавкой, для сквозных отверстий, ISO529	55
ISHT-CI	Метчики с прямой стружечной канавкой, для чугуна, ISO529	57
ISSFT	Метчики со спиральной стружечной канавкой, ISO 529	58
ISSFT-SUS	Метчики со спиральной стружечной канавкой, для нержавеющей стали, ISO 529	60
ALSFT	Метчики со спиральной стружечной канавкой, для алюминия	61
ISSPPT	Метчики со спиральной заборной частью, ISO 529	62
JISSFT	Метчики JIS со спиральной стружечной канавкой	64
JISSPPT	Метчики JIS со спиральной заборной частью	66
DIN371SFT	Метчики со спиральной стружечной канавкой, DIN 371	68

Метчики

Код	Описание	Страница
DIN376SFT	Метчики со спиральной стружечной канавкой, DIN 376	69
DIN374SFT	Метчики со спиральной стружечной канавкой, DIN 374	70
DIN371SPPT	Метчики со спиральной заборной частью, DIN 371	72
DIN376SPPT	Метчики со спиральной заборной частью, DIN 376	73
DIN374SPPT	Метчики со спиральной заборной частью, DIN 374	74
DINSFT-SUS	Метчики со спиральной стружечной канавкой, для нержавеющей стали	76
SFT PM	Метчики со спиральной стружечной канавкой, DIN HSSE PM	77
SPPT PM	Метчики со спиральной заборной частью, DIN HSSE PM	78
NRT PM	Раскатники, DIN HSSE PM	79
DIN352HT	Комплект ручных метчиков	81
DIN2181HT	Комплект ручных метчиков	83
DIN5157HT	Комплект ручных метчиков	85
DIN5156HT	Комплект ручных метчиков	86
PT	Метчики PT для конической трубной резьбы 55°(ZG)	87
NPT	Метчики NPT для конической трубной резьбы 60°(Z)	87
G	Метчики для цилиндрической трубной 55°(G)	88
UN	Метчики UNC/UNF	89
RD	Плашки DIN223	91



Инструмент для станков с ЧПУ

Твердосплавные сверла

Код	Описание	Страница
3CD	Твердосплавные сверла 3xD	95
5CD	Твердосплавные сверла 5xD	97
3CDA	Твердосплавные сверла 3xD для алюминия	99
5CDA	Твердосплавные сверла 5xD для алюминия	101





Сверла со сменными пластинами


Код	Описание	Страница
2DWC	Сверла со сменными пластинами WC, 2xD	103
2DSP	Сверла со сменными пластинами SP, 2xD	104
3DWC	Сверла со сменными пластинами WC, 3xD	105
3DSP	Сверла со сменными пластинами SP, 3xD	106
4DWC	Сверла со сменными пластинами WC, 4xD	107
4DSP	Сверла со сменными пластинами SP, 4xD	108
5DWC	Сверла со сменными пластинами WC, 5xD	109
5DSP	Сверла со сменными пластинами SP, 5xD	110
WCMX	Пластины WC для сверл	111
SPMG	Пластины SP для сверл	111



Концевые фрезы

Код	Описание	Страница
2CE/4CE	Концевые фрезы, 2/4 зуба	112
3CEA	Концевые фрезы для алюминия, 3 зуба	113
2CBE	Сферические фрезы, 2 зуба	114
4CCE	Концевые фрезы с радиусом, 4 зуба	115
2CEL/ 4CEL	Длинные концевые фрезы, 2/4 зуба	116
3CEAL	Длинные концевые фрезы для алюминия	117
2CBEL	Длинные сферические фрезы, 2 зуба	118
4CCEL	Длинные концевые фрезы с радиусом	119

Сверла HSS

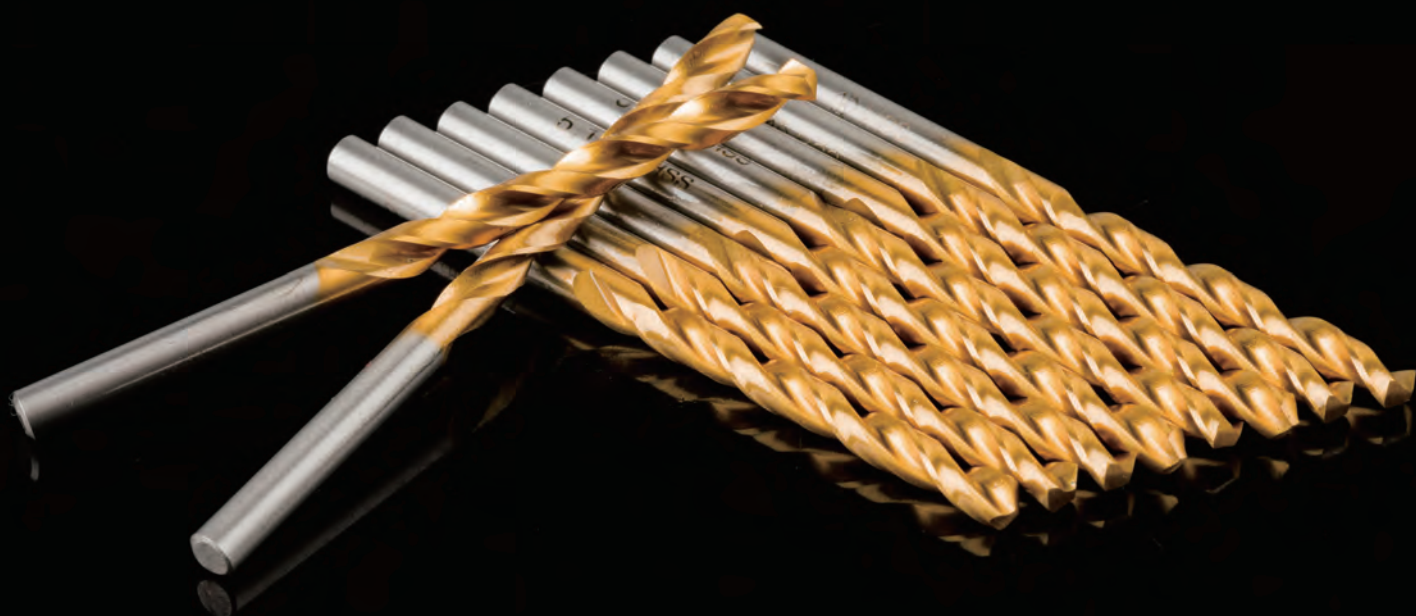

SD

Сверла DIN338



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

0.5-13

Диапазон
диаметров



Пример заказа: SD+ размер / SD+ TiN+ размер

d (h8)	L	L1
0.5	22	6
0.6	24	7
0.7	28	9
0.8	30	10
0.9	32	11
1.0	34	12
1.1	36	14
1.2	38	16
1.3	38	16
1.4	40	18
1.5	40	18
1.6	43	20
1.7	43	20
1.8	46	22
1.9	46	22
2	49	24
2.1	49	24
2.2	53	27
2.3	53	27
2.4	57	30
2.5	57	30
2.6	57	30
2.7	61	33
2.8	61	33
2.9	61	33
3	65	36
3.1	65	36
3.2	65	36
3.3	70	39
3.4	70	39
3.5	70	39
3.6	70	39
3.7	70	39
3.8	75	43
3.9	75	43

d (h8)	L	L1
4	75	43
4.1		
4.2		
4.3	80	47
4.4		
4.5		
4.6		
4.7	86	52
4.8		
4.9		
5		
5.1	93	57
5.2		
5.3		
5.4		
5.5	101	63
5.6		
5.7		
5.8		
5.9	109	69
6		
6.1		
6.2		
6.3	101	63
6.4		
6.5		
6.6		
6.7	109	69
6.8		
6.9		
7		
7.1	109	69
7.2		
7.3		
7.4		

d (h8)	L	L1
7.5	109	69
7.6	117	75
7.7		
7.8		
7.9		
8		
8.1		
8.2	125	81
8.3		
8.4		
8.5		
8.6		
8.7		
8.8		
8.9		
9		
9.1		
9.2	133	87
9.3		
9.4		
9.5		
9.6		
9.7		
9.8		
9.9	142	94
10		
10.1		
10.2		
10.3		
10.4		
10.5		
10.6		
10.7		
10.8		
10.9		
11	151	101
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11.5		
11.6		
11.7		
11.8		
11.9		

d (h8)	L	L1
12	151	101
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6	160	108
12.7		
12.8		
12.9		
13		
13.1		
13.2	169	114
13.3		
13.4		
13.5		
13.6		
13.7		
13.8	178	120
13.9		
14		
14.1-14.4		
14.5		
14.6-14.9	184	125
15		
15.1-15.4		
15.5		
15.6-15.9		
16	191	130
16.1-16.5		
16.6-17.0		
17.1-17.5		
17.6-18.0		
18.1-18.5	198	135
18.6-19.0		
19.1-19.5		
19.6-20.0		

SDS

Сверла DIN1897



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров



Пример заказа: SDS+ размер / SDS+ TiN+ размер

d (h8)	L	L1
1.0	26	6
1.1	28	7
1.2	30	8
1.3		
1.4	32	9
1.5		
1.6	34	10
1.7		
1.8	36	11
1.9		
2	38	12
2.1		
2.2	40	13
2.3		
2.4		
2.5	43	14
2.6		
2.7		
2.8	46	16
2.9		
3		
3.1		
3.2	49	18
3.3		
3.4		
3.5	52	20
3.6		
3.7		
3.8		
3.9		
4	55	22
4.1		
4.2		
4.3	58	24
4.4		

d (h8)	L	L1
4.5		
4.6	58	24
4.7		
4.8		
4.9		
5		
5.1	62	26
5.2		
5.3		
5.4		
5.5		
5.6		
5.7	66	28
5.8		
5.9		
6		
6.1		
6.2		
6.3		
6.4	70	31
6.5		
6.6		
6.7		
6.8		
6.9		
7		
7.1	74	34
7.2		
7.3		
7.4		
7.5		
7.6		
7.7	79	37
7.8		
7.9		

d (h8)	L	L1
8	79	37
8.1		
8.2		
8.3		
8.4		
8.5		
8.6	84	40
8.7		
8.8		
8.9		
9		
9.1		
9.2		
9.3		
9.4		
9.5		
9.6	89	43
9.7		
9.8		
9.9		
10		
10.1		
10.2		
10.3		
10.4		
10.5		
10.6	95	47
10.7		
10.8		
10.9		
11		
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11.5		
11.6	102	51
11.7		
11.8		
11.9		
12		
12.1		
12.2		

d (h8)	L	L1
12.3	102	51
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		
12.8		
12.9		
13		
13.1		
13.2		
13.3	107	54
13.4		
13.5		
13.6		
13.7		
13.8		
13.9		
14		
14.25	111	56
14.5		
14.75		
15	115	58
15.25		
15.5		
15.75		
16	119	60
16.25		
16.5		
16.75		
17	123	62
17.25		
17.5		
17.75		
18	127	64
18.25		
18.5		
18.75		
19	131	66
19.25		
19.5		
19.75		
20		

LSD

Длинные сверла DIN340



Материал




Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

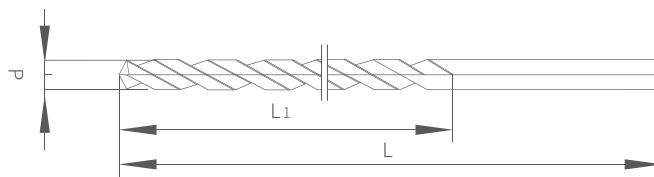

d (h8)	L	L1
1.5	70	45
1.6	76	50
1.7		
1.8	80	53
1.9	85	56
2.0		
2.1	90	59
2.2		
2.3	95	62
2.4		
2.5	100	66
2.6		
2.7	106	69
2.8		
2.9	112	73
3.0		
3.1	119	78
3.2		
3.3	126	82
3.4		
3.5	132	87
3.6		
3.7		
3.8		
3.9		
4.0		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		
4.8		
4.9		

d (h8)	L	L1
5.0	132	87
5.1		
5.2		
5.3		
5.4	139	91
5.5		
5.6		
5.7		
5.8		
5.9	148	97
6.0		
6.1		
6.2		
6.3		
6.4		
6.5	156	102
6.6		
6.7		
6.8		
6.9		
7.0		
7.1		
7.2	165	109
7.3		
7.4		
7.5		
7.6		
7.7		
7.8		
7.9		
8.0		
8.1		
8.2		
8.3		
8.4		

d (h8)	L	L1
8.5	165	109
8.6	175	115
8.7		
8.8		
8.9		
9.0		
9.1		
9.2		
9.3		
9.4	184	121
9.5		
9.6		
9.7		
9.8		
9.9		
10.0		
10.1		
10.2	195	128
10.3		
10.4		
10.5		
10.6		
10.7		
10.8		
10.9		
11.0	205	134
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11.5		
11.6		
11.7		
11.8	205	134
11.9		
12.0		
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		

d (h8)	L	L1
12.8	205	134
12.9		
13.0		
13.1		
13.2		
13.3	214	140
13.4		
13.5		
13.6		
13.7		
13.8		
13.9		
14.0		

ELSD

Сверхдлинные сверла



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

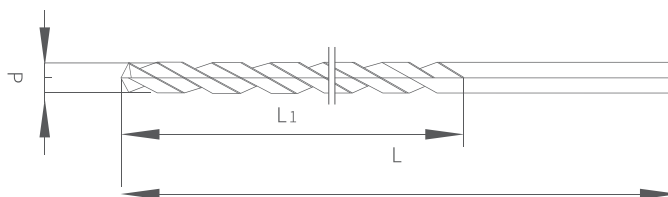

Пример заказа: ELSD + размер

d (h8)	L	L1
1.2-2.3	160	100
2.4-4.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
4.1-5.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
5.1-6.0	450	350
	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
6.1-7.0	400	300
	450	350
	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
7.1-8.0	350	250
	400	300
	450	350
	160	100
	200	140

d (h8)	L	L1
7.1-8.0	400	300
	450	350
8.1-9.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
9.1-10.0	450	350
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
10.1-11.0	400	300
	450	350
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
11.1-12.0	400	300
	450	350
	250	180
	300	220
	350	250
12.1-13.0	400	300
	450	350
	250	180
	300	220
	350	250

PELSD

Сверхдлинные сверла с параболической кромкой



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

1.2-13

Диапазон
диаметров

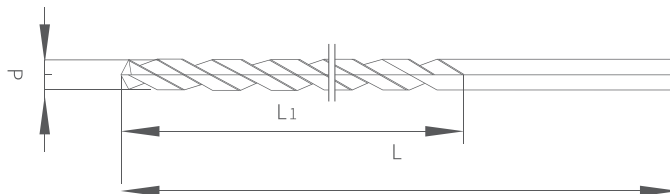

Пример заказа: PELSD + размер

d (h8)	L	L1
1.2-2.3	160	100
2.4-4.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
4.1-5.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
5.1-6.0	450	350
	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
6.1-7.0	400	300
	450	350
	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
7.1-8.0	350	250
	400	300
	450	350
	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250

d (h8)	L	L1
7.1-8.0	400	300
	450	350
8.1-9.0	160	100
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
9.1-10.0	450	350
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
10.1-11.0	450	350
	200	140
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
11.1-12.0	450	350
	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
	450	350
12.1-13.0	250	180
	300	220
	350	250
	400	300
	450	350

CO5SD

Сверла для нержавеющей стали DIN338

HSS
CO5

Материал

h8

Точность

135°


Угол при
вершине

28°
~36°

Угол
подъема
спирали

0.5-13

Диапазон
диаметров

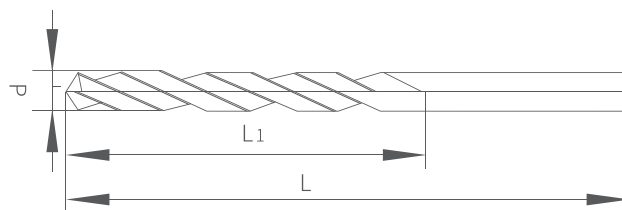

Пример заказа: CO5SD + размер

d (h8)	L	L1
0.5	22	6
0.6	24	7
0.7	28	9
0.8	30	10
0.9	32	11
1.0	34	12
1.1	36	14
1.2	38	16
1.3	40	18
1.4	40	18
1.5	43	20
1.6	43	20
1.7	46	22
1.8	46	22
1.9	49	24
2	49	24
2.1	53	27
2.2	53	27
2.3	57	30
2.4	57	30
2.5	61	33
2.6	61	33
2.7	65	36
2.8	65	36
2.9	70	39
3	70	39
3.1	75	43
3.2	75	43
3.3	75	43
3.4	75	43
3.5	75	43
3.6	75	43
3.7	75	43
3.8	75	43
3.9	75	43

d (h8)	L	L1
4	75	43
4.1	75	43
4.2	80	47
4.3	80	47
4.4	80	47
4.5	80	47
4.6	80	47
4.7	86	52
4.8	86	52
4.9	86	52
5	86	52
5.1	93	57
5.2	93	57
5.3	93	57
5.4	93	57
5.5	93	57
5.6	93	57
5.7	101	63
5.8	101	63
5.9	101	63
6	101	63
6.1	109	69
6.2	109	69
6.3	109	69
6.4	109	69
6.5	109	69
6.6	109	69
6.7	109	69
6.8	109	69
6.9	109	69
7	109	69
7.1	109	69
7.2	109	69
7.3	109	69
7.4	109	69

d (h8)	L	L1
7.5	109	69
7.6	117	75
7.7		
7.8		
7.9		
8		
8.1		
8.2		
8.3		
8.4	125	81
8.5		
8.6		
8.7		
8.8		
8.9		
9		
9.1	133	87
9.2		
9.3		
9.4		
9.5		
9.6		
9.7		
9.8	142	94
9.9		
10		
10.1		
10.2		
10.3		
10.4		
10.5	151	101
10.6		
10.7		
10.8		
10.9		
11		
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11.5		
11.6		
11.7		
11.8		
11.9		

d (h8)	L	L1
12	151	101
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		
12.8		
12.9		
13		

CO8SD

Сверла для нержавеющей стали DIN338



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

0.5-13

Диапазон
диаметров

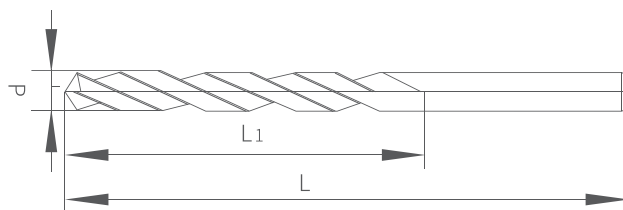

Пример заказа: CO8SD + размер / CO8SD + TiN/TiAlN + размер

d (h8)	L	L1
0.5	22	6
0.6	24	7
0.7	28	9
0.8	30	10
0.9	32	11
1.0	34	12
1.1	36	14
1.2	38	16
1.3		
1.4	40	18
1.5		
1.6	43	20
1.7		
1.8	46	22
1.9		
2	49	24
2.1		
2.2	53	27
2.3		
2.4	57	30
2.5		
2.6	61	33
2.7		
2.8		
2.9		
3	65	36
3.1		
3.2		
3.3		
3.4	70	39
3.5		
3.6		
3.7		
3.8	75	43
3.9		

d (h8)	L	L1
4	75	43
4.1		
4.2		
4.3	80	47
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		
4.8	86	52
4.9		
5		
5.1		
5.2		
5.3	93	57
5.4		
5.5		
5.6		
5.7		
5.8	101	63
5.9		
6		
6.1		
6.2		
6.3	109	69
6.4		
6.5		
6.6		
6.7		
6.8	109	69
6.9		
7		
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		

d (h8)	L	L1
7.5	109	69
7.6	117	75
7.7		
7.8		
7.9		
8		
8.1		
8.2		
8.3		
8.4	125	81
8.5		
8.6		
8.7		
8.8		
8.9		
9		
9.1	133	87
9.2		
9.3		
9.4		
9.5		
9.6		
9.7		
9.8	142	94
9.9		
10		
10.1		
10.2		
10.3		
10.4		
10.5	151	101
10.6		
10.7		
10.8		
10.9		
11		
11.1		
11.2		
11.3		
11.4		
11.5		
11.6		
11.7		
11.8		
11.9		

d (h8)	L	L1
12	151	101
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6		
12.7		
12.8		
12.9		
13		

COLSD

Длинные сверла для нержавеющей стали DIN340

HSS
CO5

Материал

h8

Точность

135°


Угол при
вершине

28°
~36°

Угол
подъема
спирали

1.5-14

Диапазон
диаметров

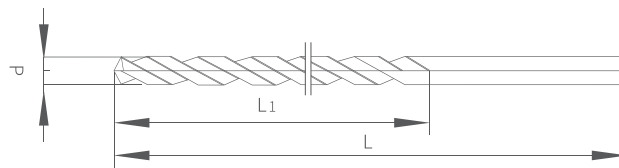

Пример заказа: COLSD + размер

d (h8)	L	L1
1.5	70	45
1.6	76	50
1.7	80	53
1.8	85	56
1.9	90	59
2.0	95	62
2.1	100	66
2.2	106	69
2.3	112	73
2.4	119	78
2.5	126	82
2.6		
2.7		
2.8		
2.9		
3.0		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		
3.5		
3.6		
3.7		
3.8		
3.9		
4.0		
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		

d (h8)	L	L1
4.8	132	87
4.9		
5.0		
5.1		
5.2		
5.3		
5.4	139	91
5.5		
5.6		
5.7		
5.8		
5.9		
6.0		
6.1	148	97
6.2		
6.3		
6.4		
6.5		
6.6		
6.7		
6.8	156	102
6.9		
7.0		
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		
7.5		
7.6	165	109
7.7		
7.8		
7.9		
8.0		

d (h8)	L	L1
8.1	165	109
8.2		
8.3		
8.4		
8.5		
8.6	175	115
8.7		
8.8		
8.9		
9.0		
9.1		
9.2		
9.3		
9.4	184	121
9.5		
9.6		
9.7		
9.8		
9.9		
10.0		
10.1		
10.2	195	128
10.3		
10.4		
10.5		
10.6		
10.7		
10.8		
10.9		
11.0	195	128
11.1		
11.2		

d (h8)	L	L1
11.3	195	128
11.4		
11.5		
11.6		
11.7		
11.8	205	134
11.9		
12.0		
12.1		
12.2		
12.3		
12.4		
12.5		
12.6	214	140
12.7		
12.8		
12.9		
13.0		
13.1		
13.2		
13.3		
13.4	214	140
13.5		
13.6		
13.7		
13.8		
13.9		
14.0	-	-
-		

JSD

Сверла ANSI B94.11M

HSS/HSSE

Материал

h8

Точность

118°/135°


Угол при
вершине

**22°
~31°**

Угол
подъема
спирали

3/64-11/16

Диапазон
диаметров



Пример заказа: JSD+ размер / JSD+ TiN+ размер

d (h8)	L	L1
3/64	3/4	1 3/4
1/16	7/8	1 7/8
5/64	1	2
3/32	1 1/4	2 1/4
7/64	1 1/2	2 5/8
1/8	1 5/8	2 3/4
9/64	1 3/4	2 7/8
5/32	2	3 1/8
11/64	2 1/8	3 1/4
3/16	2 5/16	3 1/2
13/64	2 7/17	3 5/8
7/32	2 1/2	3 3/4
15/64	2 5/8	3 7/8
1/4	2 3/4	2 1/4
17/64	2 7/8	4 1/8
9/32	2 15/16	4 1/4
19/64	3 1/16	4 3/8
5/16	3 3/16	4 1/2
21/64	3 5/16	4 5/8
11/32	3 7/16	4 3/4
23/64	3 1/2	4 7/8

d (h8)	L	L1
3/8	3 5/8	5
25/64	3 3/4	5 1/8
13/32	3 7/8	5 1/4
27/64	3 15/16	5 3/8
7/16	4 1/16	5 1/2
29/64	4 3/16	5 5/8
15/32	4 5/16	5 3/4
31/64	4 3/8	5 7/8
1/2	4 1/2	6
33/64	4 13/16	6 5/8
17/32	4 13/16	6 5/8
35/64	4 13/16	6 5/8
9/16	4 13/16	6 5/8
37/64	4 13/16	6 5/8
19/32	5 3/16	7 1/8
39/64	5 3/16	7 1/8
5/8	5 3/16	7 1/8
41/64	5 3/16	7 1/8
21/32	5 3/16	7 1/8
43/64	5 5/8	7 5/8
11/16	5 5/8	7 5/8

TSD

Сверла ANSI B94.11M

HSS/
HSSE

Материал

h8

Точность

118°/135°


Угол при
вершине

22°
~31°

Угол
подъема
спирали

3/64-1/2

Диапазон
диаметров



Пример заказа: TSD+ размер / TSD+ TiN+ размер

d (h8)	L	L1
3/64	1 1/8	2 1/4
1/16	1 3/4	3
5/64	2	3 3/4
3/32	2 1/4	4 1/4
7/64	2 1/2	4 5/8
1/8	3	5 3/8
9/64	3	5 3/8
5/32	3	5 3/8
11/64	3 3/8	5 3/4
3/16	3 3/8	5 3/4
13/64	3 5/8	6
7/32	3 5/8	6
15/64	3 3/4	6 1/8
1/4	3 3/4	6 1/8
17/64	3 7/8	6 1/4

d (h8)	L	L1
9/32	3 7/8	6 1/4
19/64	4	6 3/8
5/16	4	6 3/8
21/64	4 1/8	6 1/2
11/32	4 1/8	6 1/2
23/64	4 1/4	6 3/4
3/8	4 1/4	6 3/4
25/64	4 3/8	7
13/32	4 3/8	7
27/64	4 5/8	7 1/4
7/16	4 5/8	7 1/4
29/64	4 3/4	7 1/2
15/32	4 3/4	7 1/2
31/64	4 3/4	7 3/4
1/2	4 3/4	7 3/4

SSD

Сверла ANSI B94.11M



Материал




Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров



Пример заказа: SSD+ размер / SSD+ TiN+ размер

d (h8)	L	L1
3/64	1/2	1 3/8
1/16	5/8	1 5/8
5/64	11/16	1 11/16
3/32	3/4	1 3/4
7/64	13/16	1 13/16
1/8	7/8	1 7/8
9/64	15/16	1 15/16
5/32	1	2 1/16
11/64	1 1/16	2 1/8
3/16	1 1/8	2 3/16
13/64	1 3/16	2 1/4
7/32	1 1/4	2 3/8
15/64	1 5/16	2 7/16
1/4	1 3/8	2 1/2
17/64	1 7/16	2 5/8
9/32	1 1/2	2 11/16
19/64	1 9/16	2 3/4
5/16	1 5/8	2 13/16
21/64	1 11/16	2 15/16
11/32	1 11/16	3
23/64	1 3/4	3 1/16
3/8	1 13/16	3 1/8

d (h8)	L	L1
25/64	1 7/8	3 1/4
13/32	1 15/16	3 5/16
27/64	2	3 3/8
7/16	2 1/16	3 7/16
29/64	2 1/8	3 9/16
15/32	2 1/8	3 5/8
31/64	2 3/16	3 11/16
1/2	2 1/4	3 3/4
33/64	2 3/8	3 7/8
17/32	2 3/8	3 7/8
35/64	2 1/2	4
9/16	2 1/2	4
37/64	2 5/8	4 1/8
19/32	2 5/8	4 1/8
39/64	2 3/4	4 1/4
5/8	2 3/4	4 1/4
41/64	2 7/8	4 1/2
21/32	2 7/8	4 1/2
43/64	2 7/8	4 1/2
11/16	2 7/8	4 1/2
45/64	3	4 3/4
23/32	3 1/8	5

PMSSD


Порошковые сверла HSS




Материал



Точность



Диапазон диаметров

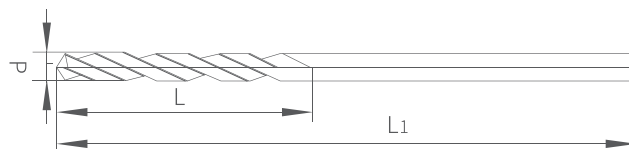

Пример заказа: PMSSD + размер / PMSSD+ TiAlN + размер

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика
0.5	38	3	3
0.55	38	3	
0.6	38	3.5	
0.65	38	3.5	
0.7	38	4.5	
0.75	38	4.5	
0.8	38	5	
0.85	38	5	
0.9	38	5.5	
0.95	38	5.5	
1	38	6	
1.05-1.06	38	6	
1.07-1.18	39	7	
1.19-1.32	40	8	
1.33-1.5	41	9	
1.51-1.7	42	10	
1.71-1.9	43	11	
1.91-1.95	44	12	
1.96-2.12	44	12	4
2.13-2.36	45	13	
2.37-2.65	46	14	
2.66-3.0	48	16	
3.1-3.3	50	18	
3.4-3.5	52	20	
3.6-3.7	52	20	

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика
3.8-4.0	54	22	4
4.1-4.2	66	22	6
4.3-4.5	68	24	
4.6-4.7	68	24	
4.8-5.0	70	26	
5.1-5.3	70	26	
5.4-5.5	72	28	8
5.6-6.0	72	28	
6.1-6.5	75	31	
6.6-6.7	75	31	
6.8-7.0	78	34	
7.1-7.5	78	34	10
7.6-8.0	81	37	
8.1-8.5	87	37	
8.6-9.0	90	40	
9.1-9.5	90	40	
9.6-10.0	93	43	12
10.1-10.5	100	43	
10.6	100	43	
10.7-11.0	104	47	
11.1-11.5	104	47	
11.6-11.8	104	47	
11.9-12.0	108	51	
12.1-12.5	108	51	
12.6-13.0	108	51	

PMSLD

Длинные порошковые сверла HSS




Материал



Точность

0.5-13

Диапазон диаметров



Пример заказа: PMSLD + размер / PMSLD+ TiAlN + размер

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика
2	56	24	3
2.1			
2.2		25	
2.3			
2.4	61	30	
2.5			
2.6	63	33	4
2.7			
2.8			
2.9			
3.0	68	36	
3.1			
3.2			
3.3			
3.4	71	39	6
3.5			
3.6			
3.7			
3.8	75	43	
3.9			
4.0			
4.1			
4.2	85	43	6
4.3			
4.4			
4.5			
4.6	89	47	
4.7			
4.8			
4.9			
5.0	94	52	6
5.1			
5.2			
5.3			
5.4	99	57	

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика
5.5	99	57	6
5.6			
5.7			
5.8			
5.9			
6.0			
6.1	107	63	8
6.2			
6.3			
6.4			
6.5			
6.6			
6.7	113	69	8
6.8			
6.9			
7.0			
7.1			
7.2			
7.3	119	75	10
7.4			
7.5			
7.6			
7.7			
7.8			
7.9	125	75	10
8.0			
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5	131	81	10
8.6			
8.7			
8.8			
8.9			

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика	
9.0	131	81	10	
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6	137	87		
9.7				
9.8				
9.9				
10.0				
10.1	144	87		12
10.2				
10.3				
10.4				
10.5				
10.6				
10.7	151	94		
10.8				
10.9				

d (h8)	L1	L	Диаметр хвостовика
11.0	151	94	12
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
11.6			
11.7			
11.8			
11.9	158	101	
12.0			
12.1			
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
12.6			
12.7			
12.8			
12.9			
13.0			

TD

Сверла с коническим хвостовиком



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

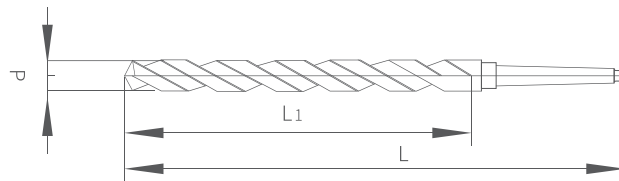

Пример заказа: TD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
5.00	141	52	1
5.30			
5.40			
5.80	148	57	
6.00			
6.10	156	63	
6.70			
6.80	164	69	
7.00			
7.50			
7.80	172	75	
8.30			
8.40	167	75	
8.50			
8.60	175	81	
9.00			
9.50			
9.60	180	87	
9.70			
9.80			
10.00			
10.20			
10.70	180	94	
10.80			
11.00			
11.20	180	94	
11.50			
11.80			
11.90	182	101	
12.00			
12.20			
12.50			
12.80			
12.90			
13.00			
13.20			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
13.50	189	108	1
13.80			
13.90			
14.00			
14.00	212	114	2
14.50			
14.75			
14.90			
15.00	218	120	
15.25			
15.50			
15.60			
15.75	223	125	
16.00			
16.10			
16.25			
16.50	228	130	
16.75			
16.90			
17.00			
17.25	233	135	
17.50			
17.75			
17.90			
18.00	238	140	
18.25			
18.50			
18.75			
18.90	243	145	
19.00			
19.25			
19.50			
19.75	243	145	
19.90			
20.00			
20.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
20.50	243	145	2
20.75			
20.90			
21.00			
21.25	248	150	
21.50			
21.75			
21.90			
22.00	253	155	
22.25			
22.50			
22.75			
22.90	276	155	
23.00			
23.10	281	160	
23.50			
23.75			
24.00			
24.25	286	165	
24.50			
24.75			
24.90			
25.00	291	170	
25.25			
25.50			
25.75			
25.90	296	175	
26.00			
26.25			
26.50			
26.75	301	180	
26.90			
27.00			
27.25			
27.50	306	185	
27.75			
27.90			
28.00			
28.25	311	190	
28.50			
28.90			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
29.00	296	175	3
29.25			
29.50			
29.75			
29.90			
30.00			
30.25	301	180	
30.50			
30.75			
30.90			
31.00			
31.25			
31.50	306	185	
31.60			
32.00			
32.00			
32.10			
32.50			
32.60	334	173	
33.00			
33.10			
33.50			
34.00			
34.10			
34.50	339	177	
34.90			
35.00			
35.10			
35.50			
35.60			
36.00	344	180	
36.10			
36.50			
36.60			
36.90			
37.00			
37.50	349	185	
38.00			
38.50			
38.90			
39.00			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
39.50	349	185	4
40.00			
40.50			
41.00	354	188	
41.50			
41.90			
42.00			
42.50			
43.00	359	194	
43.50			
43.60			
44.00			
44.50			
44.90			
45.00	364	194	
45.50			
46.00			
46.50			
46.60			
47.00			
47.50	369	200	
48.00			
48.50			
49.00			
49.50			
49.60			
50.00	374	225	
50.20			
50.30			
50.50	412	225	
51.00			
52.00			
53.00	417	230	
53.10			
55.00			
55.10	422	235	
57.00			
57.10			
59.00			
60.00			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
60.10	427	240	5
62.00			
63.00			
63.10	432	245	
65.00			
65.10			
67.00			
67.10	437	250	
69.00			
70.00			
71.00			
71.10	442	255	
73.00			
74.00			
75.00			
75.1-76	447	260	
77.00	514		
78.00			
79.00		519	265
80.00			
81.00			
82.00			
83.00			
84.00	524	270	
85.00			
86.00			
87.00			
88.00			
89.00	529	275	
90.00			
91.00			
92.00			
93.00			
94.00	534	280	
95.00			
96.00			
97.00			
98.00			
99.00			
100.00			

LTD

Длинные сверла с коническим хвостовиком



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

6-32.2

Диапазон
диаметров

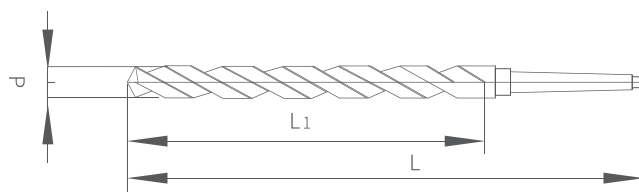

Пример заказа: LTD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.00	230	150	1
6.20			
6.50			
6.80	235	150	
7.00			
7.20			
7.50			
7.80	240	150	
8.00			
8.10			
8.50	245	150	
8.80			
9.00			
9.10			
9.50			
9.80	250	170	
10.00			
10.20			
10.50			
10.60	255	175	
11.00			
11.20			
11.50			
11.60			
11.90	260	180	
12.00			
12.20			
12.50			
12.60			
12.90			
13.00			
13.20			
13.50	265	185	
13.80			
13.90			
14.00			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
14.00	290	190	2
14.50			
14.75			
15.00			
15.25	295	195	
15.50			
15.60			
15.75			
16.00	300	200	
16.10			
16.25			
16.50			
16.75	305	205	
16.90			
17.00			
17.25			
17.50	310	210	
17.75			
17.90			
18.00			
18.25	320	220	
18.50			
18.75			
18.90			
19.00	330	230	
19.25			
19.50			
19.75			
19.90	335	235	
20.00			
20.25			
20.50			
20.75	340	235	
20.90			
21.00			
21.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
21.50	335	235	2
21.75			
21.90			
22.00			
22.25			
22.50	340	240	3
22.75			
23.00			
23.10	360	240	
23.25			
23.50			
23.60	365	245	
23.75			
24.00			
24.25			
24.50			
24.75			
24.90			
25.00			
25.25	375	255	
25.50			
25.75			
25.90			
26.00			
26.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
26.50	375	255	3
26.75	385	265	
26.90			
27.00			
27.25			
27.50			
27.75			
27.90			
28.00	395	275	
28.25			
28.50			
28.75			
28.90			
29.00			
29.25			
29.50			
29.75			
29.90			
30.00			
30.10			
30.90	405	285	
31.00			
31.90			
32.00			
32.20			

ELTD

Сверхдлинные сверла с коническим хвостовиком



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

6-50

Диапазон
диаметров

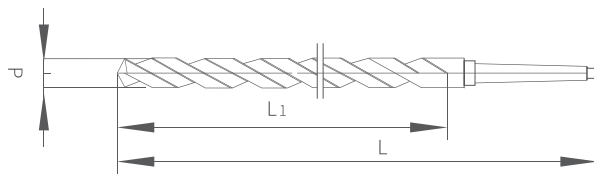

Пример заказа: ELTD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.0-8.0	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.1-8.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.6-9.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.1-9.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.6-10.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.0-8.0	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.1-8.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.6-9.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.1-9.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.6-10.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
10.1-10.5	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
10.6-11.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
11.1-11.5	600	510	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
11.6-12	600	510	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
12.1-12.5	750	660	
	800	710	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
12.6-13	700	610	
	750	660	
	800	710	
	300	210	
	350	260	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
12.6-13	400	310	1
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
	750	660	
	800	710	
13.1-13.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
13.6-14	700	610	
	750	660	
	800	710	
	850	760	
	900	810	
	950	860	
	1000	910	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
14.1-15	650	560	
	700	610	
	750	660	
	800	710	
	850	760	
	900	810	
	950	860	
	1000	910	
	300	210	
	350	260	
14.1-15	400	310	2
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
	750	660	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
14.1-15	800	700	2
	850	750	
	900	800	
	950	850	
	1000	900	
15.1-16	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
16.1-16.5	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
16.6-17	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
16.6-17	950	845	2
	1000	895	
17.1-18	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
18.1-19	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
19.1-20	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
20.1-21	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
20.1-21	400	295	2
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
21.1-22	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
22.1-23	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
23.1-24	400	270	3
	450	320	
	500	370	
	550	420	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
23.1-24	600	470	3
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
24.1-25	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
25.1-26	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
26.1-27	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
26.1-27	900	770	3
	950	820	
	1000	870	
27.1-28	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
28.1-29	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
29.1-30	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
30.1-31	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
30.1-31	550	420	3
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
31.1-32	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
32.1-33	900	770	4
	950	820	
	1000	870	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
33.1-34	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
37.1-38	500	350	4
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
38.1-39	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
39.1-40	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
40.1-41	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
40.1-41	850	700	4
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
41.1-42	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
42.1-43	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
43.1-44	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
44.1-45	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
44.1-45	700	550	4
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
45.1-46	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
46.1-47	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
47.1-48	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
48.1-49	450	300	
	500	350	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
48.1-49	550	400	4
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
49.1-50	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	

PELTD

Сверла для глубоких отверстий



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

6-50

Диапазон
диаметров

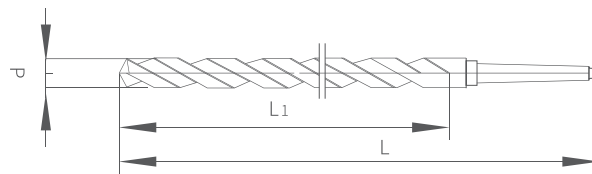

Пример заказа: PELTD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.0-8.0	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.1-8.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.6-9.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.1-9.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.6-10.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.0-8.0	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.1-8.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
8.6-9.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.1-9.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
9.6-10.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
10.1-10.5	300	210	1
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
10.6-11.0	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
11.1-11.5	600	510	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
11.6-12	600	510	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
12.1-12.5	750	660	
	800	710	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
12.6-13	700	610	
	750	660	
	800	710	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
12.6-13	400	310	1
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
	750	660	
	800	710	
13.1-13.5	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
13.6-14	700	610	
	750	660	
	800	710	
	850	760	
	900	810	
	950	860	
	1000	910	
	300	210	
	350	260	
	400	310	
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
14.1-15	650	560	
	700	610	
	750	660	
	800	710	
	850	760	
	900	810	
	950	860	
	1000	910	
	300	210	
	350	260	
14.1-15	400	310	2
	450	360	
	500	410	
	550	460	
	600	510	
	650	560	
	700	610	
	750	660	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
14.1-15	800	700	2
	850	750	
	900	800	
	950	850	
	1000	900	
15.1-16	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
16.1-16.5	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
16.6-17	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
16.6-17	950	845	2
	1000	895	
17.1-18	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
18.1-19	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
19.1-20	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
20.1-21	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
	350	245	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
20.1-21	400	295	2
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
21.1-22	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
22.1-23	350	245	
	400	295	
	450	345	
	500	395	
	550	445	
	600	495	
	650	545	
	700	595	
	750	645	
	800	695	
	850	745	
	900	795	
	950	845	
	1000	895	
23.1-24	400	270	3
	450	320	
	500	370	
	550	420	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
23.1-24	600	470	3
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
24.1-25	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
25.1-26	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
26.1-27	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
26.1-27	900	770	3
	950	820	
	1000	870	
27.1-28	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
28.1-29	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
29.1-30	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
30.1-31	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
	400	270	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
30.1-31	550	420	3
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
	900	770	
	950	820	
	1000	870	
31.1-32	400	270	
	450	320	
	500	370	
	550	420	
	600	470	
	650	520	
	700	570	
	750	620	
	800	670	
	850	720	
32.1-33	900	770	4
	950	820	
	1000	870	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
33.1-34	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
37.1-38	500	350	4
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
38.1-39	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
39.1-40	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	400	250	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
40.1-41	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
40.1-41	850	700	4
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
41.1-42	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
42.1-43	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
43.1-44	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
44.1-45	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
	450	300	
	500	350	
44.1-45	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
44.1-45	700	550	4
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
45.1-46	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
46.1-47	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
47.1-48	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
48.1-49	450	300	
	500	350	

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
48.1-49	550	400	4
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	
49.1-50	450	300	
	500	350	
	550	400	
	600	450	
	650	500	
	700	550	
	750	600	
	800	650	
	850	700	
	900	750	
	950	800	
	1000	850	

COTD

Сверла для нержавеющей стали

HSS CO5

Материал

h8

Точность

135°


Угол при
вершине

**28°
~36°**

Угол
подъема
спирали

5-32

Диапазон
диаметров

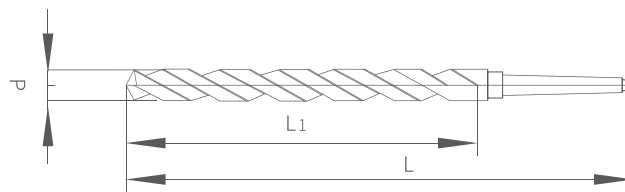

Пример заказа: COTD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
5.00	141	52	1
5.30			
5.40			
5.80	148	57	
6.00			
6.10			
6.70	156	63	
6.80			
7.00			
7.50	164	69	
7.80			
8.30			
8.40	172	75	
8.50			
8.60			
9.00	167	75	
9.50			
9.60			
9.70	175	81	
9.80			
10.00			
10.20	183	87	
10.70			
10.80			
11.00	175	94	
11.20			
11.50			
11.80	182	101	
11.90			
12.00			
12.20	182	101	
12.50			
12.80			
12.90	182	101	
13.00			
13.20			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
13.50	189	108	2
13.80			
13.90			
14.00			
14.00			
14.50	212	114	
14.75			
14.90			
15.00			
15.25	218	120	
15.50			
15.60			
15.75			
16.00			
16.10	223	125	
16.25			
16.50			
16.75			
16.90			
17.00	228	130	
17.25			
17.50			
17.75			
17.90			
18.00	233	135	
18.25			
18.50			
18.75			
18.90			
19.00	238	140	
19.25			
19.50			
19.75			
19.90			
20.00	243	145	
20.25			

WERNER

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
20.50	243	145	2
20.75			
20.90			
21.00			
21.25	248	150	
21.50			
21.75			
21.90			
22.00	253	155	
22.25			
22.50			
22.75			
22.90	276	160	
23.00			
23.10	281	160	
23.25			
23.50			
23.75			
24.00	286	165	
24.25			
24.50			
24.75			
24.90	286	165	
25.00			
25.25			
25.50			
25.75	286	165	
25.90			
26.00			
26.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
26.50	286	165	3
26.75	291	170	
26.90			
27.00			
27.25			
27.50			
27.75			
27.90			
28.00			
28.25	296	175	
28.50			
28.75			
28.90			
29.00			
29.25			
29.50			
29.75			
29.90	301	180	
30.00			
30.25			
30.50			
30.75			
30.90			
31.00			
31.25			
31.50	306	185	
31.60			
31.75			
32.00			
-	334	-	4
-	-	-	-

COLTD

Длинные сверла для нержавеющей стали

HSS
CO5

Материал

h8

Точность

135°


Угол при
вершине

28°
~36°

Угол
подъема
спирали

6-32.2

Диапазон
диаметров

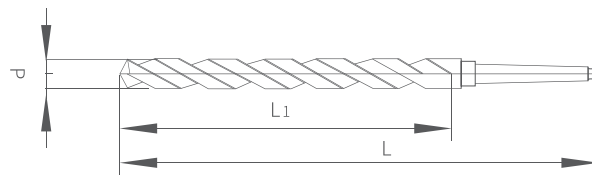

Пример заказа: COLTD + размер

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
6.00	230	150	1
6.20			
6.50			
6.80	235	150	
7.00			
7.20			
7.50			
7.80	240	150	
8.00			
8.10			
8.50	245	150	
8.80			
9.00			
9.10			
9.50			
9.80	250	170	
10.00			
10.20			
10.50			
10.60	255	175	
11.00			
11.20			
11.50			
11.60			
11.90	260	180	
12.00			
12.20			
12.50			
12.60			
12.90			
13.00			
13.20			
13.50	265	185	
13.80			
13.90			
14.00			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
14.00	290	190	2
14.50			
14.75			
15.00			
15.25	295	195	
15.50			
15.60			
15.75			
16.00	300	200	
16.10			
16.25			
16.50			
16.75	305	205	
16.90			
17.00			
17.25			
17.50	310	210	
17.75			
17.90			
18.00			
18.25	320	220	
18.50			
18.75			
18.90			
19.00	330	230	
19.25			
19.50			
19.75			
19.90	335	235	
20.00			
20.25			
20.50			
20.75	340	235	
20.90			
21.00			
21.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
21.50	335	235	2
21.75			
21.90			
22.00			
22.25			
22.50	340	240	3
22.75			
23.00			
23.10	360	240	
23.25			
23.50			
23.60	365	245	
23.75			
24.00			
24.25			
24.50			
24.75			
24.90			
25.00			
25.25	375	255	
25.50			
25.75			
25.90			
26.00			
26.25			

d (h8)	L	L1	Конус Морзе
26.50	375	255	3
26.75	385	265	
26.90			
27.00			
27.25			
27.50			
27.75			
27.90			
28.00	395	275	
28.25			
28.50			
28.75			
28.90			
29.00			
29.25			
29.50			
29.75			
29.90			
30.00			
30.10			
30.90	405	285	
31.00			
31.90			
32.00			
32.20			

NOS

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

HSS / HSSCO

Материал

h8

Точность

118°


Угол при
вершине

35°
~40°

Угол
подъема
спирали

12.5-50

Диапазон
диаметров

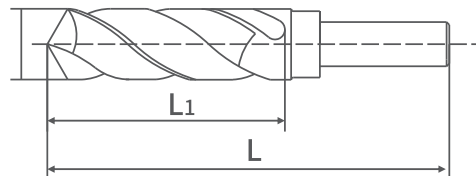

Пример заказа: NOS + размер

d (h8)	L1	L
12.5	76.2	152.4
13.0		
13.5		
14.0		
14.5		
15.0		
15.5		
16.0		
16.5		
17.0		
17.5		
18.0		
18.5		
19.0		
19.5		
20.0		
20.5		
21.0		
21.5		
22.0		
22.5		
23.0		
23.5		
24.0		
24.5		
25.0		
25.5		
26.0		
26.5		
27.0		
27.5		
28.0		

d (h8)	L1	L
28.5	76.2	152.4
29.0		
29.5		
30.0		
30.5		
31.0		
31.5		
32.0		
32.5		
33.0		
33.5		
34.0		
34.5		
35.0		
35.5		
36.0		
36.5		
37.0		
37.5		
38.0		
38.5		
39.0		
39.5		
40.0		
40.5		
41.0		
41.5		
42-43.5		
44-44.5		
45-46.5		
47-49.5		
50.0		

ACDT

Центровочные сверла с покрытием TiN (тип А)

HSS / HSSCO

Материал

h8

Точность

120°

Угол при вершине

27° ~33°

Угол подъема спирали


A1-A6

Диапазон диаметров



Пример заказа: ACDT + размер

d (h8)	L	L1	d1
A1	35	1.3	4
A1.5	35	2	4
A2	40	2.5	5
A2.5	45	3.1	6

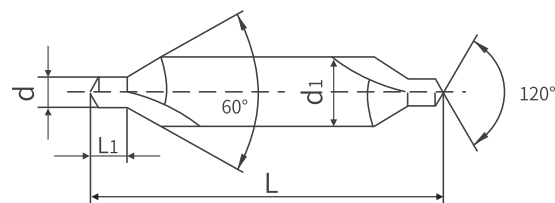

d (h8)	L	L1	d1
A3	50	3.9	8
A4	55	5.0	10
A5	63	6.3	12
A6	65	7.0	14

BCDT

Центровочные сверла с покрытием TiN (тип В)

HSS / HSSCO

Материал

h8

Точность

120°

Угол при вершине

27° ~33°

Угол подъема спирали


B1-B6

Диапазон диаметров



Пример заказа: BCDT + размер

d (h8)	L	L1	d1
B1	35.5	1.3	4
B1.5	45	2.0	6.3
B2	50	2.5	8
B2.5	56	3.9	10

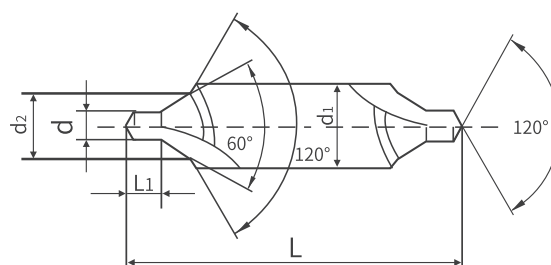

d (h8)	L	L1	d1
B3	56	3.9	11.2
B4	62	5	14
B5	70	6.3	18
B6	75	8	20

BSCDT

Центровочные сверла с покрытием TiN (тип BS)

HSS / HSSCO

Материал

h8

Точность

120°


Угол при
вершине

27°
~33°

Угол
подъема
спирали

BS1-BS7

Диапазон
диаметров

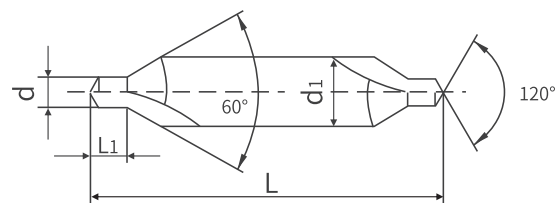

Пример заказа: BSCDT + размер

d (h8)	L	d	d1
BS-1	1-1/2"	3/64"	1/8"
BS-2	1-3/4"	1/16"	3/16"
BS-3	2"	3/32"	1/4"
BS-4	2-1/4"	1/8"	5/16"

d (h8)	L	d	d1
BS-5	2-1/2"	3/16"	7/16"
BS-6	3"	1/4"	5/8"
BS-7	3-1/2"	5/16"	3/4"

COSPDТ

Центровочные сверла HSS-E с покрытием TiN

HSS
CO5

Материал

h8

Точность

90°


Угол при
вершине

120°

Угол
подъема
спирали

3-20

Диапазон
диаметров



Пример заказа: COSPDТ + размер

d (h8)	L	L1
3	50	10
4	52	12
5	60	15
6	66	20
8	79	25
10	89	25

d (h8)	L	L1
12	102	30
14	115	35
16	115	35
18	130	40
20	131	40
-	-	-

Метчики




ISHTB

Метчики с прямой канавкой, для глухих отверстий, ISO529

HSS

Большой
% ванадия

Материал

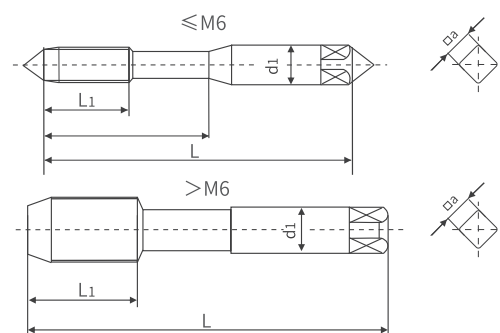

Пример заказа: ISHTB + размер / ISHTB + TiN + размер

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M1	0.25	38.5	5.5	2.5	2
M1.2	0.25	38.5	5.5	2.5	2
M1.4	0.30	40	7	2.5	2
M1.6	0.35	41	8	2.5	2
M1.8	0.35	41	8	2.5	2
M2	0.40	41	8	2.5	2
M2.5	0.45	44.5	9.5	2.5	2.24
M3	0.50	48	11	3.15	2.5
M3.5	0.35	50	13	3.55	2.8
M4	0.70	53	13	4	3.15
M4.5	0.80	53	13	4.5	3.55
M5	0.80	58	16	5	4
M6	1.00	66	19	6.3	5
M8	1.25	72	22	6.3	5
M8×1	1.00	72	22.0	6.30	5.00
M10	1.50	80	24.0	8.00	6.30
M10×1.25	1.25	80	24.0	8.00	6.30
M10×1	1.00	80	24.0	8.00	6.30
M12	1.75	89	29.0	9.00	7.10
M12×1.5	1.50	89	29.0	9.00	7.10
M12×1.25	1.25	89	29.0	9.00	7.10
M12×1	1.00	80	22.0	9.00	7.10
M14	2.00	95	30.0	11.2	9.00
M14×1.5	1.50	95	30.0	11.2	9.00
M14×1.25	1.25	95	30.0	11.2	9.00
M14×1	1.00	87	22.0	11.2	9.00
M16	2.00	102	32.0	12.5	10.0
M16×1.5	1.50	102	32.0	12.5	10.0
M16×1	1.00	92	22.0	12.5	10.0
M18	2.50	112	37.0	14.0	11.2

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M18×2	2.00	112	37.0	14.0	11.2
M18×1.5	1.50	112	37.0	14.0	11.2
M18×1	1.00	97	22.0	14.0	11.2
M20	2.50	112	37.0	14.0	11.2
M20×2	2.00	112	37.0	14.0	11.2
M20×1.5	1.50	112	37.0	14.0	11.2
M20×1	1.00	102	22.0	14.0	11.2
M22	2.50	118	38.0	16.0	12.5
M22×2	2.00	118	38.0	16.0	12.5
M22×1.5	1.50	118	38.0	16.0	12.5
M22×1	1.00	109	24.0	16.0	12.5
M24	3.00	130	45.0	18.0	14.0
M24×2	2.00	130	45.0	18.0	14.0
M24×1.5	1.50	130	45.0	18.0	14.0
M24×1	1.00	114	24.0	18.0	14.0
M27	3.00	135	45.0	20.0	16.0
M27×2	2.00	127	37.0	20.0	16.0
M27×1.5	1.50	127	37.0	20.0	16.0
M27×1	1.00	120	25.0	20.0	16.0
M30	3.50	138	48.0	20.0	16.0
M30×2	2.00	127	37.0	20.0	16.0
M30×1.5	1.50	127	37.0	20.0	16.0
M30×1	1.00	120	25.0	20.0	16.0
M33	3.50	151	51.0	22.4	18.0
M33×2	2.00	137	37.0	22.4	18.0
M33×1.5	1.50	137	37.0	22.4	18.0
M36	4.00	162	57.0	25.0	20.0
M36×3	3.00	162	57.0	25.0	20.0
M36×2	2.00	144	39.0	25.0	20.0
M36×1.5	1.50	144	39.0	25.0	20.0

Сравнительная таблица допусков метчиков

Допуск метчика	Код допуска внутренней резьбы
H1	4H, 5H
H2	5G, 6H
H3	6G, 7H, 7G

Диаметр отверстия = наружный диаметр - шаг метчика

Пример: метчик M10×1.5


Диаметр отверстия = 10 (наружный диаметр) - 1.5 (шаг резьбы) = 8.5

ISHTT

Метчики с прямой канавкой, для сквозных отверстий, ISO529

HSS

Большой
% ванадия

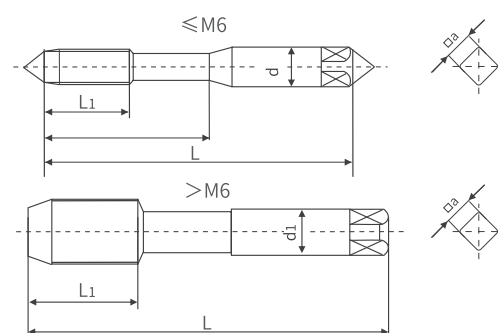

Пример заказа: ISHTT + размер / ISHTT + TiN + размер

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M1	0.25	38.5	5.5	2.5	2
M1.2	0.25	38.5	5.5	2.5	2
M1.4	0.30	40	7	2.5	2
M1.6	0.35	41	8	2.5	2
M1.8	0.35	41	8	2.5	2
M2	0.40	41	8	2.5	2
M2.5	0.45	44.5	9.5	2.5	2.24
M3	0.50	48	11	3.15	2.5
M3.5	0.35	50	13	3.55	2.8
M4	0.70	53	13	4	3.15
M4.5	0.80	53	13	4.5	3.55
M5	0.80	58	16	5	4
M6	1.00	66	19	6.3	5
M8	1.25	72	22	6.3	5
M8×1	1.00	72	22.0	6.30	5.00
M10	1.50	80	24.0	8.00	6.30
M10×1.25	1.25	80	24.0	8.00	6.30
M10×1	1.00	80	24.0	8.00	6.30
M12	1.75	89	29.0	9.00	7.10
M12×1.5	1.50	89	29.0	9.00	7.10
M12×1.25	1.25	89	29.0	9.00	7.10
M12×1	1.00	80	22.0	9.00	7.10
M14	2.00	95	30.0	11.2	9.00
M14×1.5	1.50	95	30.0	11.2	9.00
M14×1.25	1.25	95	30.0	11.2	9.00
M14×1	1.00	87	22.0	11.2	9.00
M16	2.00	102	32.0	12.5	10.0
M16×1.5	1.50	102	32.0	12.5	10.0
M16×1	1.00	92	22.0	12.5	10.0
M18	2.50	112	37.0	14.0	11.2

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M18×2	2.00	112	37.0	14.0	11.2
M18×1.5	1.50	112	37.0	14.0	11.2
M18×1	1.00	97	22.0	14.0	11.2
M20	2.50	112	37.0	14.0	11.2
M20×2	2.00	112	37.0	14.0	11.2
M20×1.5	1.50	112	37.0	14.0	11.2
M20×1	1.00	102	22.0	14.0	11.2
M22	2.50	118	38.0	16.0	12.5
M22×2	2.00	118	38.0	16.0	12.5
M22×1.5	1.50	118	38.0	16.0	12.5
M22×1	1.00	109	24.0	16.0	12.5
M24	3.00	130	45.0	18.0	14.0
M24×2	2.00	130	45.0	18.0	14.0
M24×1.5	1.50	130	45.0	18.0	14.0
M24×1	1.00	114	24.0	18.0	14.0
M27	3.00	135	45.0	20.0	16.0
M27×2	2.00	127	37.0	20.0	16.0
M27×1.5	1.50	127	37.0	20.0	16.0
M27×1	1.00	120	25.0	20.0	16.0
M30	3.50	138	48.0	20.0	16.0
M30×2	2.00	127	37.0	20.0	16.0
M30×1.5	1.50	127	37.0	20.0	16.0
M30×1	1.00	120	25.0	20.0	16.0
M33	3.50	151	51.0	22.4	18.0
M33×2	2.00	137	37.0	22.4	18.0
M33×1.5	1.50	137	37.0	22.4	18.0
M36	4.00	162	57.0	25.0	20.0
M36×3	3.00	162	57.0	25.0	20.0
M36×2	2.00	144	39.0	25.0	20.0
M36×1.5	1.50	144	39.0	25.0	20.0

Сравнительная таблица допусков метчиков

Допуск метчика	Код допуска внутренней резьбы
H1	4H, 5H
H2	5G, 6H
H3	6G, 7H, 7G

Диаметр отверстия = наружный диаметр - шаг метчика

Пример: метчик M10×1.5


Диаметр отверстия = 10 (наружный диаметр) - 1.5 (шаг резьбы) = 8.5

ISHT-CI

Метчики с прямой канавкой ISO529, для чугуна

HSS

Большой
% ванадия

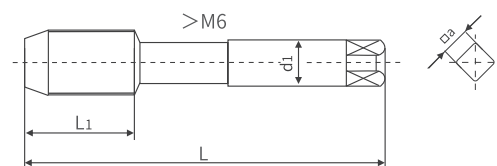

Пример заказа: (ISHT-CI) + размер



Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M6	1	66	19	6.3	5
M8	1.25	72	22	6.3	5
M8	1	72	22	6.3	5
M10	1.5	80	24	8	6.3
M10	1.25	80	24	8	6.3
M10	1	80	24	8	6.3
M12	1.75	89	29	9	7.1
M12	1.5	89	29	9	7.1
M12	1.25	89	29	9	7.1
M12	1	80	22	9	7.1
M14	2	95	30	11.2	9
M14	1.5	95	30	11.2	9
M14	1.25	95	30	11.2	9
M14	1	87	22	11.2	9
M16	2	102	32	12.5	10
M16	1.5	102	32	12.5	10
M16	1	92	22	12.5	10

ISSFT

Метчики со спиральной канавкой, ISO 529

HSS

Большой
% ванадия

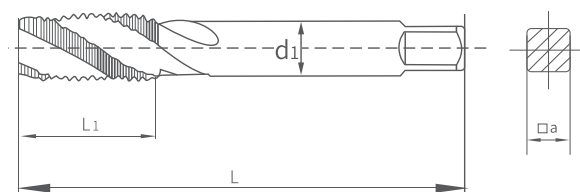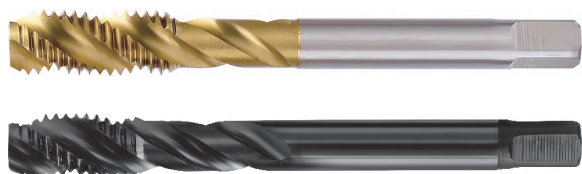


Пример заказа: ISSFT + размер / ISSFT + TiN + размер

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M3	0.5	48	6	3.15	2.5
M3.5	0.6	50	7.2	3.55	2.8
M4	0.7	53	8.4	4	3.15
M4.5	0.75	53	9	4.5	3.55
M5	0.8	58	9.6	5	4
M6	1	66	12	6.3	5
M8	1.25	72	15	6.3	5
M8	1	72	12	6.3	5
M10	1.5	80	18	8	6.3
M10	1.25	80	15	8	6.3
M10	1	80	15	8	6.3
M12	1.75	89	21	9	7.1
M12	1.5	89	18	9	7.1
M12	1.25	89	18	9	7.1
M12	1	80	18	9	7.1
M14	2	95	24	11.2	9
M14	1.5	95	18	11.2	9
M14	1.25	95	18	11.2	9
M14	1	87	18	11.2	9
M16	2	102	24	12.5	10
M16	1.5	102	18	12.5	10
M16	1	92	18	12.5	10
M18	2.5	112	30	14	11.2
M18	2	112	24	14	11.2
M18	1.5	112	24	14	11.2
M18	1	97	24	14	11.2
M20	2.5	112	30	14	11.2
M20	2	112	24	14	11.2
M20	1.5	112	24	14	11.2
M20	1	102	24	14	11.2
M22	2.5	118	30	16	12.5
M22	2	118	24	16	12.5
M22	1.5	118	24	16	12.5

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M22	1	109	24	16	12.5
M24	3	130	36	18	14
M24	2	130	24	18	14
M24	1.5	130	24	18	14
M24	1	114	24	18	14
M27	3	135	36	20	16
M27	2	127	24	20	16
M27	1.5	127	24	20	16
M27	1	120	24	20	16
M30	3.5	138	42	20	16
M30	2	127	24	20	16
M30	1.5	127	24	20	16
M30	1	120	24	20	16
M33	3.5	151	42	22.4	18
M33	2	137	24	22.4	18
M33	1.5	137	24	22.4	18
M36	4	162	48	25	20
M36	3	162	36	25	20
M36	2	144	24	25	20
M36	1.5	144	24	25	20

ISSFT-SUS

Метчики со спиральной канавкой, ISO 529, для нержавеющей стали

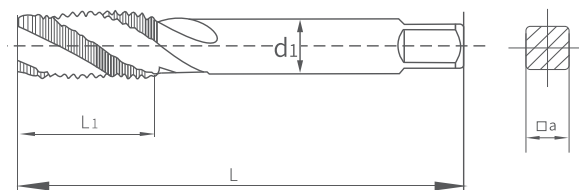

Пример заказа: (ISSFT-SUS) + размер


Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M3	0.5	48	6	3.15	2.5
M4	0.7	53	8.4	4	3.15
M5	0.8	58	9.6	5	4
M6	1	66	12	6.3	5
M8	1.25	72	15	6.3	5
M8	1	72	12	6.3	5
M10	1.5	80	18	8	6.3
M10	1.25	80	15	8	6.3
M10	1	80	15	8	6.3
M12	1.75	89	21	9	7.1
M12	1.5	89	18	9	7.1
M12	1.25	89	18	9	7.1
M12	1	80	18	9	7.1

ALSFT

Метчики со спиральной канавкой, для алюминия

HSS
CO

HSS

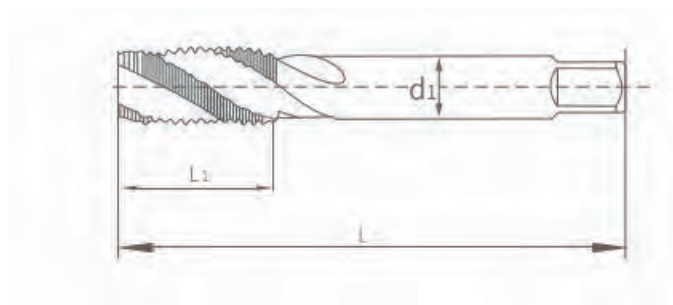

Пример заказа: ALSFT + размер / ALSFT + TiN + размер


Размер	L	L1	d1
M2	43	11	
M2.5	47	13	
M3	49	5	
M3.5	52	6	
M4	56	7	
M5	63	8	
M6	68	10	
M8	70	13	
M10	75	15	
M12	82	18	

ISSPPT

Метчики со спиральной канавкой на заборной части ISO 529

HSS

Большой
% ванадия

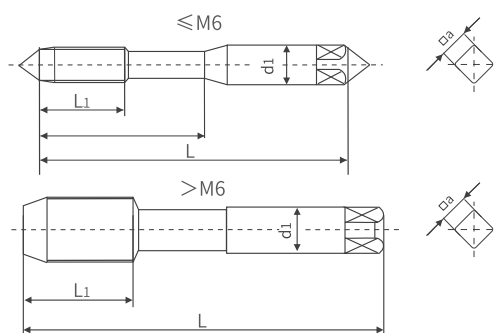

Пример заказа: ISSPPT + размер / ISSPPT + TiN + размер



Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M3	0.50	48	11	3.15	2.5
M4	0.70	53	13	4.0	3.15
M5	0.80	58	16	5.0	4.0
M6	1.00	66	19	6.3	5.0
M8	1.25	72	22	6.3	5.0
M8X1	1.00	72	22	6.3	5.0
M10	1.50	80	24	8.0	6.3
M10X1.25	1.25	80	24	8.0	6.3
M10X1	1.00	80	24	8.0	6.3
M12	1.75	89	29	9.0	7.1
M12X1.5	1.50	89	29	9.0	7.1
M12X1.25	1.25	89	29	9.0	7.1
M12X1	1.00	80	22	9.0	7.1
M14	2.00	95	30	11.2	9.0
M14X1.5	1.50	95	30	11.2	9.0
M14X1.25	1.25	95	30	11.2	9.0
M14X1	1.00	87	22	11.2	9.0
M16	2.00	102	32	12.5	10
M16X1.5	1.50	102	32	12.5	10
M16X1	1.00	92	22	12.5	10
M18	2.50	112	37	14	11.2
M18X2	2.00	112	37	14	11.2
M18X1.5	1.50	112	37	14	11.2
M18X1	1.00	97	22	14	11.2
M20	2.50	112	37	14	11.2
M20X2	2.00	112	37	14	11.2
M20X1.5	1.5	112	37	14	11.2
M20X1	1.0	102	22	14	11.2

Размер	Шаг	L	L1	d1	a
M22	2.5	118	38	16	12.5
M22X2	2.0	118	38	16	12.5
M22X1.5	1.5	118	38	16	12.5
M22X1	1.0	109	24	16	12.5
M24	3.0	130	45	18	14
M24X2	2.0	130	45	18	14
M24X1.5	1.5	130	45	18	14
M24X1	1.0	114	24	18	14
M27	3.0	135	45	20	16
M27X2	2.0	127	37	20	16
M27X1.5	1.5	127	37	20	16
M27X1	1.0	120	25	20	16

JISSFT

Метчики JIS со спиральной канавкой

HSS
CO

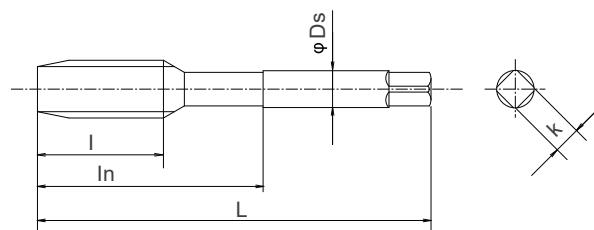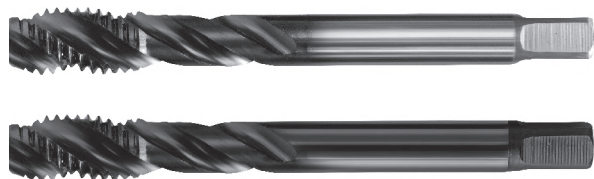

Пример заказа: JISSFT + размер / JISSFT + TiAlSiN + размер


Размер	Шаг	L	l	l _n	D _s	k
M1.4	0.3	34	6		3	2.5
M1.6	0.35	36	7		3	2.5
M2	0.4	40	3.2	10	3	2.5
	0.25	40	3.2	10	3	2.5
M2.2	0.45	42	3.6	11	3	2.5
	0.25	42	3.6	11	3	2.5
M2.5	0.45	44	3.6	13	3	2.5
	0.3	44	3.6	13	3	2.5
M3	0.5	46	4	19	4	3.2
	0.35	46	4	19	4	3.2
M3.5	0.6	48	4.8	20	4	3.2
	0.35	48	4.8	20	4	3.2
M4	0.7	52	5.6	21	5	4
	0.5	52	5.6	21	5	4
M4.5	0.75	55	6	21	5	4
	0.5	55	6	21	5	4
M5	0.8	60	6.4	24	5.5	4.5
	0.5	60	6.4	24	5.5	4.5
M5.5	0.5	60	7.2	25	5.5	4.5
M6	1	62	8	29	6	4.5
	0.75	62	8	29	6	4.5
	0.5	62	8	29	6	4.5
M7	1	65	12	33	6.2	5
	0.75	65	9	33	6.2	5
M8	1.25	70	15	37	6.2	5
	0.5	70	12	37	6.2	5
	0.75	70	12	37	6.2	5
	1	70	12	37	6.2	5

Размер	Шаг	L	I	In	Ds	k
M9	1.25	72	15	38	7	5.5
	0.75	72	12	38	7	5.5
	1	72	12	38	7	5.5
M10	1.5	75	18	41	7	5.5
	0.75	75	15	41	7	5.5
	1	75	15	41	7	5.5
	1.25	75	15	41	7	5.5
M11	1.5	80	18	48	8	6
	0.75	80	15	48	8	6
	1	80	15	48	8	6
M12	1.75	82	21	48	8.5	6.5
	1	82	18	48	8.5	6.5
	1.25	82	18	48	8.5	6.5
	1.5	82	18	48	8.5	6.5
M14	2	88	24	48	10.5	8
	1	88	18	48	10.5	8
	1.25	88	18	48	10.5	8
	1.5	88	18	48	10.5	8
M16	2	95	24	52	12.5	10
	1	95	18	52	12.5	10
	1.5	95	18	52	12.5	10
M18	2.5	100	30	55	14	11
	1	100	24	55	14	11
	1.5	100	24	55	14	11
	2	100	24	55	14	11
M20	2.5	105	30	58	15	12
	1	105	24	58	15	12
	1.5	105	24	58	15	12
	2	105	24	58	15	12
M22	2.5	115	30	63	17	13
	1	115	24	63	17	13
	1.5	115	24	63	17	13
	2	115	24	63	17	13
M24	3	120	36	66	19	15
	1	120	24	66	19	15
	1.5	120	24	66	19	15
	2	120	24	66	19	15
M27	3	160	36	71	20	15
	1.5	140	24	79	20	15
M30	3.5	180	42	74	23	17
M33	3.5	180	42	77	25	19
M36	4	200	48	82	28	21

JISSPPT

Метчики JIS со спиральной заборной частью

HSS
CO

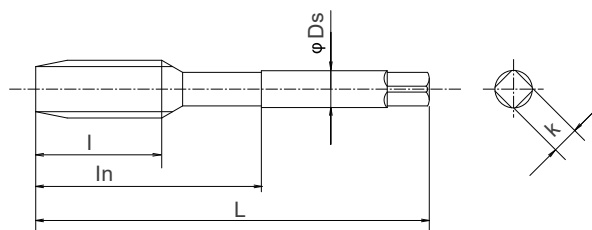

Пример заказа: JISSPPT + размер / JISSPPT + TiAlSiN + размер

Размер	Шаг	L	l	l _n	D _s	k
M1.4	0.3	34	9		3	2.5
M1.6	0.35	36	10		3	2.5
M2	0.4	40	12	10	3	2.5
	0.25	40	12	10	3	2.5
M2.2	0.45	42	13	11	3	2.5
	0.25	42	13	11	3	2.5
M2.5	0.45	44	14	13	3	2.5
	0.3	44	14	13	3	2.5
M3	0.5	46	11	19	4	3.2
	0.35	46	11	19	4	3.2
M3.5	0.6	48	13	20	4	3.2
	0.35	48	13	20	4	3.2
M4	0.7	52	13	21	5	4
	0.5	52	13	21	5	4
M4.5	0.75	55	13	21	5	4
	0.5	55	13	21	5	4
M5	0.8	60	16	24	5.5	4.5
	0.5	60	16	24	5.5	4.5
M5.5	0.5	60	17	25	5.5	4.5
M6	1	62	19	29	6	4.5
	0.75	62	19	29	6	4.5
	0.5	62	19	29	6	4.5
M7	1	65	19	33	6.2	5
	0.75	65	19	33	6.2	5
M8	1.25	70	22	37	6.2	5
	0.5	70	22	37	6.2	5
	0.75	70	22	37	6.2	5
	1	70	22	37	6.2	5



Размер	Шар	L	I	In	Ds	k
M9	1.25	72	22	38	7	5.5
	0.75	72	22	38	7	5.5
	1	72	22	38	7	5.5
M10	1.5	75	24	41	7	5.5
	0.75	75	24	41	7	5.5
	1	75	24	41	7	5.5
	1.25	75	24	41	7	5.5
M11	1.5	80	25	48	8	6
	0.75	80	25	48	8	6
	1	80	25	48	8	6
M12	1.75	82	29	48	8.5	6.5
	1	82	29	48	8.5	6.5
	1.25	82	29	48	8.5	6.5
	1.5	82	29	48	8.5	6.5
M14	2	88	30	48	10.5	8
	1	88	30	48	10.5	8
	1.25	88	30	48	10.5	8
	1.5	88	30	48	10.5	8
M16	2	95	32	52	12.5	10
	1	95	32	52	12.5	10
	1.5	95	32	52	12.5	10
M18	2.5	100	37	55	14	11
	1	100	37	55	14	11
	1.5	100	37	55	14	11
	2	100	37	55	14	11
M20	2.5	105	37	58	15	12
	1	105	37	58	15	12
	1.5	105	37	58	15	12
	2	105	37	58	15	12
M22	2.5	115	38	63	17	13
	1	115	38	63	17	13
	1.5	115	38	63	17	13
	2	115	38	63	17	13
M24	3	120	45	66	19	15
	1	120	45	66	19	15
	1.5	120	45	66	19	15
	2	120	45	66	19	15

DIN371SFT

Метчики со спиральной канавкой, DIN 371

HSS
CO

HSS

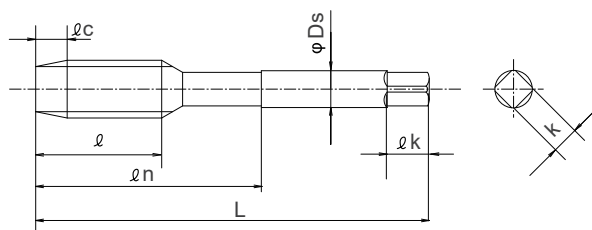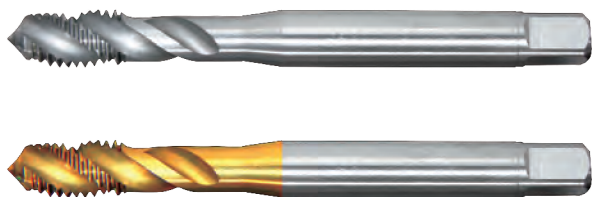

Пример заказа: DIN371SFT + размер / DIN371SFT + TiN + размер



Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M2	0.4	45	8	2.8	2.1
M2.2	0.45	45	9	2.8	2.1
M2.3	0.4	45	9	2.8	2.1
M2.5	0.45	50	9	2.8	2.1
M2.6	0.45	50	9	2.8	2.1
M3	0.5	56	11	3.5	2.7
M3.5	0.6	56	13	4	3
M4	0.7	63	13	4.5	3.4
M5	0.8	70	16	6	4.9
M6	1	80	19	6	4.9
M7	1	80	19	7	5.5
M8	1.25	90	22	8	6.2
M9	1.25	90	22	9	7
M10	1.5	100	24	10	8

DIN376SFT

Метчики со спиральной канавкой, DIN 376

HSS
CO

HSS

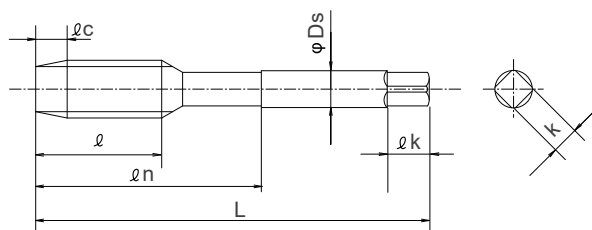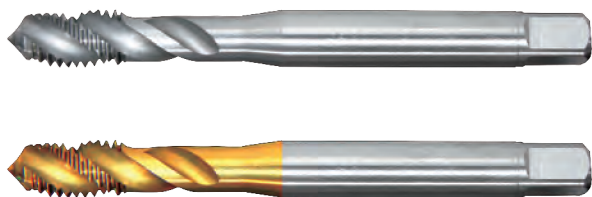

Пример заказа: DIN376SFT + размер / DIN376SFT + TiN + размер


Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	11	2.2	
M4	0.7	63	13	2.8	2.1
M5	0.8	70	16	3.5	2.7
M6	1	80	19	4.5	3.4
M7	1	80	19	5.5	4.3
M8	1.25	90	22	6	4.9
M9	1.25	90	22	7	5.5
M10	1.5	100	24	7	5.5
M11	1.5	100	24	8	6.2
M12	1.75	110	29	9	7
M14	2	110	30	11	9
M16	2	110	32	12	9
M18	2.5	125	34	14	11
M20	2.5	140	34	16	12
M22	2.5	140	34	18	14.5
M24	3	160	38	18	14.5
M27	3	160	38	20	16
M30	3.5	180	45	22	18
M33	3.5	180	50	25	20
M36	4	200	56	28	22
M39	4	200	60	32	24
M42	4.5	200	60	32	24
M45	4.5	220	65	36	29
M48	5	250	70	36	29
M52	5	250	70	40	32

DIN374SFT

Метчики со спиральной канавкой, DIN 374

HSS
CO

HSS

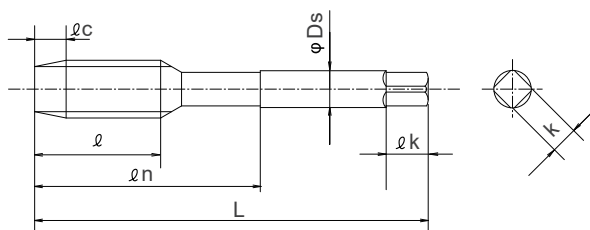

Пример заказа: DIN374SFT + размер / DIN374SFT + TiN + размер

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.35	56	10	2.2	
M3.5	0.35	56	10	2.5	2.1
M4	0.35	63	10	2.8	2.1
M4	0.5	63	10	2.8	2.1
M5	0.5	70	12	3.5	2.7
M6	0.5	80	14	4.5	3.4
M6	0.75	80	14	4.5	3.4
M7	0.75	80	14	5.5	4.3
M8	0.5	80	19	6.0	4.9
M8	0.75	80	19	6.0	4.9
M8	1	90	22	6.0	4.9
M9	1	90	22	7.0	5.5
M10	0.5	90	20	7.0	5.5
M10	0.75	90	20	7.0	5.5
M10	1	90	20	7.0	5.5
M10	1.25	100	24	7.0	5.5
M11	1	90	20	8.0	6.2
M11	1.25	90	20	8.0	6.2
M12	0.75	100	22	9.0	7
M12	1	100	22	9.0	7
M12	1.25	100	22	9.0	7
M12	1.5	100	22	9.0	7
M13	1	100	22	11.0	9
M13	1.5	100	22	11.0	9
M14	0.75	100	22	11.0	9
M14	1	100	22	11.0	9
M14	1.25	100	22	11.0	9
M14	1.5	100	22	11.0	9



Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M16	1	100	22	12.0	9
M16	1.25	100	22	12.0	9
M16	1.5	100	22	12.0	9
M18	1	110	25	14.0	11
M18	1.5	110	25	14.0	11
M18	2	125	34	14.0	11
M20	1	125	25	16.0	12
M20	1.5	125	25	16.0	12
M20	2	140	34	16.0	12
M22	1	125	25	18.0	14.5
M22	1.5	125	25	18.0	14.5
M22	2	140	34	18.0	14.5
M24	1	140	28	18.0	14.5
M24	1.5	140	28	18.0	14.5
M24	2	140	28	18.0	14.5
M26	1.5	140	28	18.0	14.5
M27	2	140	28	20.0	16
M27	1.5	140	28	20.0	16
M28	1.5	140	28	20.0	16
M30	2	150	28	22.0	18
M30	1.5	150	28	22.0	18
M32	1.5	150	28	22.0	18
M33	2	160	30	25.0	20
M33	1.5	160	30	25.0	20
M35	1.5	170	30	28.0	22
M36	2	170	30	28.0	22
M36	1.5	170	30	28.0	22
M38	1.5	170	30	28.0	22
M39	1.5	170	30	32.0	24
M40	1.5	170	30	32.0	24
M42	1.5	180	30	32.0	29
M45	1.5	180	32	36.0	29
M48	1.5	190	32	36.0	29
M50	1.5	190	32	36.0	29

DIN371SPPT

Метчики со спиральной заборной частью, DIN 371

HSS
CO

HSS

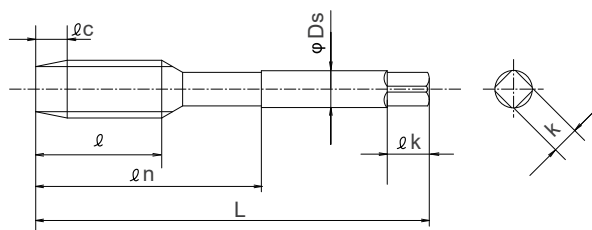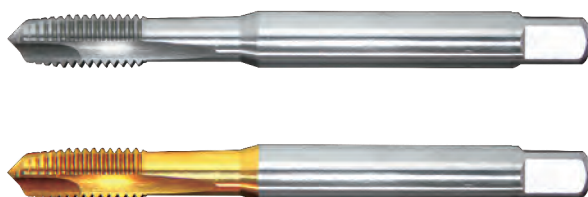

Пример заказа: DIN371SPPT + размер / DIN371SPPT + TiN + размер



Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M2	0.4	45	8	2.8	2.1
M2.2	0.45	45	9	2.8	2.1
M2.5	0.45	50	9	2.8	2.1
M3	0.5	56	11	3.5	2.7
M3.5	0.6	56	13	4	3
M4	0.7	63	13	4.5	3.4
M5	0.8	70	16	6	4.9
M6	1	80	19	6	4.9
M7	1	80	19	7	5.5
M8	1.25	90	22	8	6.2
M9	1.25	90	22	9	7
M10	1.5	100	24	10	8

DIN376SPPT

Метчики со спиральной заборной частью, DIN 376

HSS
CO

HSS

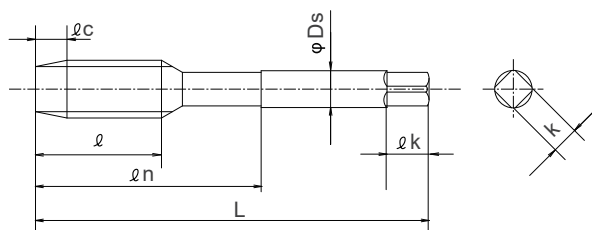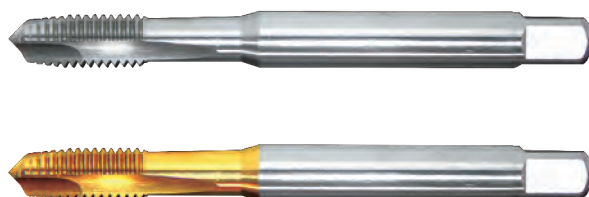

Пример заказа: DIN376SPPT + размер / DIN376SPPT + TiN + размер



Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	11	2.2	
M4	0.7	63	13	2.8	2.1
M5	0.8	70	16	3.5	2.7
M6	1	80	19	4.5	3.4
M7	1	80	19	5.5	4.3
M8	1.25	90	22	6	4.9
M9	1.25	90	22	7	5.5
M10	1.5	100	24	7	5.5
M11	1.5	100	24	8	6.2
M12	1.75	110	29	9	7
M14	2	110	30	11	9
M16	2	110	32	12	9
M18	2.5	125	34	14	11
M20	2.5	140	34	16	12
M22	2.5	140	34	18	14.5
M24	3	160	38	18	14.5
M27	3	160	38	20	16
M30	3.5	180	45	22	18
M33	3.5	180	50	25	20
M36	4	200	56	28	22
M39	4	200	60	32	24
M42	4.5	200	60	32	24
M45	4.5	220	65	36	29
M48	5	250	70	36	29
M52	5	250	70	40	32

DIN374SPPT

Метчики со спиральной заборной частью, DIN 374

HSS
CO

HSS

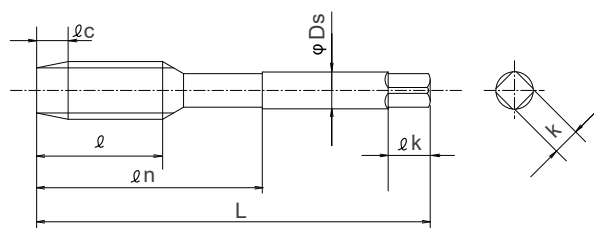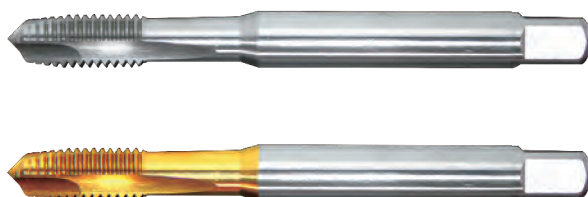

Пример заказа: DIN374SPPT + размер / DIN374SPPT + TiN + размер


Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.35	56	10	2.2	
M3.5	0.35	56	10	2.5	2.1
M4	0.35	63	10	2.8	2.1
M4	0.5	63	10	2.8	2.1
M5	0.5	70	12	3.5	2.7
M6	0.5	80	14	4.5	3.4
M6	0.75	80	14	4.5	3.4
M7	0.75	80	14	5.5	4.3
M8	0.5	80	19	6.0	4.9
M8	0.75	80	19	6.0	4.9
M8	1	90	22	6.0	4.9
M9	1	90	22	7.0	5.5
M10	0.5	90	20	7.0	5.5
M10	0.75	90	20	7.0	5.5
M10	1	90	20	7.0	5.5
M10	1.25	100	24	7.0	5.5
M11	1	90	20	8.0	6.2
M11	1.25	90	20	8.0	6.2
M12	0.75	100	22	9.0	7
M12	1	100	22	9.0	7
M12	1.25	100	22	9.0	7
M12	1.5	100	22	9.0	7
M13	1	100	22	11.0	9
M13	1.5	100	22	11.0	9
M14	0.75	100	22	11.0	9
M14	1	100	22	11.0	9
M14	1.25	100	22	11.0	9
M14	1.5	100	22	11.0	9

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M16	1	100	22	12.0	9
M16	1.25	100	22	12.0	9
M16	1.5	100	22	12.0	9
M18	1	110	25	14.0	11
M18	1.5	110	25	14.0	11
M18	2	125	34	14.0	11
M20	1	125	25	16.0	12
M20	1.5	125	25	16.0	12
M20	2	140	34	16.0	12
M22	1	125	25	18.0	14.5
M22	1.5	125	25	18.0	14.5
M22	2	140	34	18.0	14.5
M24	1	140	28	18.0	14.5
M24	1.5	140	28	18.0	14.5
M24	2	140	28	18.0	14.5
M26	1.5	140	28	18.0	14.5
M27	2	140	28	20.0	16
M27	1.5	140	28	20.0	16
M28	1.5	140	28	20.0	16
M30	2	150	28	22.0	18
M30	1.5	150	28	22.0	18
M32	1.5	150	28	22.0	18
M33	2	160	30	25.0	20
M33	1.5	160	30	25.0	20
M35	1.5	170	30	28.0	22
M36	2	170	30	28.0	22
M36	1.5	170	30	28.0	22
M38	1.5	170	30	28.0	22
M39	1.5	170	30	32.0	24
M40	1.5	170	30	32.0	24
M42	1.5	180	30	32.0	29
M45	1.5	180	32	36.0	29
M48	1.5	190	32	36.0	29
M50	1.5	190	32	36.0	29

DINSFT-SUS

Метчики со спиральной канавкой, для нержавеющей стали

HSS
CO

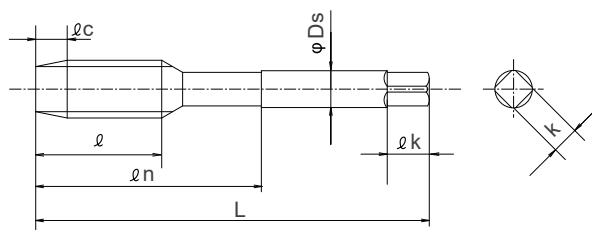

Пример заказа: DINSFT-SUS + размер / DINSFT-SUS + TiN + размер

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	11	3.5	2.7
M3.5	0.6	56	13	4	3
M4	0.7	63	13	4.5	3.4
M5	0.8	70	16	6	4.9
M6	1	80	19	6	4.9
M7	1	80	19	7	5.5
M8	1.25	90	22	8	6.2
M9	1.25	90	22	9	7
M10	1.5	100	24	10	8
M12	1.75	110	29	9	7
M14	2	110	30	11	9
M16	2	110	32	12	9

SFT PM


Метчики со спиральной канавкой, DIN HSSE PM

ISO
6HX

HSSE
PM

CO
COATING

DIN

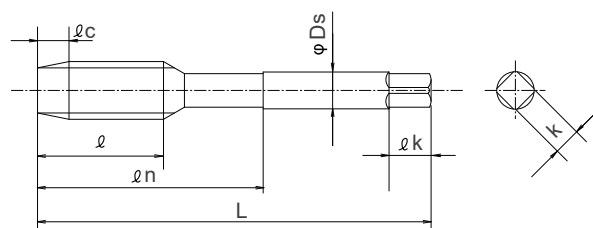

Пример заказа: SFT PM + размер

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	7	3.5	2.3
M4	0.7	63	9	4.5	3.4
M5	0.8	70	10	6	4.9
M6	1	80	10	6	4.9
M7	1	80	10	7	5.5
M8	1.25	90	13	8	6.2
M8	1	90	13	8	6.2
M10	1.5	100	15	10	8
M10	1.25	100	15	10	8
M10	1	100	15	10	8
M12	1.75	110	17	9	7
M12	1.5	110	17	9	7
M12	1.25	110	17	9	7
M12	1	110	17	9	7
M14	2	110	20	11	9
M14	1.5	110	20	11	9
M14	1.25	110	20	11	9
M14	1	110	20	11	9
M16	2	110	20	12	9
M16	1.5	110	20	12	9
M16	1.25	110	20	12	9
M16	1	110	20	12	9

SPPT PM


Метчики со спиральной заборной частью, DIN HSSE PM

ISO
6HX

HSSE
PM

CO
COATING

DIN

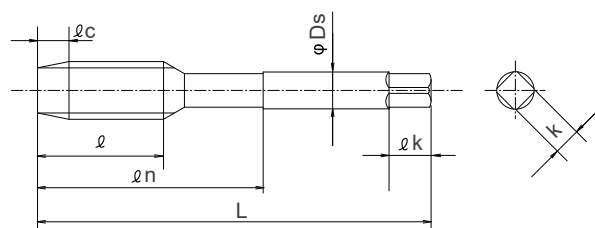

Пример заказа: SPPT PM + размер

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	7	3.5	2.3
M4	0.7	63	9	4.5	3.4
M5	0.8	70	10	6	4.9
M6	1	80	10	6	4.9
M7	1	80	10	7	5.5
M8	1.25	90	13	8	6.2
M8	1	90	13	8	6.2
M10	1.5	100	15	10	8
M10	1.25	100	15	10	8
M10	1	100	15	10	8
M12	1.75	110	17	9	7
M12	1.5	110	17	9	7
M12	1.25	110	17	9	7
M12	1	110	17	9	7
M14	2	110	20	11	9
M14	1.5	110	20	11	9
M14	1.25	110	20	11	9
M14	1	110	20	11	9
M16	2	110	20	12	9
M16	1.5	110	20	12	9
M16	1.25	110	20	12	9
M16	1	110	20	12	9

NRT PM


Раскатники, DIN HSSE PM

ISO
6HX

HSSE
PM

CO
COATING

DIN

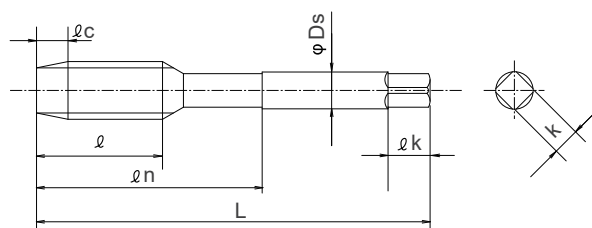

Пример заказа: NRT PM + размер

Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M3	0.5	56	7	3.5	2.3
M4	0.7	63	9	4.5	3.4
M5	0.8	70	10	6	4.9
M6	1	80	10	6	4.9
M7	1	80	10	7	5.5
M8	1.25	90	13	8	6.2
M8	1	90	13	8	6.2
M10	1.5	100	15	10	8
M10	1.25	100	15	10	8
M10	1	100	15	10	8
M12	1.75	110	17	9	7
M12	1.5	110	17	9	7
M12	1.25	110	17	9	7
M12	1	110	17	9	7
M14	2	110	20	11	9
M14	1.5	110	20	11	9
M14	1.25	110	20	11	9
M14	1	110	20	11	9
M16	2	110	20	12	9
M16	1.5	110	20	12	9
M16	1.25	110	20	12	9
M16	1	110	20	12	9
M18	2.5	125	25	14	11
M18	2	125	25	14	11
M18	1.5	125	25	14	11
M20	2.5	140	25	16	12
M20	2	140	25	16	12
M20	1.5	140	25	16	12
M22	2.5	140	25	18	14.5


Размер	Шаг	L	l	Ds	k
M22	2	140	25	18	14.5
M22	1.5	140	25	18	14.5
M24	3	160	30	18	14.5
M24	2.5	160	30	18	14.5
M24	2	160	30	18	14.5
M27	3	160	30	20	16
M27	2.5	160	30	20	16
M27	2	160	30	20	16
M30	3.5	180	35	22	18
M30	3	180	35	22	18
M30	2.5	180	35	22	18
M30	2	180	35	22	18

DIN352HT

Комплект ручных метчиков

HSS
CO

HSS

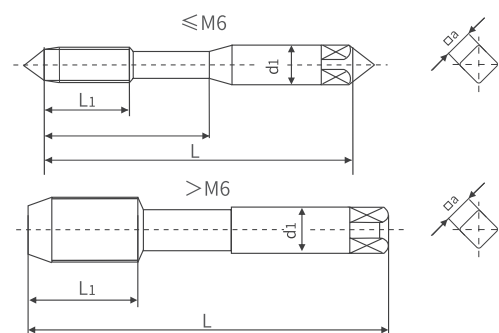

Пример заказа: DIN352HT + размер / DIN352HT + TiN + размер

Размер	Шаг	L	L1	d1
M1.6	0.35	32	8.0	2.5
M1.7	0.35	32	8.0	2.5
M1.8	0.35	32	8.0	2.5
M2	0.4	36	8.0	2.8
M2.2	0.45	36	9.0	2.8
M2.3	0.4	36	9.0	2.8
M2.5	0.45	40	9.0	2.8
M2.6	0.45	40	9.0	2.8
M3	0.5	40	11.0	3.5
M3.5	0.6	45	13.0	4.0
M4	0.7	45	13.0	4.5
M4.5	0.75	50	16.0	6.0
M5	0.8	50	16.0	6.0
M6	1	50	19.0	6.0
M7	1	50	19.0	6.0
M8	1.25	56	22.0	6.0
M9	1.25	63	22.0	7.0
M10	1.5	70	24.0	7.0
M11	1.5	70	24.0	8.0
M12	1.75	75	29.0	9.0
M14	2	80	30.0	11.0
M16	2	80	32.0	12.0
M18	2.5	95	40.0	14.0
M20	2.5	95	40.0	16.0
M22	2.5	100	40.0	18.0
M24	3	110	50.0	18.0
M27	3	110	50.0	20.0
M30	3.5	125	56.0	22.0
M33	3.5	125	56.0	25.0
M36	4	150	63.0	28.0


Размер	Шаг	L	L1	d1
M39	4	150	63.0	32.0
M42	4.5	150	63.0	32.0
M45	4.5	160	70.0	36.0
M48	5	180	75.0	36.0
M52	5	180	75.0	40.0
M56	5.5	200	85.0	45.0
M60	5.5	200	85.0	45.0
M64	6	220	90.0	50.0
M68	6	220	90.0	50.0

DIN2181HT

Комплект ручных метчиков

HSS
CO

HSS

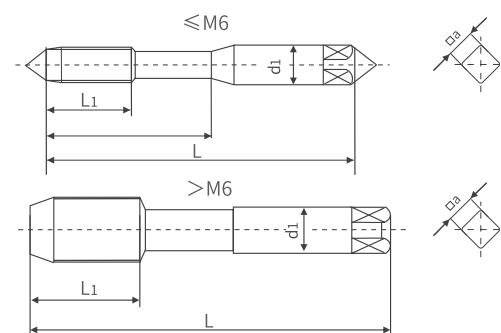

Пример заказа: DIN2181HT + размер / DIN2181HT + TiN + размер

Размер	Шаг	L	L1	d1
M3	0.35	40	9	3.5
M4	0.5	45	10	4.5
M4	0.35	45	10	4.5
M5	0.5	50	12	6
M6	0.75	50	14	6
M6	0.5	50	14	6
M7	0.75	50	14	6
M8	1	56	22	6
M8	0.75	50	19	6
M8	0.5	50	19	6
M9	1	63	22	7
M10	1.25	70	24	7
M10	1	63	20	7
M10	0.75	63	20	7
M11	1	63	20	8
M12	1.5	70	22	9
M12	1.25	70	22	9
M12	1	70	22	9
M13	1.5	70	22	11
M13	1	70	22	11
M14	1.5	70	22	11
M14	1.25	70	22	11
M14	1	70	22	11
M15	1.5	70	22	12
M15	1	70	22	12
M16	1.5	70	22	12
M16	1.25	70	22	12
M16	1	70	22	12
M18	2	80	22	14
M18	1.25	80	22	14


Размер	Шаг	L	L1	d1
M18	1	80	22	14
M20	2	80	22	16
M20	1.5	80	22	16
M20	1.25	80	22	16
M20	1	80	22	16
M22	2	80	22	18
M22	1.5	80	22	18
M22	1	80	22	18
M24	2	90	22	18
M24	1.5	90	22	18
M24	1	90	22	18
M25	1.5	90	22	18
M26	2	90	22	18
M26	1.5	90	22	18
M27	2	90	22	20
M27	1.5	90	22	20
M28	2	90	22	20
M28	1.5	90	22	20
M30	2	90	22	22
M30	1.5	90	22	22
M32	1.5	90	22	22
M33	2	100	25	25
M33	1.5	100	25	25
M34	1.5	100	25	28
M35	1.5	100	25	28
M36	3	125	40	28
M36	2	125	40	28
M36	1.5	100	25	28
M38	1.5	100	25	28
M39	3	125	40	32
M39	2	125	40	32
M40	2	125	40	32
M40	1.5	110	25	32
M42	3	125	40	32
M42	2	125	40	32
M42	1.5	110	25	32
M45	3	125	40	36
M45	2	125	40	36
M45	1.5	110	25	36
M48	3	140	40	36
M48	2	140	40	36
M48	1.5	140	40	36
M50	1.5	140	40	36
M52	3	140	40	40
M52	2	140	40	40
M52	1.5	140	40	40

DIN5157HT

Комплект ручных метчиков

HSS
CO

HSS

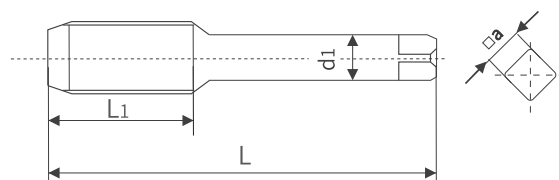

Пример заказа: DIN5157HT+ размер


Размер	L	L1	d1
G1/16-28	56	22	6
G1/8-28	63	20	7
G1/4-19	70	22	11
G3/8-19	70	22	12
G1/2-14	80	22	16
G5/8-14	80	22	18
G3/4-14	90	22	20
G7/8-14	90	22	22
G1-11	100	25	25
G1 1/8-11	125	40	28
G1 1/4-11	125	40	32
G1 1/2-11	140	40	36
G1 3/4-11	140	40	40
G2-11	160	40	45
G2 1/4-11	160	40	50
G2 1/2-11	160	40	50
G2 3/4-11	160	40	50
G3-11	160	40	50
G3 1/2-11	180	45	56
G4-11	180	45	56

DIN5156HT

Комплект ручных метчиков

HSS
CO

HSS

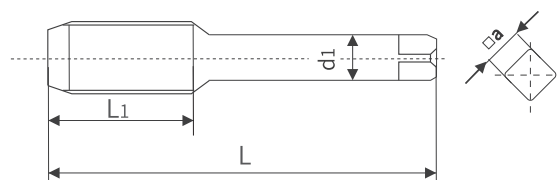


Пример заказа: DIN5156HT+ размер

Размер	L	L1	d1
G1/16-28	90	22	6
G1/8-28	90	20	7
G1/4-19	100	22	11
G3/8-19	100	22	12
G1/2-14	125	25	16
G5/8-14	125	25	18
G3/4-14	140	28	20
G1-11	160	30	25
G1 1/8-11	170	30	28
G1 1/4-11	170	30	32
G1 1/2-11	190	32	36
G1 3/4-11	190	32	40
G2-11	220	40	45

PT

Метчики PT для конической трубной резьбы 55°(ZG)

HSS

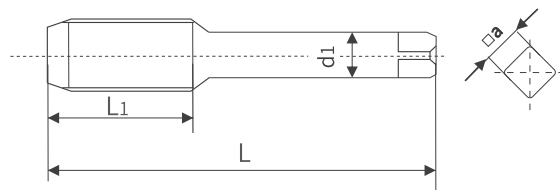


Пример заказа: PT + размер

Размер	L	L1	d1	a
ZG 1/8	59	15	8	6.3
ZG 1/4	67	19	10	8
ZG 3/8	75	21	12.5	10
ZG 1/2	87	26	16	12.5
ZG 3/4	96	28	20	16
ZG 1	109	33	25	20
ZG 1 1/4	119	36	31.5	25
ZG 1 1/2	125	37	35.5	28
ZG 2	140	41	40	31.5

NPT

Метчики NPT для конической трубной резьбы 60°(Z)

HSS

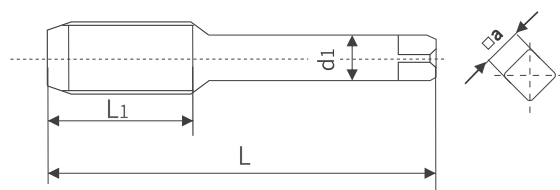


Пример заказа: NPT + размер

Размер	L	L1	d1	a
NPT 1/8	59	19	8	6.3
NPT 1/4	67	27	10	8
NPT 3/8	75	27	12.5	10
NPT 1/2	87	35	16	12.5
NPT 3/4	96	35	20	16
NPT 1	109	44	25	20
NPT 1 1/4	119	44	31.5	25
NPT 1 1/2	125	44	35.5	28
NPT 2	140	44	40	31.5

G

Метчики для цилиндрической трубной резьбы 55°(G)

HSS

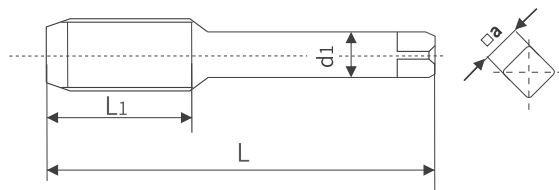


Пример заказа: G + размер

Размер	L	L1	d1	a
G 1/8	59	15	8	6.3
G 1/4	67	19	10	8
G 3/8	75	21	12.5	10
G 1/2	87	26	16	12.5
G 3/4	96	28	20	16
G 1	109	33	25	20
G 1 1/4	119	36	31.5	25
G 1 1/2	125	37	35.5	28
G 2	140	41	40	31.5

UN

Метчики UNC/UNF

HSS

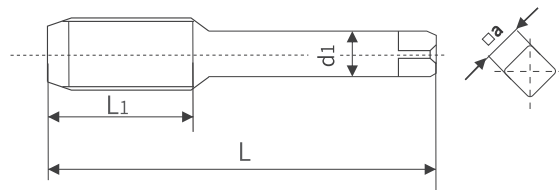

Пример заказа: UN + размер

Размер	a	d1	L1	L
5/16-18UNC	5	6.3	20	72
5/16-24UNF			17	72
5/16-32UNF			17	66
3/8-16UNC	6.3	8	22	80
3/8-24UNF			18	80
3/8-32UNEF			18	72
7/16-14UNC			22	85
7/16-20UNF			22	85
7/16-28UNEF			22	80
1/2-13UNC	7.1	9	29	89
1/2-16UN			29	89
1/2-20UNF			29	89
1/2-28UNEF			20	80
1/2-32UN			20	80
9/16-12UNC	9	11.2	26	95
9/16-16UN			26	95
9/16-18UNF			22	95
9/16-24UNEF			18	90
9/16-32UN			16	90
5/8-11UNC	10	12.5	27	102
5/8-12UN			27	102
5/8-16UN			25	102
5/8-18UNF			25	102
5/8-20UN			25	102
5/8-24UNEF			18	92
5/8-28UN			18	92
5/8-32UN			16	92

Размер	a	d1	L1	L
11/16-12UN	11.2	14	27	112
11/16-16UN			25	112
11/16-20UN			25	112
11/16-24UNEF			18	97
11/16-28UN			18	97
11/16-32UN			18	97
3/4-10UNC			30	112
3/4-12UN			27	112
3/4-16UNF			25	112
3/4-20UNEF			25	112
3/4-28UN			18	102
3/4-32UN			18	102
13/16-12UN			27	112
13/16-16UN			25	112
13/16-20UNEF			25	112
13/16-28UN			17	102
13/16-32UN			17	102
7/8-9UNC	12.5	16	32	118
7/8-12UN			27	118
7/8-14UNF			22	118
7/8-16UN			27	118
7/8-20UNEF			25	118
7/8-28UN			18	109
7/8-32UN			18	109
15/16-12UN	14	18	28	130
15/16-16UN			25	130
15/16-20UNEF			25	130
15/16-28UN			18	114
15/16-32UN			18	114
1-8UNC			36	130
1-12UNF			28	130
1-16UN			25	130
1-20UNEF			25	130
1-28UN			18	120
1-32UN			18	120
1 1/16-8UN	16	20	38	135
1 1/16-12UN			28	127
1 1/16-16UN			25	127
1 1/16-18UNEF			25	127
1 1/16-20UN			25	127
1 1/16-28UN			18	120
1 1/16-7UNC			40	135
1 1/8-8UN			36	130
1 1/8-16UN			25	127
1 1/8-18UNEF			25	127
1 1/8-20UN			25	127

DIN223

Плашки

HSS
CO

HSS



Пример заказа: DIN223RD

Размер	D	E
M2*0.2	16	5
M2*0.25	16	5
M2*0.35	16	5
M2*0.4	16	5
M2.2*0.25	16	5
M2.2*0.35	16	5
M2.2*0.45	16	5
M2.3*0.25	16	5
M2.3*0.35	16	5
M2.3*0.4	16	5
M2.5*0.25	16	5
M2.5*0.35	16	5
M2.5*0.45	16	5
M2.6*0.25	16	5
M2.6*0.35	16	5
M2.6*0.45	16	5
M3*0.25	20	5
M3*0.35	20	5
M3*0.5	20	5
M3.5*0.25	20	5
M3.5*0.35	20	5
M3.5*0.5	20	5
M3.5*0.6	20	5
M4*0.35	20	5
M4*0.5	20	5
M4*0.7	20	5
M4.5*0.35	20	5
M4.5*0.5	20	5
M4.5*0.75	20	7
M5*0.35	20	5
M5*0.5	20	5
M5*0.75	20	7

Размер	D	E
M5*0.8	20	7
M5.5*0.35	20	5
M5.5*0.5	20	5
M5.5*0.75	20	7
M5.5*0.9	20	7
M6*0.35	20	5
M6*0.5	20	5
M6*0.75	20	7
M6*1	20	7
M7*0.5	25	9
M7*0.75	25	9
M7*1	25	9
M8*0.5	25	9
M8*0.75	25	9
M8*1	25	9
M8*1.25	25	9
M9*0.5	25	9
M9*0.75	25	9
M9*1	25	9
M9*1.25	25	9
M10*0.5	30	11
M10*0.75	30	11
M10*1	30	11
M10*1.25	30	11
M10*1.5	30	11
M11*0.5	30	11
M11*0.75	30	11
M11*1	30	11
M11*1.5	30	11
M12*0.5	38	10
M12*0.75	38	10
M12*1	38	10

Размер	D	E
M12*1.25	38	10
M12*1.5	38	10
M12*1.75	38	14
M13*0.5	38	10
M13*0.75	38	10
M13*1	38	10
M13*1.5	38	10
M14*0.5	38	10
M14*0.75	38	10
M14*1	38	10
M14*1.25	38	10
M14*1.5	38	10
M14*2	38	14
M15*0.5	38	10
M15*0.75	38	10
M15*1	38	10
M15*1.5	38	10
M16*0.5	45	14
M16*0.75	45	14
M16*1	45	14
M16*1.25	45	14
M16*1.5	45	14
M16*2	45	18
M17*0.5	45	14
M17*0.75	45	14
M17*1	45	14
M17*1.5	45	14
M18*0.5	45	14
M18*0.75	45	14
M18*1	45	14
M18*1.25	45	14
M18*1.5	45	14
M18*2	45	14
M18*2.5	45	18
M19*0.5	45	14
M19*0.75	45	14
M19*1	45	14
M19*1.5	45	14
M19*2	45	14
M20*0.5	45	14
M20*0.75	45	14
M20*1	45	14
M20*1.25	45	14
M20*1.5	45	14

Размер	D	E
M20*2	45	14
M20*2.5	45	18
M21*0.5	45	14
M21*0.75	45	14
M21*1	45	14
M21*1.5	45	14
M21*2	45	14
M22*0.5	55	16
M22*0.75	55	16
M22*1	55	16
M22*1.5	55	16
M22*2	55	16
M22*2.5	55	22
M23*0.5	55	16
M23*0.75	55	16
M23*1	55	16
M23*1.5	55	16
M23*2	55	16
M24*0.5	55	16
M24*0.75	55	16
M24*1	55	16
M24*1.5	55	16
M24*2	55	16
M24*3	55	22
M25*0.5	55	16
M25*0.75	55	16
M25*1	55	16
M25*1.5	55	16
M25*2	55	16
M26*0.5	55	16
M26*0.75	55	16
M26*1	55	16
M26*1.5	55	16
M26*2	55	16
M27*0.5	65	18
M27*0.75	65	18
M27*1	65	18
M27*1.5	65	18
M27*2	65	18
M27*3	65	25
M28*0.5	65	18
M28*0.75	65	18
M28*1	65	18
M28*1.5	65	18

Размер	D	E
M28*2	65	18
M30*0.5	65	18
M30*0.75	65	18
M30*1	65	18

Размер	D	E
M30*1.5	65	18
M30*2	65	18
M30*3	65	25
M30*3.5	65	25

Инструмент для станков с ЧПУ



3CD

Твердосплавные сверла 3xD



Материал



Точность





Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

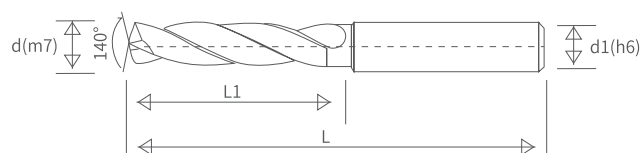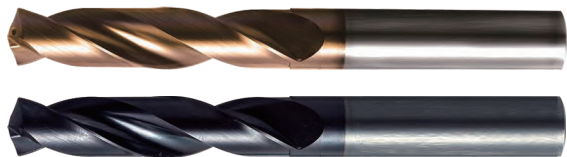

Пример заказа: 3CD + размер + покрытие + с охлаждением/без охлаждения

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
3.0	62	20	6
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			
3.8	66	24	
3.9			
4.0			
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			
4.5			
4.6			
4.7	66	28	
4.8			
4.9			
5.0			
5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
5.7			
5.8			
5.9			
6.0	79	34	
6.1			
6.2			
6.3			
6.4			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)	
6.5	79	34	8	
6.6				
6.7				
6.8				
6.9				
7.0				
7.1	79	41		
7.2				
7.3				
7.4				
7.5				
7.6				
7.7				
7.8				
7.9	89	47		10
8.0				
8.1				
8.2				
8.3				
8.4				
8.5				
8.6				
8.7				
8.8				
8.9				
9.0				
9.1				
9.2				
9.3				
9.4				
9.5				
9.6				
9.7				
9.8				
9.9				

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
10.0	89	47	10
10.1	102	55	12
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			
10.6			
10.7			
10.8			
10.9			
11.0			
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
11.6			
11.7			
11.8			
11.9			
12.0			
12.1	107	60	14
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
12.6			
12.7			
12.8			
12.9			
13.0			
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5			
13.6			
14.0			
14.1	115	65	16
14.2			
14.3			
14.4			
14.5			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
14.6	115	65	16
14.7			
14.8			
14.9			
15.0			
15.1			
15.2			
15.3			
15.4			
15.5			
15.6			
15.7			
15.8			
15.9			
16.0			
16.1	123	73	18
16.2			
16.3			
16.4			
16.5			
16.6			
16.7			
16.8			
16.9			
17.0			
17.1			
17.2			
17.3			
17.4			
17.5			
17.6			
17.7			
17.8			
17.9			
18.0			
18.1-19.0	131	79	20
19.1-20.0			
-	-	-	-

5CD

Твердосплавные сверла 5xD



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

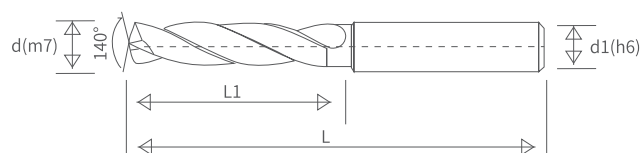

Пример заказа: 5CD + размер + покрытие + с охлаждением/без охлаждения

d (m7)	L	L1	d1 (h6)	
3.0	66	28	6	
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				
3.6				
3.7				
3.8	74	36		
3.9				
4.0				
4.1				
4.2				
4.3				
4.4				
4.5				
4.6				
4.7				
4.8	82	44		
4.9				
5.0				
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
5.5				
5.6				
5.7				
5.8				
5.9				
6.0				
6.1	91	53		8
6.2				
6.3				
6.4				

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
6.5	91	53	8
6.6			
6.7			
6.8			
6.9			
7.0			
7.1			
7.2			
7.3			
7.4			
7.5			
7.6			
7.7			
7.8			
7.9			
8.0	103	61	10
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
8.6			
8.7			
8.8			
8.9			
9.0			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			
9.7			
9.8			
9.9			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
10.0	103	61	10
10.1	118	71	12
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			
10.6			
10.7			
10.8			
10.9			
11.0			
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
11.6			
11.7			
11.8			
11.9			
12.0			
12.1	124	77	14
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
12.6			
12.7			
12.8			
12.9			
13.0			
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5			
13.6			
14.0			
14.1	133	83	16
14.2			
14.3			
14.4			
14.5			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
14.6	133	83	16
14.7			
14.8			
14.9			
15.0			
15.1			
15.2			
15.3			
15.4			
15.5			
15.6			
15.7			
15.8			
15.9			
16.0			
16.1	143	93	18
16.2			
16.3			
16.4			
16.5			
16.6			
16.7			
16.8			
16.9			
17.0			
17.1			
17.2			
17.3			
17.4			
17.5			
17.6			
17.7			
17.8			
17.9			
18.0			
18.1-19.0	153	101	20
19.1-20.0			

3CDA

Твердосплавные сверла 3xD для алюминия



Материал



Точность




Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали



Диапазон
диаметров

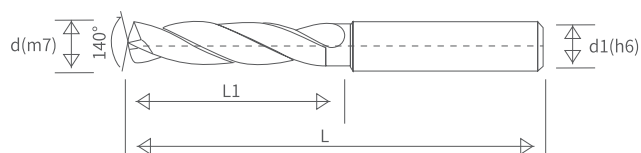

Пример заказа: 3CDA + размер + с охлаждением/без охлаждения

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
3.0	62	20	6
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			
3.8	66	24	
3.9			
4.0			
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			
4.5			
4.6			
4.7			
4.8	66	28	
4.9			
5.0			
5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
5.7			
5.8			
5.9			
6.0			
6.1	79	34	8
6.2			
6.3			
6.4			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
6.5	79	34	8
6.6			
6.7			
6.8			
6.9			
7.0			
7.1	79	41	
7.2			
7.3			
7.4			
7.5			
7.6			
7.7			
7.8			
7.9			
8.0	89	47	
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
8.6			
8.7			
8.8			
8.9			
9.0			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			
9.7			
9.8			
9.9			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
10.0	89	47	10
10.1	102	55	12
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			
10.6			
10.7			
10.8			
10.9			
11.0			
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
11.6			
11.7			
11.8			
11.9			
12.0			
12.1	107	60	14
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
12.6			
12.7			
12.8			
12.9			
13.0			
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5			
13.6			
14.0			
14.1	115	65	16
14.2			
14.3			
14.4			
14.5			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
14.6	115	65	16
14.7			
14.8			
14.9			
15.0			
15.1			
15.2			
15.3			
15.4			
15.5			
15.6			
15.7	123	73	18
15.8			
15.9			
16.0			
16.1			
16.2			
16.3			
16.4			
16.5			
16.6			
16.7			
16.8			
16.9			
17.0			
17.1			
17.2			
17.3			
17.4			
17.5			
17.6			
17.7			
17.8			
17.9			
18.0			
18.1-19.0	131	79	20
19.1-20.0			
-	-	-	-

5CDA

Твердосплавные сверла 5xD для алюминия



Материал



Точность





Угол при
вершине



Угол
подъема
спирали

3-20

Диапазон
диаметров

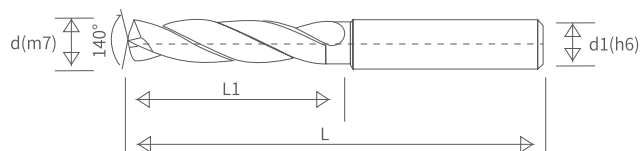

Пример заказа: 5CDA + размер + с охлаждением/без охлаждения

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
3.0	66	28	6
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			
3.8	74	36	
3.9			
4.0			
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			
4.5			
4.6			
4.7			
4.8	82	44	
4.9			
5.0			
5.1			
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
5.7			
5.8			
5.9			
6.0			
6.1	91	53	8
6.2			
6.3			
6.4			


d (m7)	L	L1	d1 (h6)
6.5	91	53	8
6.6			
6.7			
6.8			
6.9			
7.0			
7.1			
7.2			
7.3			
7.4			
7.5	103	61	10
7.6			
7.7			
7.8			
7.9			
8.0			
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
8.6			
8.7			
8.8			
8.9			
9.0			
9.1			
9.2			
9.3			
9.4			
9.5			
9.6			
9.7			
9.8			
9.9			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
10.0	103	61	10
10.1	118	71	12
10.2			
10.3			
10.4			
10.5			
10.6			
10.7			
10.8			
10.9			
11.0			
11.1			
11.2			
11.3			
11.4			
11.5			
11.6			
11.7			
11.8			
11.9			
12.0			
12.1	124	77	14
12.2			
12.3			
12.4			
12.5			
12.6			
12.7			
12.8			
12.9			
13.0			
13.1			
13.2			
13.3			
13.4			
13.5			
13.6			
14.0			
14.1	133	83	16
14.2			
14.3			
14.4			
14.5			

d (m7)	L	L1	d1 (h6)
14.6	133	83	16
14.7			
14.8			
14.9			
15.0			
15.1			
15.2			
15.3			
15.4			
15.5			
15.6			
15.7			
15.8			
15.9			
16.0			
16.1	143	93	18
16.2			
16.3			
16.4			
16.5			
16.6			
16.7			
16.8			
16.9			
17.0			
17.1			
17.2			
17.3			
17.4			
17.5			
17.6			
17.7			
17.8			
17.9			
18.0			
18.1-19.0	153	101	20
19.1-20.0			

2DWC

Сверла со сменными пластинами WC, 2xD

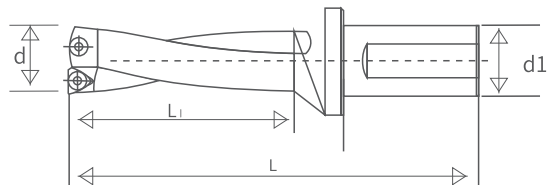


Пример заказа: 2DWC + размер

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
16.0	106	35	20/25	WCMX 030208
16.5	107	36		
17.0	108	37		
17.5	109	38	25	
18.0	110	39		
18.5	111	40		
19.0	112	41		
19.5	113	42		
20.0	114	43		
20.5	115	44		
21.0	116	45		
21.5	117	46		
22.0	118	47		
22.5	119	48		
23.0	123	49		
23.5	124	50		
24.0	125	51		
24.5	126	52		
25.0	127	53		
25.5	134	54	32	
26.0	135	55		
26.5	136	56		
27.0	137	57		
27.5	138	58		
28.0	139	59		
28.5	140	60		
29.0	143	62		
29.5	144	63		
30.0	148	64		
30.5	149	65		
31.0	150	66		
31.5	151	67		
32.0	152	68		
32.5	153	69		
33.0	154	70		

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
33.5	155	71	32	WCMX 06T308
34.0	156	72		
34.5	157	73		
35.0	158	74		
35.5	159	75		
36.0	160	76		
36.5	161	77		
37.0	169	79		
37.5	170	80		
38.0	171	81	40	WCMX 080412
38.5	172	82		
39.0	183	83		
39.5	184	84		
40.0	185	85		
41.0	187	87		
42.0	189	89		
43.0	191	91		
44.0	193	93		
45.0	195	95	40	WCMX 080412
46.0	197	97		
47.0	199	99		
48.0	201	101		
49.0	203	103		
50.0	205	105		
51.0	207	107		
52.0	209	109		
53.0	211	111		
54.0	213	113	40	WCMX 080412
55.0	215	115		
56.0	222	120		
57.0	224	122		
58.0	226	124	40	WCMX 080412
59.0	228	126		
60.0	230	128		
-	-	-		

2DSP

Сверла со сменными пластинами SP, 2xD

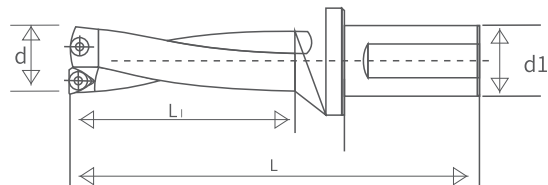


Пример заказа: 2DSP + размер

d	L	L1	d1 (h6)
16.0	106	35	20/25
16.5	107	36	
17.0	108	37	
17.5	109	38	
18.0	110	39	
18.5	111	40	25
19.0	112	41	
19.5	113	42	
20.0	114	43	
20.5	115	44	
21.0	116	45	
21.5	117	46	
22.0	118	47	
22.5	119	48	
23.0	123	49	
23.5	124	50	
24.0	125	51	
24.5	126	52	
25.0	127	53	
25.5	134	54	32
26.0	135	55	
26.5	136	56	
27.0	137	57	
27.5	138	58	
28.0	139	59	
28.5	140	60	
29.0	143	62	
29.5	144	63	
30.0	148	64	
30.5	149	65	
31.0	150	66	
31.5	151	67	
32.0	152	68	
32.5	153	69	
33.0	154	70	

d	L	L1	d1 (h6)
33.5	155	71	32
34.0	156	72	
34.5	157	73	
35.0	158	74	
35.5	159	75	
36.0	160	76	
36.5	161	77	
37.0	169	79	
37.5	170	80	
38.0	171	81	
38.5	172	82	
39.0	183	83	40
39.5	184	84	
40.0	185	85	
41.0	187	87	
42.0	189	89	
43.0	191	91	
44.0	193	93	
45.0	195	95	
46.0	197	97	
47.0	199	99	
48.0	201	101	
49.0	203	103	
50.0	205	105	
51.0	207	107	
52.0	209	109	
53.0	211	111	40
54.0	213	113	
55.0	215	115	
56.0	222	120	
57.0	224	122	
58.0	226	124	
59.0	228	126	
60.0	230	128	
-	-	-	

3DWC

Сверла со сменными пластинами WC, 3xD

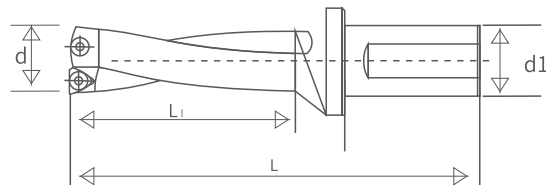


Пример заказа: 3DWC + размер

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
16.0	122	51	20/25	WCMX 030208
16.5	124	53		
17.0	125	54		
17.5	127	56	25	
18.0	128	57		
18.5	130	59		
19.0	131	60		
19.5	133	62		
20.0	134	63		
20.5	136	65		
21.0	137	66		
21.5	139	68		
22.0	140	69		WCMX 040208
22.5	142	71		
23.0	146	72		
23.5	148	74		
24.0	149	75		
24.5	151	77		
25.0	152	78		
25.5	160	80	32	
26.0	161	81		
26.5	163	83		
27.0	164	84		
27.5	166	86		
28.0	167	87		
28.5	169	89		
29.0	172	91		
29.5	174	93		
30.0	178	94		WCMX 050308
30.5	180	96		
31.0	181	97		
31.5	183	99		
32.0	184	100		
32.5	186	102		
33.0	187	103	WCMX 06T308	

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
33.5	189	105	32	WCMX 06T308
34.0	190	106		
34.5	192	108		
35.0	193	109		
35.5	195	111		
36.0	196	112		
36.5	198	114		
37.0	206	116		
37.5	208	118		
38.0	209	119	40	WCMX 080412
38.5	211	121		
39.0	222	122		
39.5	224	124		
40.0	225	125		
41.0	228	128		
42.0	231	131		
43.0	234	134		
44.0	237	137		
45.0	240	140		
46.0	243	143		
47.0	246	146		
48.0	249	149		
49.0	252	152		
50.0	255	155		
51.0	258	158		
52.0	261	161		
53.0	264	164		
54.0	267	167		
55.0	270	170		
56.0	278	176		
57.0	281	179		
58.0	284	182		
59.0	287	185		
60.0	290	188		
-				

3DSP

Сверла со сменными пластинами SP, 3xD

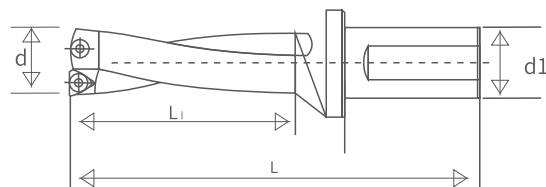


Пример заказа: 3DSP + размер

d	L	L1	d1 (h6)
16.0	122	51	20/25
16.5	124	53	
17.0	125	54	
17.5	127	56	
18.0	128	57	
18.5	130	59	25
19.0	131	60	
19.5	133	62	
20.0	134	63	
20.5	136	65	
21.0	137	66	
21.5	139	68	
22.0	140	69	
22.5	142	71	
23.0	146	72	
23.5	148	74	
24.0	149	75	
24.5	151	77	
25.0	152	78	
25.5	160	80	32
26.0	161	81	
26.5	163	83	
27.0	164	84	
27.5	166	86	
28.0	167	87	
28.5	169	89	
29.0	172	91	
29.5	174	93	
30.0	178	94	
30.5	180	96	
31.0	181	97	
31.5	183	99	
32.0	184	100	
32.5	186	102	
33.0	187	103	

d	L	L1	d1 (h6)
33.5	189	105	32
34.0	190	106	
34.5	192	108	
35.0	193	109	
35.5	195	111	
36.0	196	112	
36.5	198	114	
37.0	206	116	
37.5	208	118	
38.0	209	119	
38.5	211	121	
39.0	222	122	40
39.5	224	124	
40.0	225	125	
41.0	228	128	
42.0	231	131	
43.0	234	134	
44.0	237	137	
45.0	240	140	
46.0	243	143	
47.0	246	146	
48.0	249	149	
49.0	252	152	
50.0	255	155	
51.0	258	158	
52.0	261	161	40
53.0	264	164	
54.0	267	167	
55.0	270	170	
56.0	278	176	
57.0	281	179	
58.0	284	182	
59.0	287	185	
60.0	290	188	
-			

4DWC

Сверла со сменными пластинами WC, 4xD

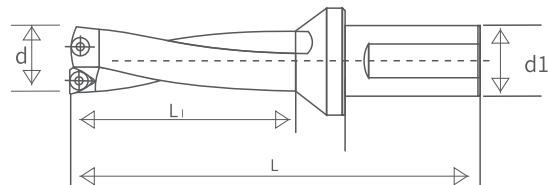


Пример заказа: 4DWC + размер

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
16.0	138	67	20/25	WCMX 030208
16.5	140	69		
17.0	142	71		
17.5	144	73	25	
18.0	146	75		
18.5	148	77		
19.0	150	79		
19.5	152	81		
20.0	154	83		
20.5	156	85		
21.0	158	87		
21.5	160	89		
22.0	162	91		
22.5	164	93		
23.0	169	95		
23.5	171	97		
24.0	173	99		
24.5	175	101		
25.0	177	103		32
25.5	185	105		
26.0	187	107		
26.5	189	109		
27.0	191	111		
27.5	193	113		
28.0	195	115		
28.5	197	117		
29.0	201	120		
29.5	203	122		
30.0	208	124		
30.5	210	126		
31.0	212	128		
31.5	214	130		
32.0	216	132		
32.5	218	134		
33.0	220	136		
				WCMX 06T308

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
33.5	222	138	32	WCMX 06T308
34.0	224	140		
34.5	226	142		
35.0	228	144		
35.5	230	146		
36.0	232	148		
36.5	236	150		
37.0	243	153		
37.5	245	155		
38.0	247	157	40	WCMX 080412
38.5	249	159		
39.0	261	161		
39.5	263	163		
40.0	265	165		
41.0	269	169		
42.0	273	173		
43.0	277	177		
44.0	281	181		
45.0	285	185		
46.0	289	189	40	WCMX 080412
47.0	293	193		
48.0	297	197		
49.0	301	201		
50.0	305	205		
51.0	309	209		
52.0	313	213		
53.0	317	217		
54.0	321	221		
55.0	325	225		
56.0	334	232	40	WCMX 080412
57.0	338	236		
58.0	342	240		
59.0	346	244		
60.0	350	248		
-	-	-		

4DSP

Сверла со сменными пластинами SP, 4xD

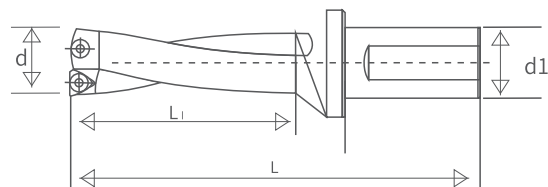


Пример заказа: 4DSP + размер

d	L	L1	d1 (h6)
16.0	138	67	20/25
16.5	140	69	
17.0	142	71	
17.5	144	73	25
18.0	146	75	
18.5	148	77	
19.0	150	79	
19.5	152	81	
20.0	154	83	
20.5	156	85	
21.0	158	87	
21.5	160	89	
22.0	162	91	
22.5	164	93	
23.0	169	95	
23.5	171	97	
24.0	173	99	
24.5	175	101	
25.0	177	103	
25.5	185	105	32
26.0	187	107	
26.5	189	109	
27.0	191	111	
27.5	193	113	
28.0	195	115	
28.5	197	117	
29.0	201	120	
29.5	203	122	
30.0	208	124	
30.5	210	126	
31.0	212	128	
31.5	214	130	
32.0	216	132	
32.5	218	134	
33.0	220	136	

d	L	L1	d1 (h6)
33.5	222	138	32
34.0	224	140	
34.5	226	142	
35.0	228	144	
35.5	230	146	
36.0	232	148	
36.5	236	150	
37.0	243	153	
37.5	245	155	
38.0	247	157	
38.5	249	159	
39.0	261	161	40
39.5	263	163	
40.0	265	165	
41.0	269	169	
42.0	273	173	
43.0	277	177	
44.0	281	181	
45.0	285	185	
46.0	289	189	
47.0	293	193	
48.0	297	197	
49.0	301	201	
50.0	305	205	
51.0	309	209	
52.0	313	213	
53.0	317	217	
54.0	321	221	
55.0	325	225	
56.0	334	232	
57.0	338	236	
58.0	342	240	
59.0	346	244	
60.0	350	248	

5DWC

Сверла со сменными пластинами WC, 5xD

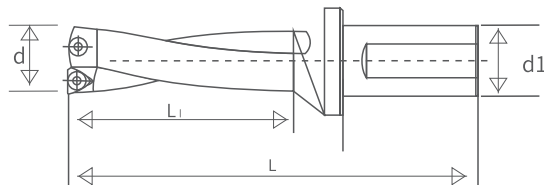


Пример заказа: 5DWC + размер

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
20.0	174	103	25	WCMX 030208
20.5	177	106		WCMX 040208
21.0	179	108		
21.5	182	111		
22.0	184	113		
22.5	187	116		
23.0	192	118		
23.5	195	121		
24.0	197	123		
24.5	200	126		
25.0	202	128	32	WCMX 050308
25.5	210	131		
26.0	213	133		
26.5	216	136		
27.0	218	138		
27.5	221	141		
28.0	223	143		
28.5	226	146		
29.0	230	149		
29.5	233	151		
30.0	238	154	32	WCMX 06T308
30.5	241	157		
31.0	243	159		
31.5	246	162		
32.0	248	164		
32.5	251	167		
33.0	253	169		
33.5	256	172		
34.0	258	174		
34.5	261	177		
35.0	263	179	32	WCMX 06T308
35.5	265	182		
36.0	268	184		
36.5	271	187		
37.0	280	190		

d	L	L1	d1 (h6)	Пластина
37.5	283	193	32	WCMX 06T308
38.0	285	195		
38.5	288	198		
39.0	300	200		
39.5	303	203		
40.0	305	205	40	WCMX 080412
41.0	310	210		
42.0	315	215		
43.0	320	220		
44.0	325	225		
45.0	330	230		
46.0	335	235		
47.0	340	240		
48.0	345	245		
49.0	350	250		
50.0	355	255		
51.0	360	260		
52.0	365	265		
53.0	370	270		
54.0	375	275		
55.0	380	280		
56.0	385	285		
57.0	390	295		
58.0	395	300		
59.0	400	305		
60.0	405	310		

5DSP

Сверла со сменными пластинами SP, 5xD

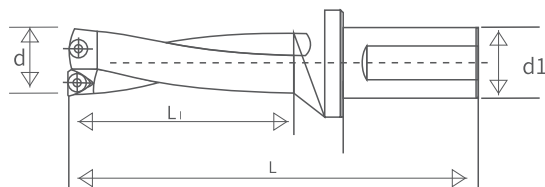


Пример заказа: 5DSP + размер

d	L	L1	d1 (h6)
20.0	174	103	25
20.5	177	106	
21.0	179	108	
21.5	182	111	
22.0	184	113	
22.5	187	116	
23.0	192	118	
23.5	195	121	
24.0	197	123	
24.5	200	126	
25.0	202	128	
25.5	210	131	
26.0	213	133	
26.5	216	136	
27.0	218	138	32
27.5	221	141	
28.0	223	143	
28.5	226	146	
29.0	230	149	
29.5	233	151	
30.0	238	154	
30.5	241	157	
31.0	243	159	
31.5	246	162	
32.0	248	164	
32.5	251	167	
33.0	253	169	
33.5	256	172	
34.0	258	174	
34.5	261	177	
35.0	263	179	
35.5	265	182	
36.0	268	184	
36.5	271	187	
37.0	280	190	

d	L	L1	d1 (h6)
37.5	283	193	32
38.0	285	195	
38.5	288	198	
39.0	300	200	
39.5	303	203	40
40.0	305	205	
41.0	310	210	
42.0	315	215	
43.0	320	220	
44.0	325	225	
45.0	330	230	
46.0	335	235	
47.0	340	240	
48.0	345	245	
49.0	350	250	
50.0	355	255	
51.0	360	260	
52.0	365	265	
53.0	370	270	
54.0	375	275	
55.0	380	280	
56.0	385	285	
57.0	390	295	
58.0	395	300	
59.0	400	305	
60.0	405	310	

WCMX

Пластины WC для сверл




Пример заказа: WCMX + размер

Пластина	L	I.C.	s	d	r	D сверла
WCMX030204	3.8	5.65	2.38	2.8	0.4	16-20.5
WCMX040208	4.3	6.35	2.38	3.1	0.8	21-25.5
WCMX050308	5.4	7.94	3.18	3.2	0.8	26-30.5
WCMX06T308	6.5	9.525	3.97	3.7	0.8	31-41

SPMG

Пластины SP для сверл

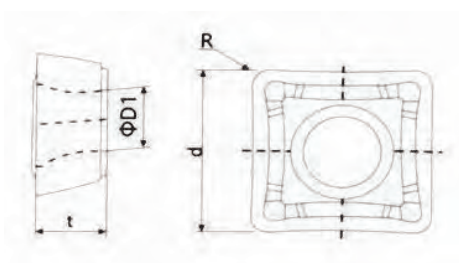

Пример заказа: SPMG + размер

Пластина	d	t	R	D1	D сверла
SPMG050204	5	2.38	0.4	2.5	13-16
SPMG060204	6	2.38	0.4	2.61	16-22
SPMG07T308	7.94	3.97	0.8	2.85	23-29
SPMG090408	9.8	4.3	0.8	4.05	30-36
SPMG110408	11.5	4.8	0.8	4.45	37-43
SPMG140512	14.3	5.2	0.8	5.75	44-50

2CE/4CE

Концевые фрезы, 2/4 зуба

2F

4F

45
HRC

55
HRC

65
HRC




Пример заказа: 2/4 CE45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	3	50
1.5	4	4.5	50
2	4	6	50
2.5	4	7	50
3	4	8	50
3.5	4	9	50
4	4	10	50
4.5	6	12.5	50
5	6	13	50
5.5	6	14	50
6	6	15	50
6.5	8	16	60
7	8	17.5	60
7.5	8	19	60
8	8	20	60
8.5	10	22	75
9	10	23	75
9.5	10	24	75
10	10	25	75
10.5	12	26	75
11	12	27.5	75
11.5	12	29	75
12	12	30	75
13	14	40	100
14	14	40	100
15	16	45	100
16	16	45	100
17	18	45	100
18	18	45	100
19	20	45	100
20	20	45	100

3CEA

Концевые фрезы для алюминия, 3 зуба



Пример заказа: 3CEA + размер

d	d1	L1	L
1	4	3	50
1.5	4	4.5	50
2	4	6	50
2.5	4	8	50
3	4	9	50
3.5	4	10.5	50
4	4	12	50
4.5	6	13.5	50
5	6	15	50
5.5	6	16	50
6	6	18	50
6.5	8	19.5	60
7	8	21	60
7.5	8	23	60
8	8	24	60
8.5	10	26	75
9	10	27	75
9.5	10	28	75
10	10	30	75
10.5	12	31	75
11	12	33	75
11.5	12	34	75
12	12	35	75
13	14	40	100
14	14	40	100
15	16	45	100
16	16	45	100
17	18	45	100
18	18	45	100
19	20	45	100
20	20	45	100

2СВЕ

Сферические фрезы, 2 зуба

45
HRC

55
HRC

65
HRC



Пример заказа: 2СВЕ 45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	2	50
1.5	4	3	50
2	4	4	50
2.5	4	5	50
3	4	6	50
3.5	4	7	50
4	4	8	50
4.5	6	9	50
5	6	10	50
5.5	6	11	50
6	6	12	50
6.5	8	13	60
7	8	14	60
7.5	8	15	60
8	8	16	60
9	10	18	75
9.5	10	19	75
10	10	20	75
10.5	12	21	75
11	12	22	75
11.5	12	23	75
12	12	24	75
13	14	26	100
14	14	30	100
15	16	30	100
16	16	32	100
17	18	34	100
18	18	36	100
19	20	38	100
20	20	40	100

4CCE

Концевые фрезы с радиусом, 4 зуба

45
HRC

55
HRC

65
HRC



Пример заказа: 4CCE 45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	2	50
1.5	4	3	50
2	4	4	50
2.5	4	5	50
3	4	6	50
3.5	4	7	50
4	4	8	50
4.5	6	9	50
5	6	10	50
5.5	6	11	50
6	6	12	50
6.5	8	13	50
7	8	14	60
7.5	8	15	60
8	8	16	60
9	10	18	75
9.5	10	19	75
10	10	20	75
10.5	12	21	75
11	12	22	75
11.5	12	23	75
12	12	24	75
13	14	26	100
14	14	30	100
15	16	30	100
16	16	32	100
17	18	34	100
18	18	36	100
19	20	38	100
20	20	40	100

2CEL/4CEL

Длинные концевые фрезы, 2/4 зуба

2F

4F

45
HRC

55
HRC

65
HRC




Пример заказа: 2/4 CEL 45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	4.5	75
1	4	5.5	100
1.5	4	5.5	75
1.5	4	5.5	100
2	4	8	75
2	4	10	100
2.5	4	10	75
2.5	4	12	100
3	4	12	75
3	4	15	100
4	4	16	75
4	4	20	100
5	6	20	75
5	6	25	100
6	6	25	75
6	6	30	100
6	6	40	150
6	6	45	200
8	8	25	75
8	8	35	100
8	8	40	150
8	8	70	200
10	10	40	100
10	10	50	150
10	10	70	200
12	12	45	100
12	12	55	150
12	12	70	200
14	14	60	150
14	14	80	200
16	16	70	150
16	16	80	200
18	18	70	150
18	18	80	200
20	20	70	150
20	20	80	200

3CEAL

Длинные концевые фрезы для алюминия



Пример заказа: 3CEAL + размер

d	d1	L1	L
1	4	4.5	75
1	4	5.5	100
1.5	4	5.5	75
1.5	4	5.5	100
2	4	8	75
2	4	10	100
2.5	4	10	75
2.5	4	13	100
3	4	12	75
3	4	15	100
4	4	16	75
4	4	20	100
5	6	20	75
5	6	25	100
6	6	25	75
6	6	30	100
6	6	30	150
6	6	45	200
8	8	30	75
8	8	35	100
8	8	40	150
8	8	70	200
10	10	40	100
10	10	50	150
10	10	70	200
12	12	45	100
12	12	55	150
12	12	70	200
14	14	60	150
14	14	80	200
16	16	70	150
16	16	80	200
18	18	70	150
18	18	80	200
20	20	70	150
20	20	80	200

2CBEL

Длинные сферические фрезы, 2 зуба

45
HRC

55
HRC

65
HRC



Пример заказа: 2CBEL 45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	2	75
1	4	2	100
1.5	4	3	75
1.5	4	3	100
2	4	4	75
2	4	4	100
2.5	4	5	75
2.5	4	5	100
3	4	6	75
3	4	6	100
4	4	8	75
4	4	8	100
5	6	10	75
5	6	10	100
6	6	12	75
6	6	12	100
6	6	12	150
8	8	16	75
8	8	16	100
8	8	16	150
10	10	20	100
10	10	20	150
12	12	24	100
12	12	24	150
14	14	30	150
16	16	32	150
18	18	36	150
20	20	40	150

4CCEL

Длинные концевые фрезы с радиусом

45
HRC

55
HRC

65
HRC



Пример заказа: 4CCEL 45/55/65 + размер

d	d1	L1	L
1	4	2	75
1	4	2	100
1.5	4	3	75
1.5	4	3	100
2	4	4	75
2	4	4	100
2.5	4	6.5	75
2.5	4	6.5	100
3	4	8.5	75
3	4	8.5	100
4	4	12	75
4	4	12	100
5	6	13	75
5	6	13	100
6	6	15	75
6	6	15	100
6	6	18	150
8	8	20	75
8	8	20	100
8	8	25	150
10	10	25	100
10	10	30	150
12	12	30	100
12	12	35	150
14	14	35	150
16	16	40	150
18	18	45	150
20	20	50	150