


WERNER

ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

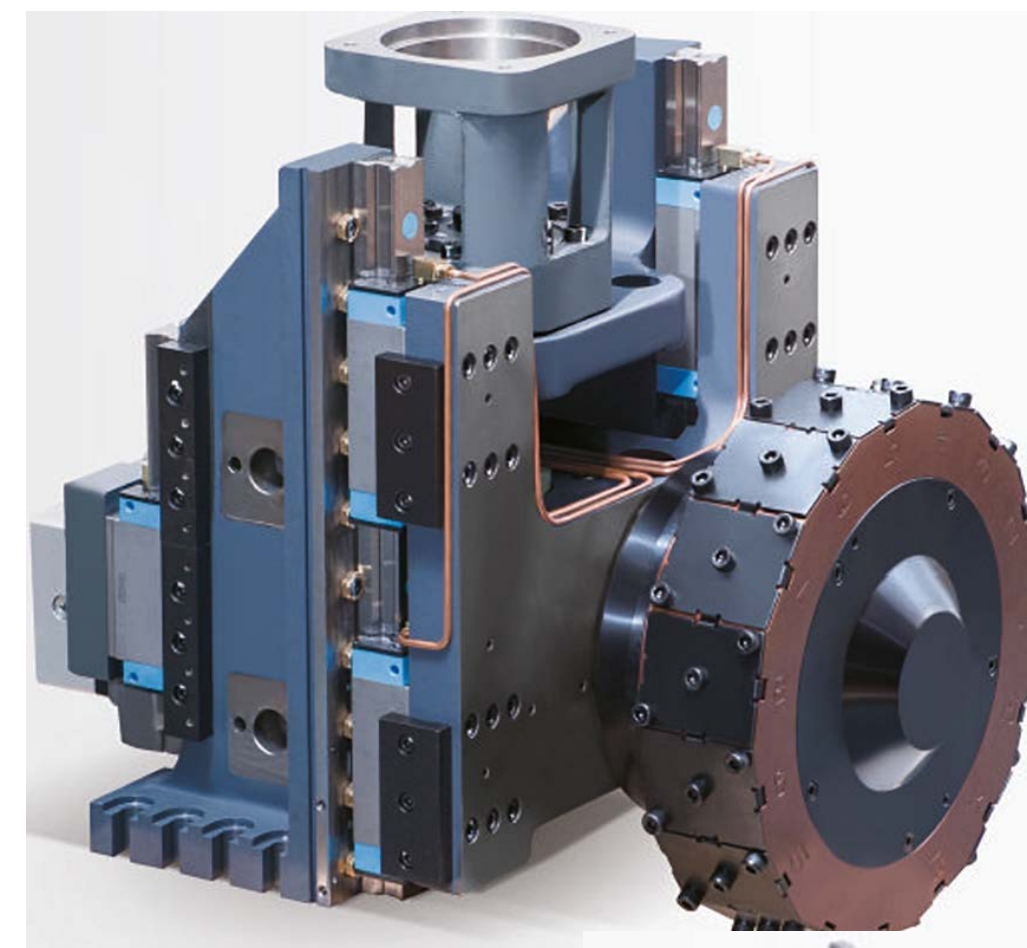


Контакты

📍 105118, РФ, город Москва, шоссе
Энтузиастов 34, офис E1.6/2.

☎ +7 (495) 204-00-24

✉ info@millturn.ru

POWER
WELL

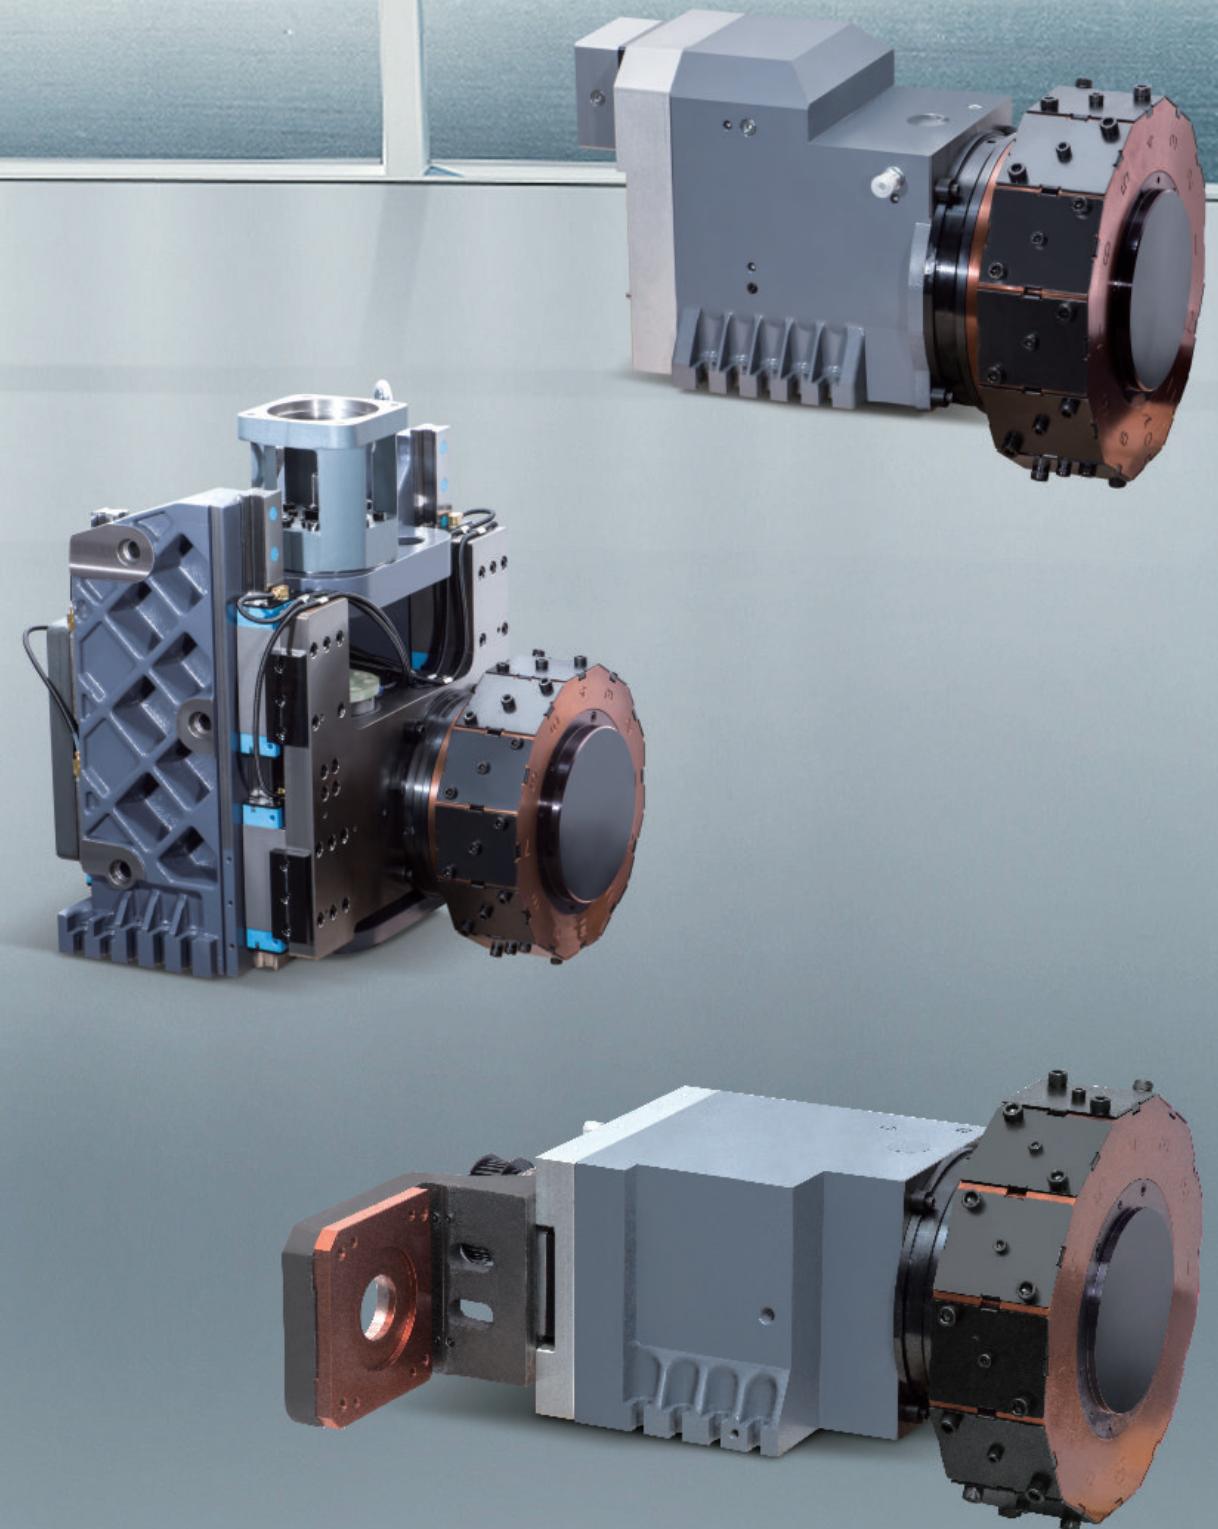

INDEX

产品索引



P17
BMT系列
0度动力刀座




P19
BMT系列
90度动力刀座




P21
BMT系列
内槽动力刀座



P38
BMT系列
直双孔固定刀座



P39
BMT系列
双侧外径固定刀座



P40
BMT系列
反向外径固定刀座



P23
BMT系列
增速动力刀座



P25
BMT系列
双头动力刀座



P27
BMT系列
双出动力刀座



P41
BMT系列
单侧斜双外径固定刀座



P42
BMT系列
斜双内孔固定刀座



P43
BMT系列
80中心高不带Y
动力刀塔



P29
BMT系列
万向动力刀座



P31
BMT系列
滚齿动力刀座



P33
BMT系列
插槽动力刀座



P45
BMT系列
100中心高不带Y
动力刀塔



P47
BMT系列
125中心高不带Y
动力刀塔



P49
BMT系列
160中心高不带Y
动力刀塔




P35
BMT系列
外径固定刀座




P36
BMT系列
端面固定刀座




P37
BMT系列
镗孔固定刀座



P51
BMT系列
Y127中心高四线导轨
动力刀塔



P53
BMT系列
Y130中心高四线导轨
动力刀塔



P55
BMT系列
Y170中心高四线导轨
动力刀塔

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 0度动力刀座

BMT series 0 degree driven tool holder



刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	BMT40:ER20/ER25
	BMT45:ER25
	BMT55:ER25/ER32
	BMT65:ER32/ER40
	BMT75:ER40

产品规格

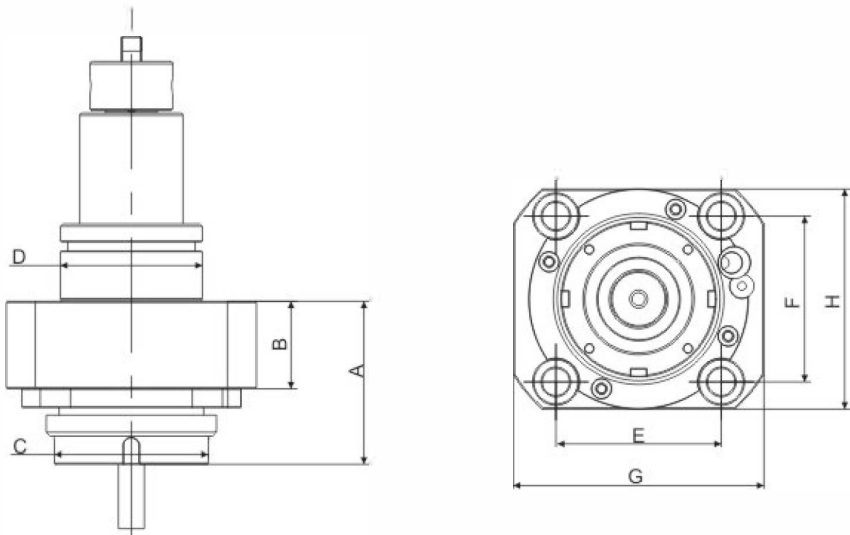

0度动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
BMT40-0-ER20	68.2	33	ER20(1-13)	40	60	50	75	63	1.5
BMT40-0-N-ER20	58.5		N-ER20(1-13)						
BMT40-0-ER25	70.2		ER25(1-16)						
BMT45-0-ER25	70.2	33	ER25(1-16)	45	58	58	85	75	2.4
BMT45-0-N-ER25	59		N-ER25(1-16)						
BMT55-0-ER25	71.3	34	ER25(1-16)	55	64	64	97	85	3.3
BMT55-0-ER32	71.3		ER32(2-20)						
BMT55-0-N-ER32	63		N-ER32(2-20)						
BMT65-0-N-ER32	74.3	37	N-ER32(2-20)	65	70	73	94	94	4.2
BMT65-0-ER40	74.3		ER40(3-26)						
BMT75-0-ER40	82.3	43	ER40(3-26)	75	90	90	112	112	5.1

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内摆动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列
90度动力刀座

BMT series 90 degree driven tool holder





刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/ BMT65/BMT75		
夹头锁紧方式	外锁/内锁		
夹头尺寸	BMT40:ER20/ER25	中心高	BMT40:60/85
	BMT45:ER25		BMT45:60/85
	BMT55:ER25/ER32		BMT55:60/85/100
	BMT65:ER32/ER40		BMT65:72/100/125
	BMT75:ER40		BMT75:90



ИНСТРУМЕНТ И ОЧАСТКА

产品规格

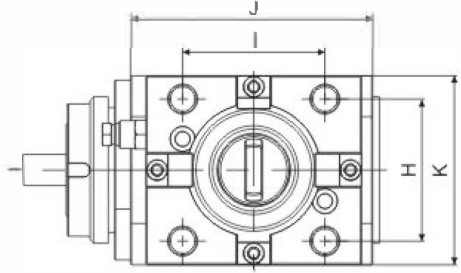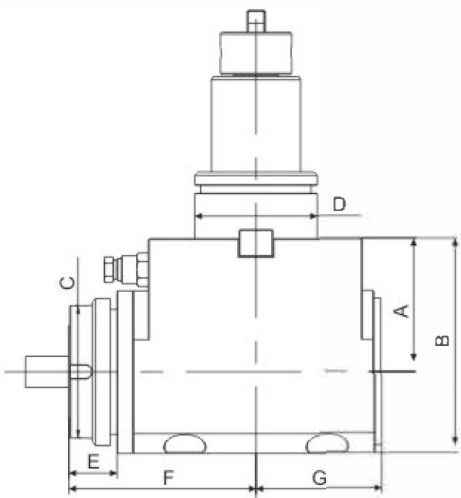

90度动力刀座


技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N.W.(KG)
BMT40-90-60-ER20	60	91.5	ER20(1-13)	40	35.2	84.8	46	50	60	92.6	63	3.5
BMT40-90-60-N-ER20			N-ER20(1-13)		25.6	74.9						
BMT40-90-60-ER25			ER25(1-16)		37.2	86.8						
BMT40-90-85-ER20	85	116.5	ER20(1-13)	40	35.2	84.8	46	50	60	92.6	63	4.5
BMT40-90-85-N-ER20			N-ER20(1-13)		25.6	74.9						
BMT40-90-85-ER25			ER25(1-16)		37.2	86.8						
BMT45-90-60-ER25	60	93.5	ER25(1-16)	45	37.2	88.7	55	58	58	103.5	75	5
BMT45-90-60-N-ER25			N-ER25(1-16)		25.6	77.1						
BMT45-90-85-ER25			ER25(1-16)	45	37.2	88.7	55	58	58	103.5	75	5.5
BMT45-90-85-N-ER25	85	118.5	N-ER25(1-16)		25.6	77.1						
BMT55-90-60-ER25	60	96.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	6.5
BMT55-90-60-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-60-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT55-90-85-ER25	85	121.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	7.5
BMT55-90-85-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-85-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT55-90-100-ER25	100	136.5	ER25(1-16)	55	37.2	92.7	56.5	64	64	109	85	8
BMT55-90-100-ER32			ER32(2-20)		37.2	92.7						
BMT55-90-100-N-ER32			N-ER32(2-20)		28.3	83.8						
BMT65-90-72-N-ER32	72	112	N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	8.4
BMT65-90-72-ER40			ER40(3-26)		37.1	89.1						
BMT65-90-100-N-ER32			N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	9.5
BMT65-90-100-ER40	100	140	ER40(3-26)		37.1	89.1						
BMT65-90-125-N-ER32	125	165	N-ER32(2-20)	65	37.1	89.1	59	73	70	104	94	10.5
BMT65-90-125-ER40			ER40(3-26)		37.1	89.1						
BMT75-90-90-ER40	90	130	ER40(3-26)	75	39.1	99.1	67	90	90	120	112	10.5

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 内槽动力刀座

BMT series inner groove driven tool holder

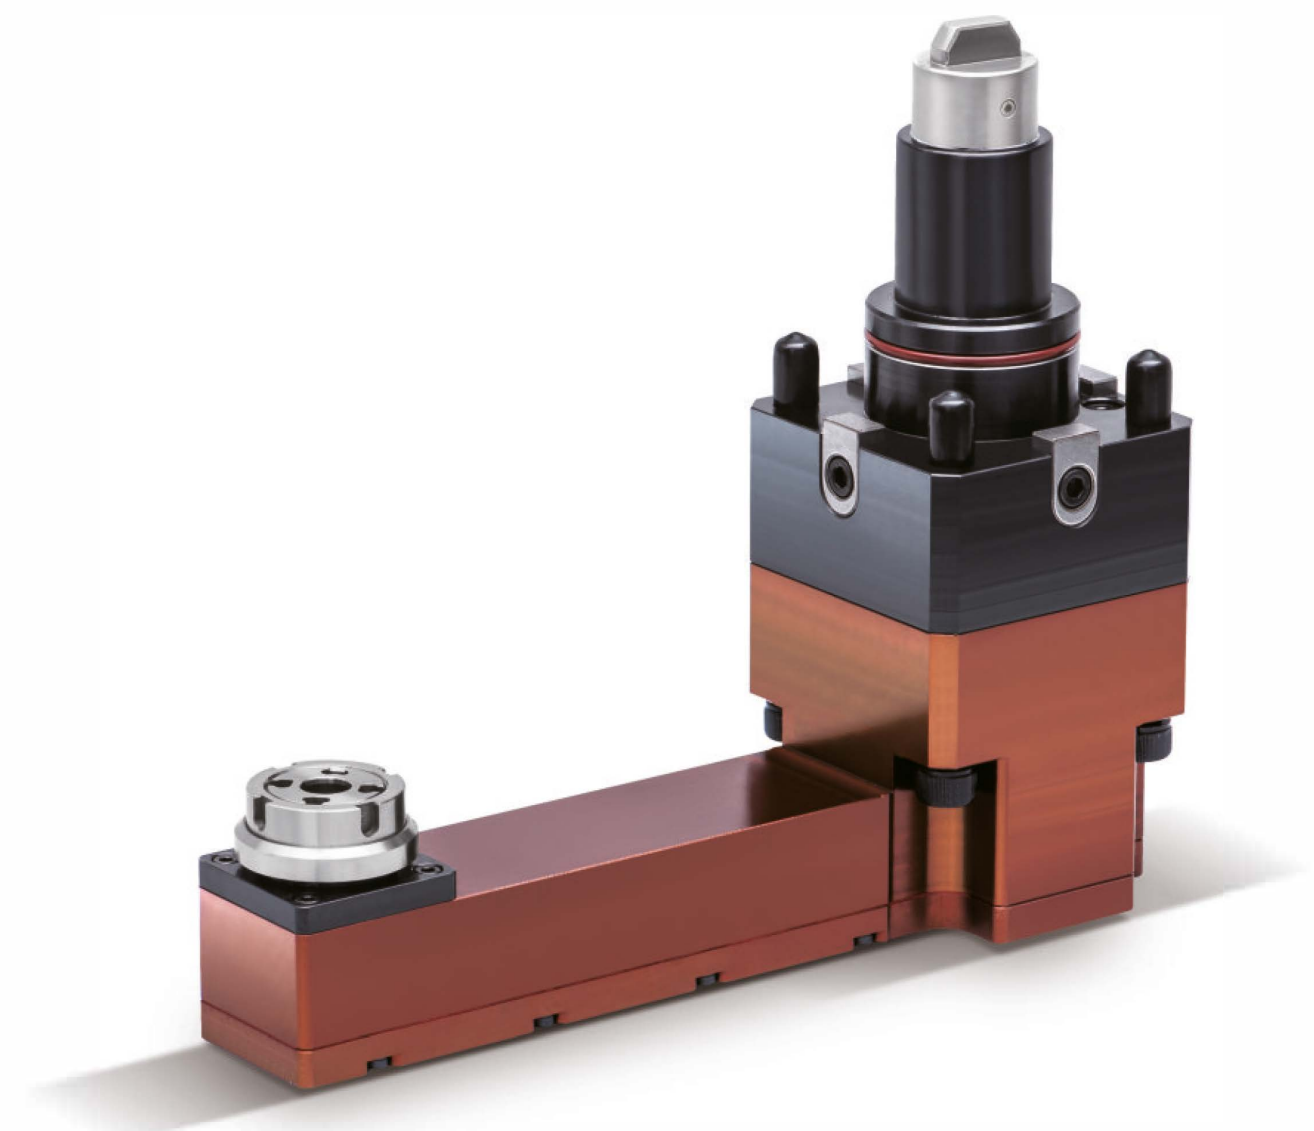

刀座尺寸	BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	内锁
夹头尺寸	ER16

产品规格

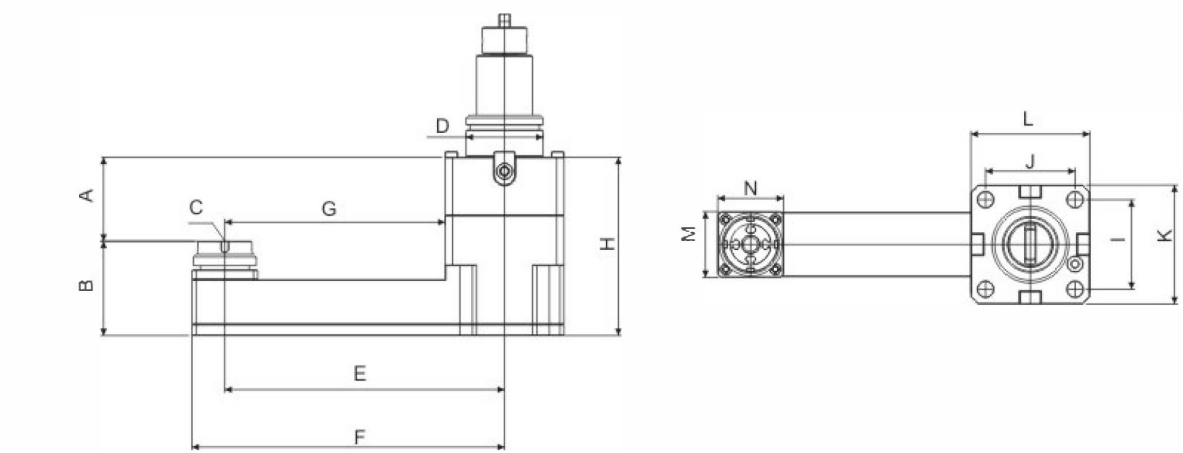

内槽动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G
BMT45-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	45	200	223.5	157.5
BMT55-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	55	200	223.5	157.5
BMT65-内槽-ER16	60	67.5	ER16(0.5-10)	65	200	223.5	157.5

	I	I	J	K	L	M	N
BMT45-内槽-ER16	127.5	50	60	75	75	47	47
BMT55-内槽-ER16	127.5	64	64	85	85	47	47
BMT65-内槽-ER16	127.5	73	70	94	94	47	47

BMT系列 增速动力刀座


BMT series speed-increasing power tool holder

0度增速动力刀座	
刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
夹头锁紧方式	内锁
夹头尺寸	ER16
传动比	1:2



90度增速动力刀座	
刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
中心高	60mm
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	ER16
传动比	1:2


产品规格

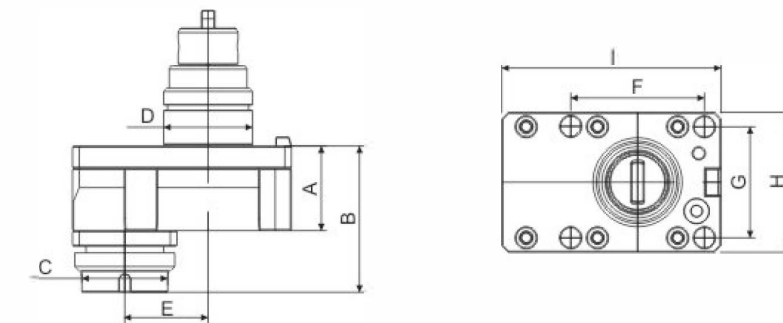

0度增速动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	传动比	N.W.(KG)
BMT40-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	40	37.5	60	50	63	98.5	1:2	2.5
BMT45-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	45	37.5	58	58	75	103.5	1:2	3.4
BMT55-0-ZS-N-ER16	38	65.7	N-ER16(0.5-10)	55	37.5	64	64	85	103.5	1:2	4.3

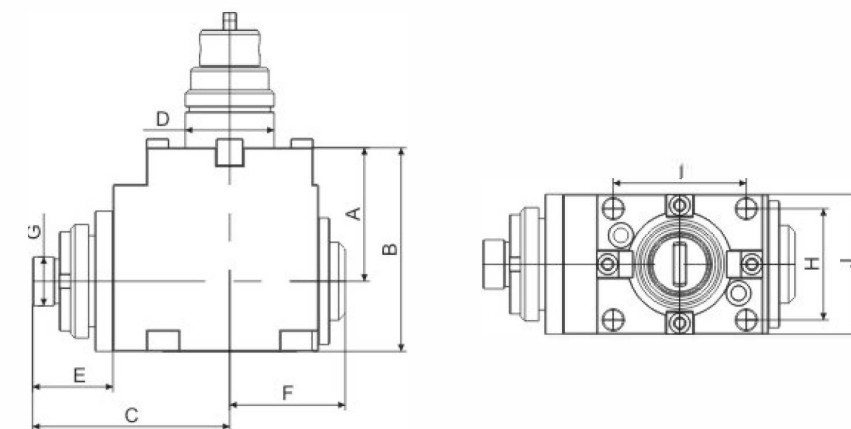

90度增速动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	传动比	N.W.(KG)
BMT40-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	40	36.2	52	ER16(0.5-10)	58	60	63	1:2	3.7
BMT45-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	45	36.2	53.5	ER16(0.5-10)	58	58	75	1:2	5.3
BMT55-90-ZS-ER16	60	91.5	88.8	55	36.2	60.5	ER16(0.5-10)	64	64	85	1:2	6.7

BMT系列 双头动力刀座

BMT series double head driven tool holder

0度双头动力刀座


刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	ER16



90度双头动力刀座

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65		
夹头锁紧方式	外锁		
夹头尺寸	BMT40:ER16	中心高	BMT40:85
	BMT45:ER20		BMT45:85
	BMT55:ER20		BMT55:85
	BMT65:ER20		BMT65:100


产品规格

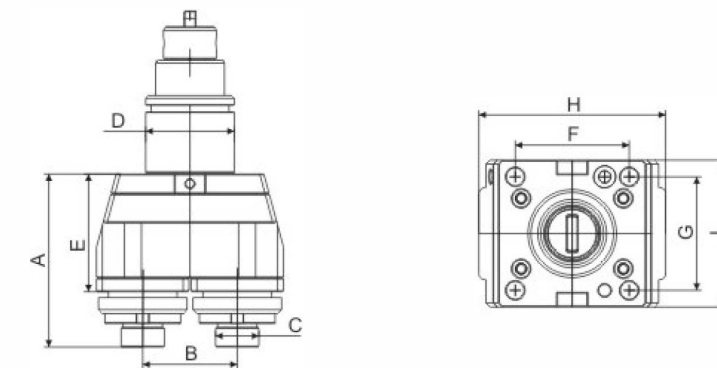

0度双头动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N.W.(KG)
BMT40-0-ST-ER16	76.1	40	ER16(0.5-10)	40	48.5	50	60	80	75	3.6
BMT45-0-ST-ER16	88.2	48	ER16(0.5-10)	45	53	58	58	95	75	3.9
BMT55-0-ST-ER16	88.2	56	ER16(0.5-10)	55	53	64	64	103	85	4.2
BMT65-0-ST-ER16	88.2	56	ER16(0.5-10)	65	53	73	70	103	94	4.5

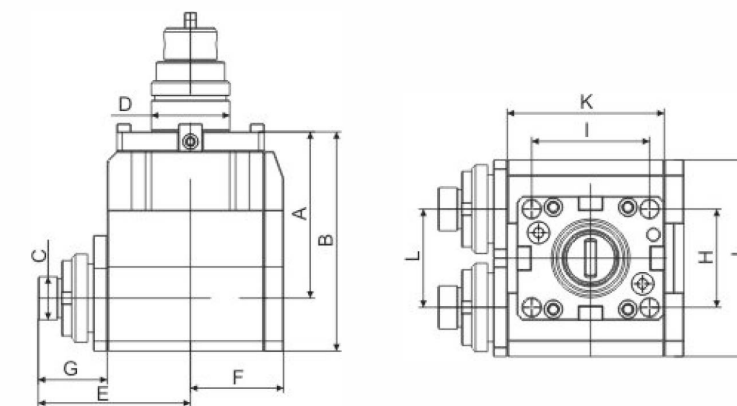

90度双头动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N.W.(KG)
BMT40-90-ST-ER16	85	112	ER16(0.5-10)	40	77.6	47.5	35.2	50	60	100	80	50	11
BMT45-90-ST-ER20	85	115	ER20(1-13)	45	80.7	58	35.7	58	58	115	90	56	12
BMT55-90-ST-ER20	85	115	ER20(1-13)	55	80.7	58	35.6	64	64	115	90	56	12.4
BMT65-90-ST-ER20	100	130	ER20(1-13)	65	80.7	58	35.7	73	70	115	90	56	13.5

BMT系列 双出动力刀座


BMT series 0 degree driven tool holder

90度双出动力刀座	
刀座尺寸	BMT45/BMT55/BMT65
中心高	85
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	BMT45:ER20
	BMT55:ER25/ER32
	BMT65:ER32



90度双出后缩动力刀座	
刀座尺寸	BMT55
中心高	85/110
夹头锁紧方式	外锁/内锁
夹头尺寸	ER32


产品规格

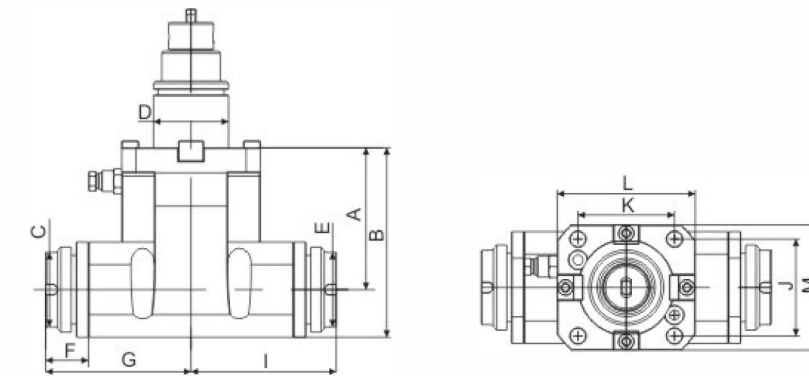

90度双出动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N.W.(KG)
BMT45-90-85-SC-N-ER20	85	113.5	ER20(1-13)	45	ER20(1-13)	25.6	87.1	25.6	87.1	58	58	83	75	6
BMT55-90-85-SC-N-ER25	85	118.5	ER25(1-16)	55	ER25(1-16)	25.6	90.3	25.6	90.3	64	64	97	85	8.5
BMT55-90-85-SC-ER32	85	118.5	ER32(2-20)	55	ER32(2-20)	37.6	102.3	37.6	102.3	73	70	97	94	9
BMT65-90-100-SC-ER32	85	133.5	ER32(2-20)	65	ER32(2-20)	37.6	102.3	37.6	102.3	73	70	104	94	10.4

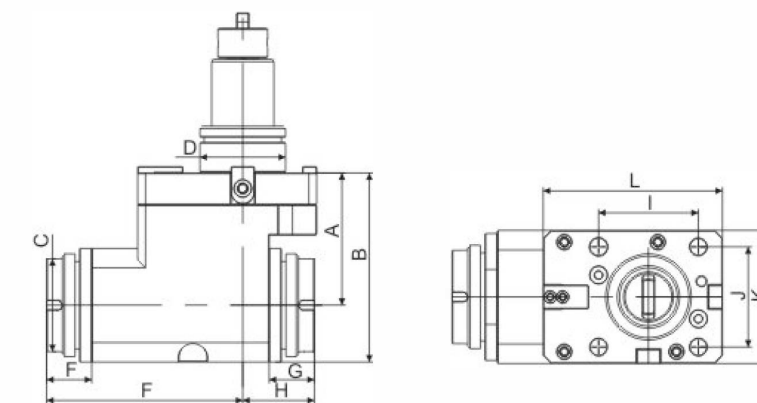

90度双出后缩动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N.W.(KG)
BMT55-90-85-SCHS-ER32	85	121.5	ER32(2-20)	55	42	126	42	46	64	64	85	115	9.5
BMT55-90-85-SCHS-N-ER32			N-ER32(2-20)		29		29						
BMT55-90-110-SCHS-ER32	110	146.5	ER32(2-20)	55	42	126	42	46	64	64	85	115	11.5
BMT55-90-110-SCHS-N-ER32			N-ER32(2-20)		29		29						

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 端运动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 万向动力刀座

BMT series universal power tool holder



刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
夹头锁紧方式	外锁
夹头尺寸	BMT40:ER16
	BMT45: ER20
	BMT55: ER20
	BMT65:ER20

产品规格

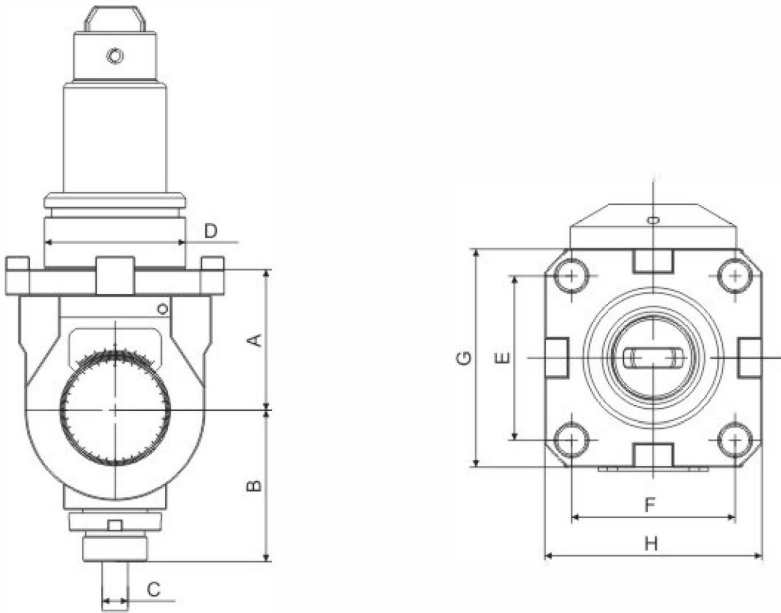

万向动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
BMT40-WX-ER16	45	52	ER16(0.5-10)	40	50	60	63	75	3
BMT45-WX-ER20	55	59	ER20(1-13)	45	58	58	75	80	4.2
BMT55-WX-ER20	55	59	ER20(1-13)	55	64	64	85	85	4.5
BMT65-WX-ER20	65	72	ER20(1-13)	65	73	70	98	98	5.8

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座**
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 滚齿动力刀座

BMT series gear hobbing driven tool holder



刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
刀具安装尺寸	BMT40:MAX φ 65*56
	BMT45:MAX φ 70*70
	BMT55:MAX φ 70*70
	BMT65:MAX φ 70*70

产品规格

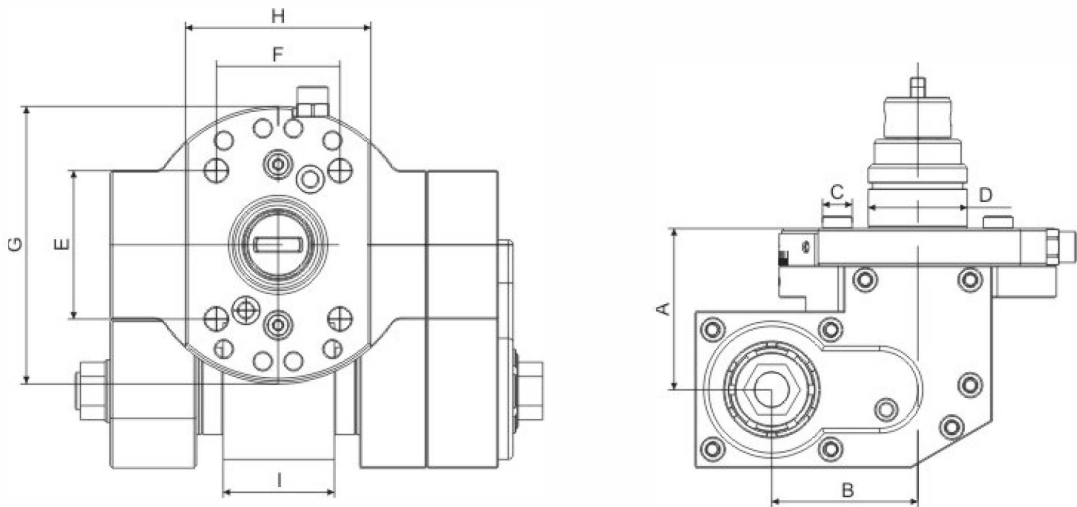

滚齿动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N.W.(KG)
BMT40-GC	65	59	12	40	60	50	111	75	MAXØ65x55	8.3
BMT45-GC	73.5	60.5	15	45	58	58	120	85	MAXØ70x70	9.5
BMT55-GC	73.5	60.5	15	55	64	64	121	85	MAXØ70x70	9.8
BMT65-GC	81	60.5	18	65	70	73	124	94	MAXØ70x70	11.5

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 插槽动力刀座

BMT series socket driven tool holder



刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
中心高	85
插槽行程	25/32

产品规格

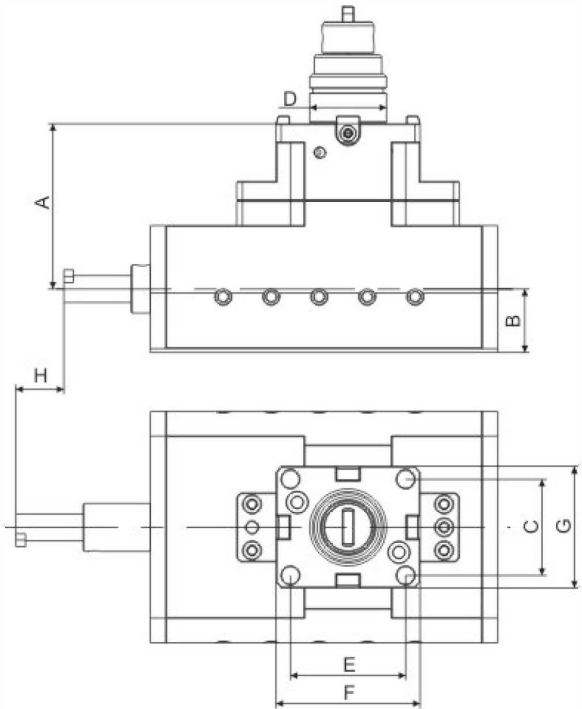

插槽动力刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	插槽行程	重量(KG)
BMT40-CC	85	29	50	40	60	75	63	25/32	9
BMT45-CC	85	29	58	45	58	85	75	25/32	10.2
BMT55-CC	85	29	64	55	64	90	85	25/32	11
BMT65-CC	85	29	73	65	70	104	94	25/32	12

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 端槽动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座**
- 端面固定刀座**
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 外径固定刀座

BMT series outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
------	-------------------------------



产品规格

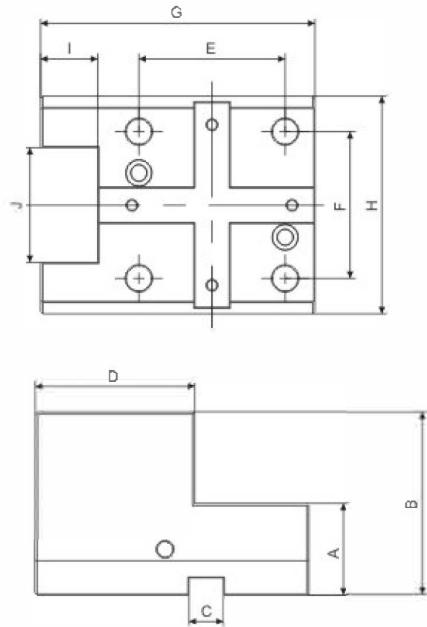

外径固定刀座											
技术参数											
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N.W.(KG)
C402055	30	55	12	58.5	60	50	97	75	20	40	1.8
C452580	40	80	15	67	58	58	110	85	25	50	3.2
C552580	40	80	15	70	64	64	120	95	25	50	3.8
C652580	40	80	18	70	70	73	130	98	25	50	4.7
C6532100	40	100	18	77.5	70	73	137.5	98	32	64	5.1
C7540100	40	100	25	85	90	90	157	130	40	80	5.3



ИНСТРУМЕНТ И ОЧАСТКА


刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/ BMT65/BMT75
------	--------------------------------

BMT系列 端面固定刀座

BMT series end face fixed tool holder



产品规格

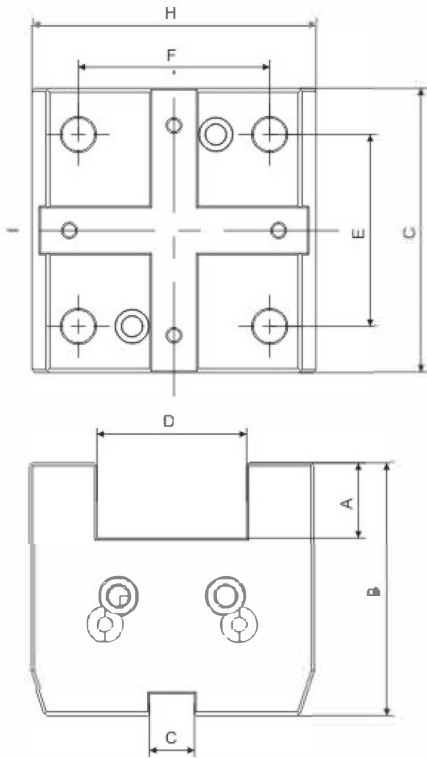

端面固定刀座									
技术参数									
型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
F402045	20	65	12	40	60	50	81	75	2.2
F452560	25	85	15	50	58	58	86	90	3.6
F552560	25	85	15	50	64	64	95	95	4.5
F652575	25	100	18	50	70	73	110	98	5.4
F6532100	32	100	18	64	70	73	110	98	5.2
F7540115	40	115	25	80	90	90	126	130	6.1

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 端齿动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径面固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径面固定刀座
- 反外径面固定刀座
- 单边双外径面固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170


BMT系列 镗孔固定刀座

BMT series boring fixed tool holder



刀座尺寸	BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
刀具安装尺寸	BMT40:φ25/φ32
	BMT45:φ32
	BMT55:φ40
	BMT65:φ40/φ50
	BMT75:φ60

产品规格

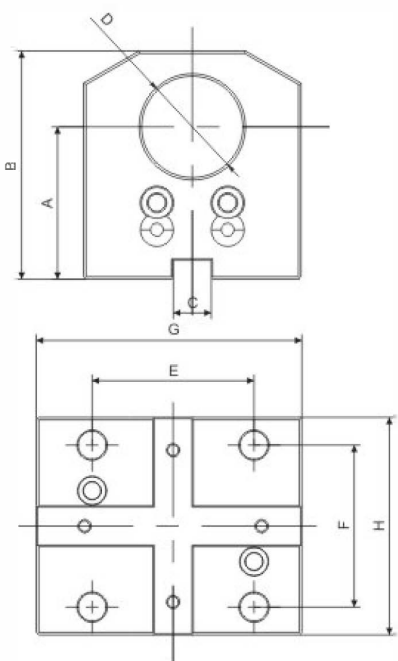

镗孔固定刀座

技术参数

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
B402560	60	83	12	25	50	60	94	63	2.7
B402585	85	108	12	25	50	60	94	63	3
B403260	60	83	12	32	50	60	94	63	2.7
B453265	65	88	15	32	58	58	95	75	3.2
B554060	60	97	15	40	64	64	105	86	3.6
B554085	85	115	15	40	64	64	105	86	4
B654080	80	110	18	40	73	70	120	98	5.5
B6550100	100	130	18	50	73	70	120	98	6.5
B756090	90	130	25	60	90	90	126	112	7.2




ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

BMT系列 直双孔固定刀座

BMT series straight double hole fixed knife holder



产品规格

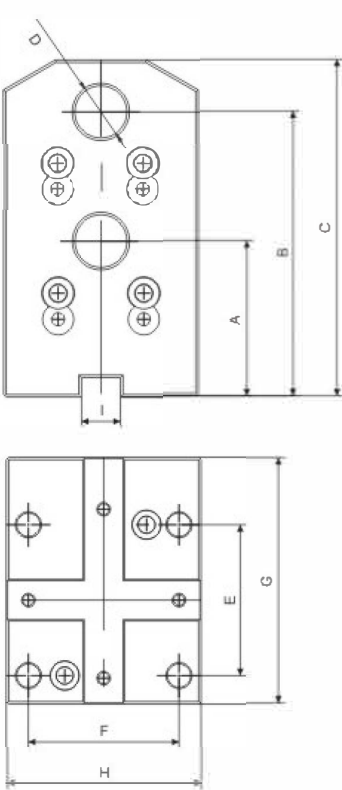

直双孔固定刀座

技术参数

订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N W.(KG)
B40-S20-40/75	40	75	95	20	60	50	94	63	12	3.5
B45-S20-60/110	60	110	130	20	58	58	95	75	15	5.4
B55-S25-65/110	65	110	127	25	64	64	85	86	15	6.4
B55-S25-95/135	95	135	151	25	64	64	105	86	15	8.5
B65-S25-65/110	65	110	127	25	70	73	120	98	18	8.6



- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 端齿动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 新式固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外固定刀座
- 反外固定刀座
- 单边双外固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列 双侧外径固定刀座

BMT series double side outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	刀方25mm

产品规格

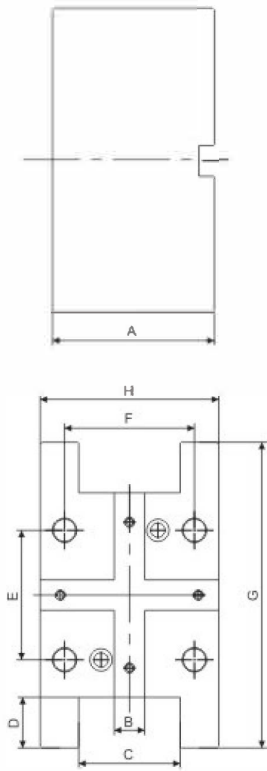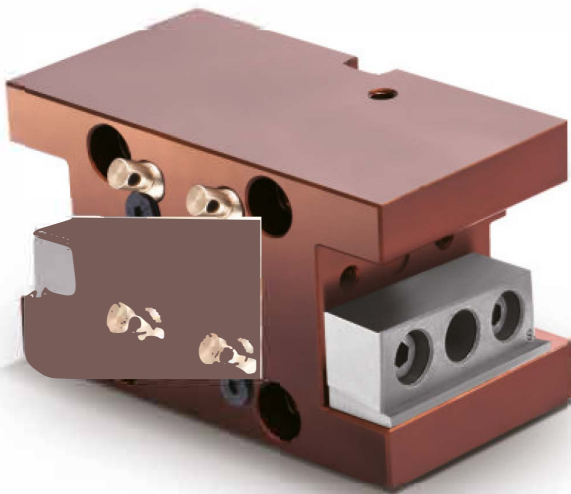



双侧外径固定刀座									
技术参数									
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
SC452580	80	15	50	25	58	58	141	85	5.5
SC552580	80	15	50	25	64	64	151	88	6

BMT系列 反向外径固定刀座

BMT series reverse outer diameter fixed tool holder

刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	刀方25mm

产品规格

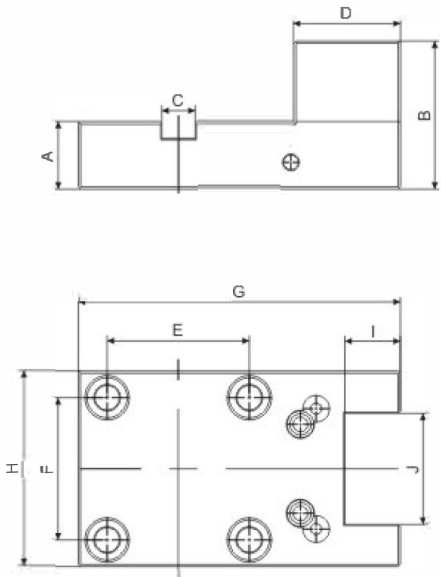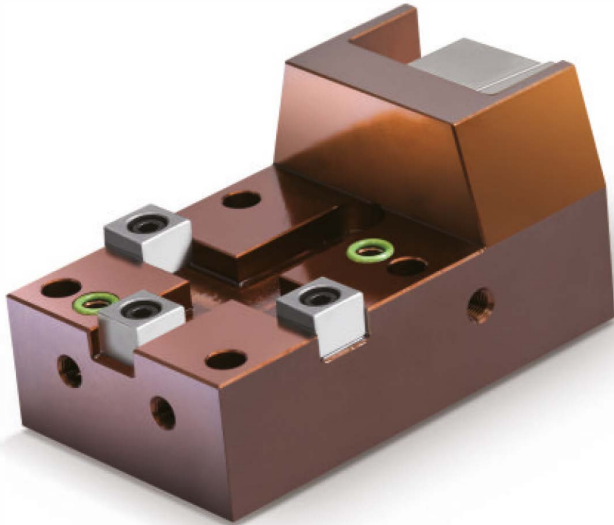

反向外径固定刀座											
技术参数											
订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N.W.(KG)
C452566-FX	36	66	15	42	58	58	128	75	25	50	2.8
C552566-FX	30	66	15	48	64	64	145	88	25	50	3.1

0度动力刀座
90度动力刀座
内槽动力刀座
端齿动力刀座
双头动力刀座
双出动力刀座
万向动力刀座
滚齿动力刀座
插槽动力刀座
外径圆孔刀座
新圆孔刀座
圆孔固定刀座
双孔圆孔刀座
双外径圆孔刀座
反外径圆孔刀座
单边双外径固定刀座
双内孔固定刀座
80中心高不带Y
100中心高不带Y
125中心高不带Y
160中心高不带Y
Y127
Y130
Y170


BMT系列 单侧斜双外径固定刀座

BMT series single-sided oblique double outer diameter fixed tool holder



刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	BMT45:20*20
	BMT55:25*40

产品规格

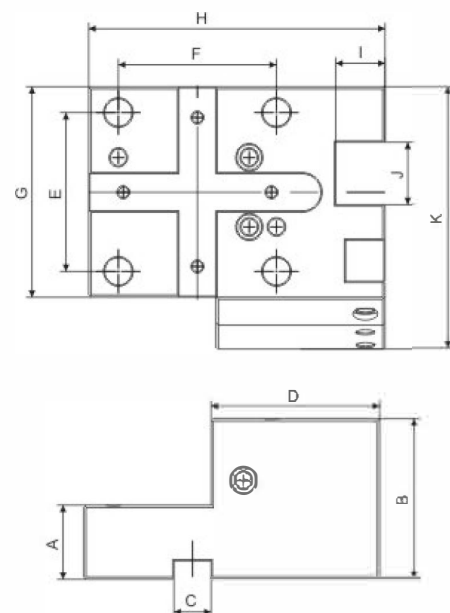

单侧斜双外径固定刀座

技术参数

订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N.W.(KG)
C45-S20-70	32.5	70	15	72	58	58	75	130	20	20	108.1	3.7
C55-S20-65	30	65	15	68.5	64	64	85	120	25	40	106.2	4.2


刀座尺寸	BMT45/BMT55
刀具安装尺寸	φ25

BMT系列 斜双内孔固定刀座

BMT series angled double inner hole fixed tool holder



产品规格

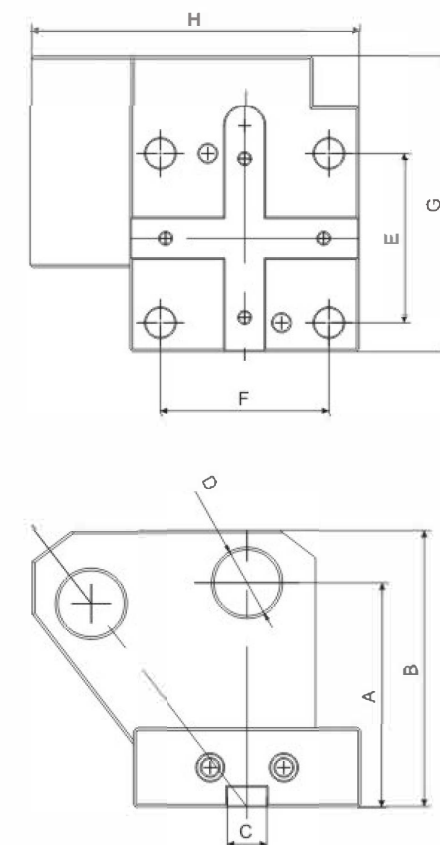

斜双内孔固定刀座

技术参数


订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	N.W.(KG)
B45-S25-85	85	105	15	25	58	58	105	120.2	4.7
B55-S25-85	85	105	15	25	64	64	112	125	4.9

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列


80中心高不带Y

BMT series 80 center height without Y

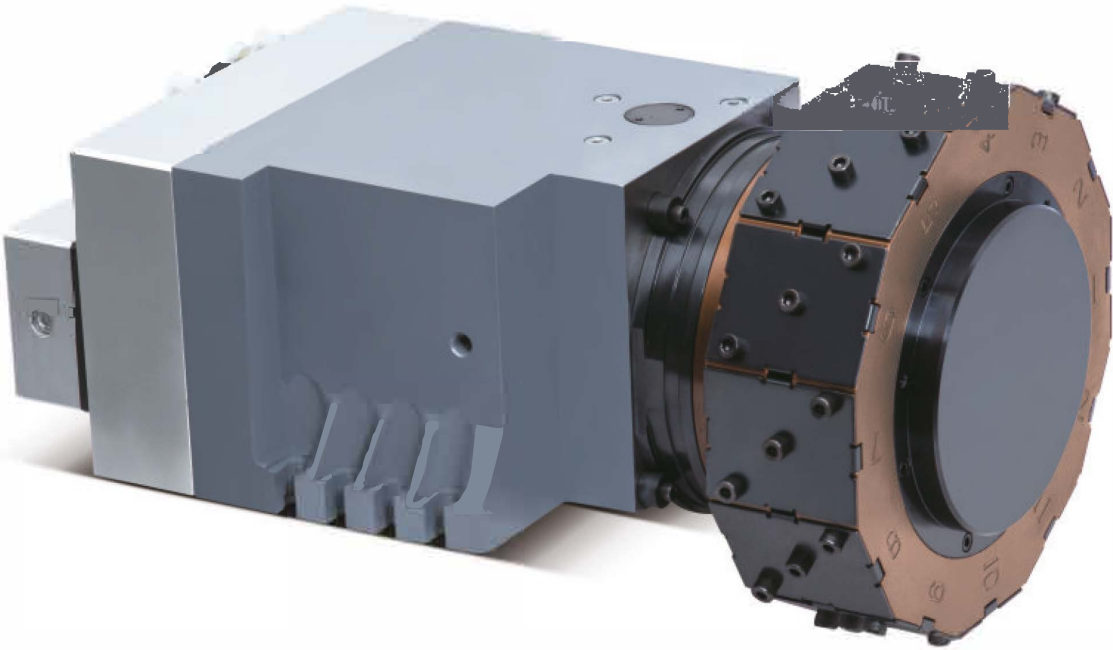

中心高	80mm
刀具尺寸	BMT40/BMT45/ BMT55
工位数	12T

产品规格

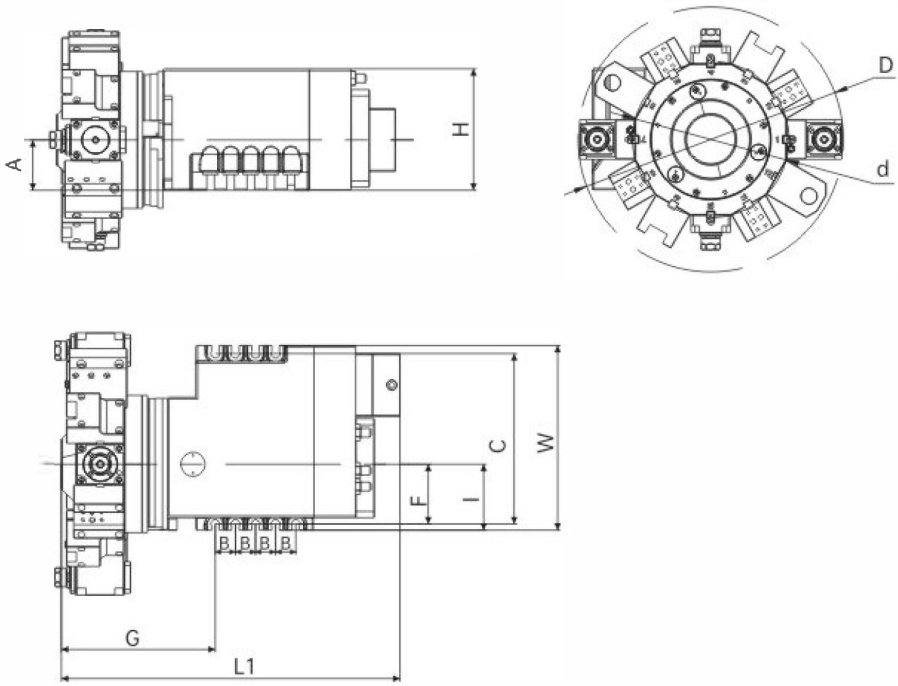

80中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW80-/BMT40-12T	80	BMT40	12T	1:54	1:1	可选 3点/9点/12点	32	270±0.1
BW80-/BMT40-15T		BMT40	15T					
BW80-/BMT45-12T		BMT45	12T					
BW80-/BMT55-12T		BMT55	12T					

型号	W*H	中心到 侧边I	L1	D	d	F	G
BW80-/BMT40-12T	293*193	105mm	539	420	240	95	245
BW80-/BMT40-15T			541	485	307	95	247
BW80-/BMT45-12T			549	485	300	95	255
BW80-/BMT55-12T			547	530	342	95	253



- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内摆动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列

100中心高不带Y


BMT series 100 center height without Y

中心高	100mm
刀具尺寸	BMT55/ BMT65
工位数	12T

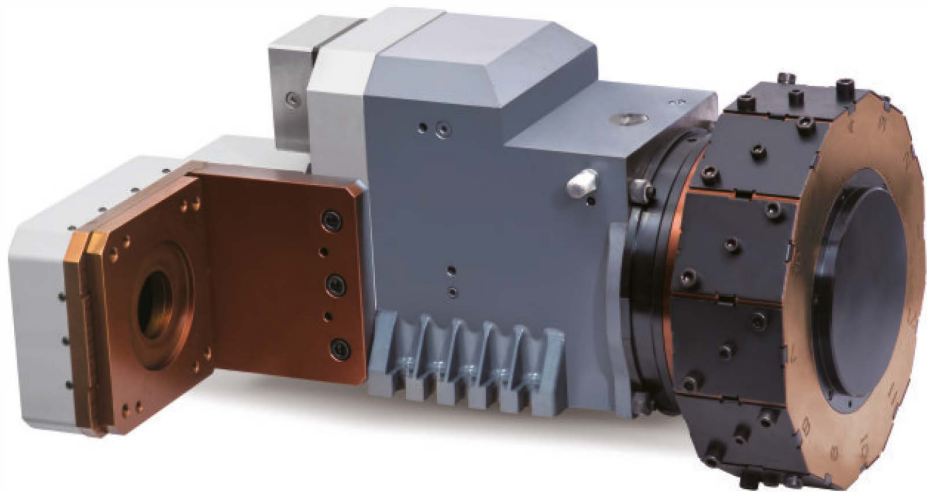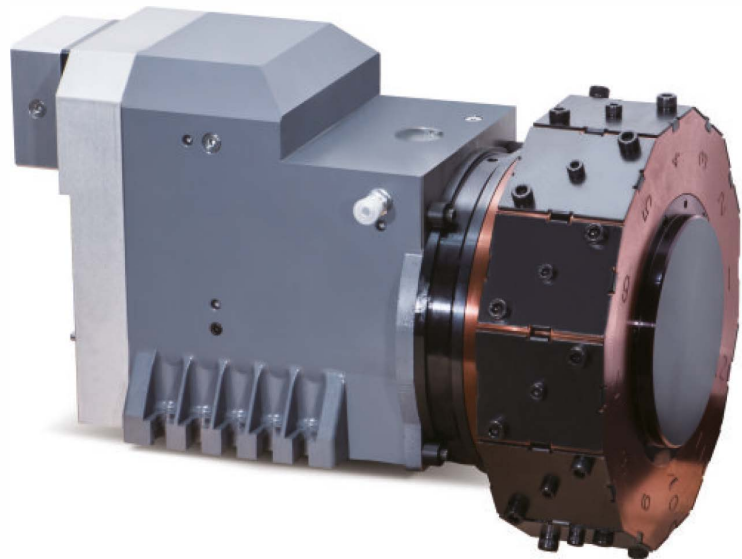


产品规格

动力电机直联

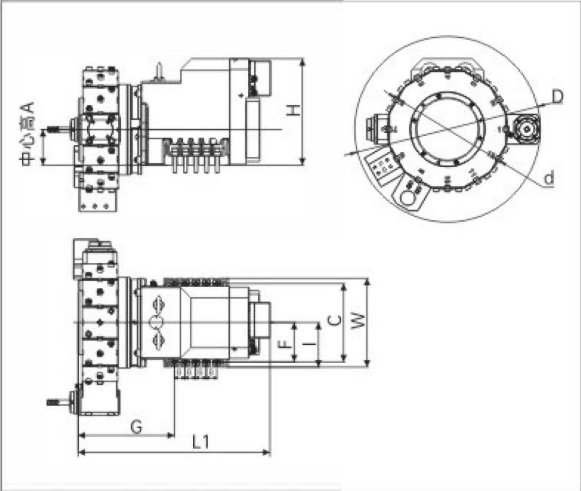

动力电机U型连接

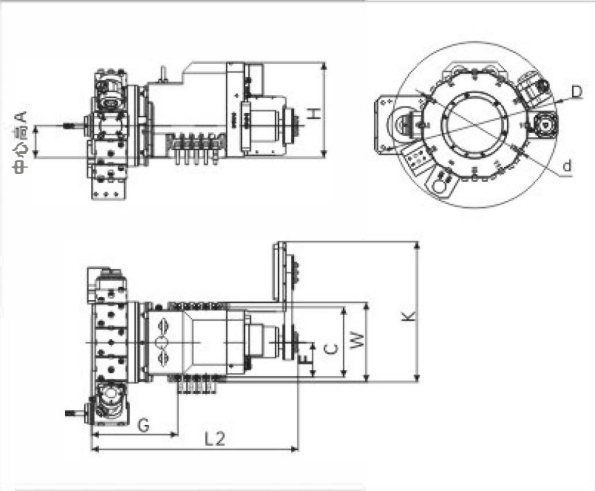

100中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW100 MT55-12T	100	BMT55	12T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	30	220±0.1
BW100-/BMT55-12T-U型		BMT55	12T					
BW100-/BMT65-12T		BMT65	12T					

型号	W*H	中心到 侧边I	L1	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW100-/BMT55-12T	250*300	125mm	544		530	342	110	273	
BW100-/BMT55-12T-U型				656	530	342	110	273	443
BW100-/BMT65-12T			546		620	392	110	275	

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列


125中心高不带Y

BMT series 125 center height without Y



中心高	125mm
刀具尺寸	BMT55/BMT65
工位数	12T/16T

产品规格

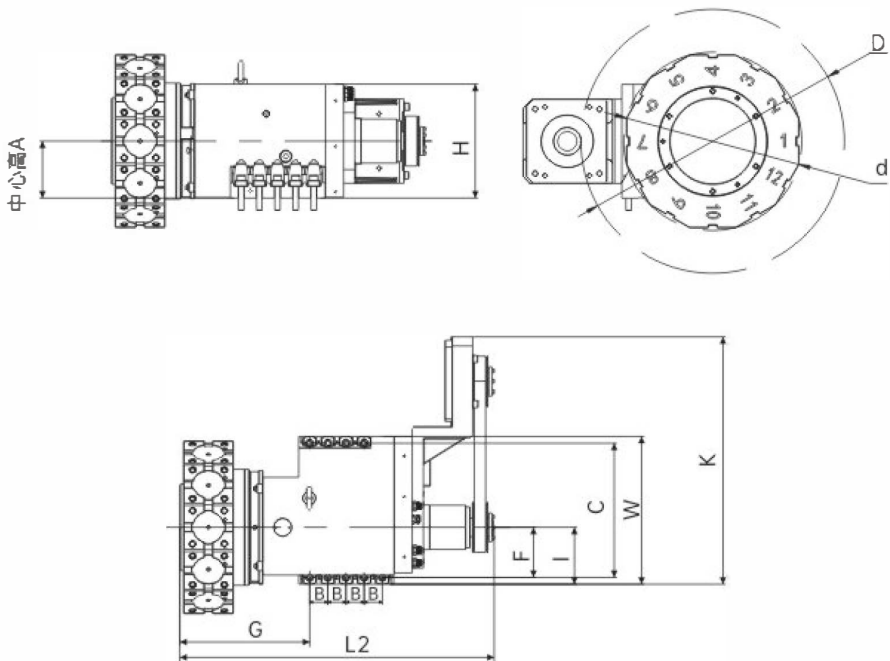

125中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW125-/BMT55-16T	125	BMT55	16T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	40	295±0.1
BW125-/BMT65-12T		BMT65	12T					
BW125-/BMT65-12T-U型		BMT65	12T					


型号	W*H	中心到 侧边I	L1	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW125-/BMT55-16T	325*250	125mm	549		645	458	110	284	
BW125-/BMT65-12T			552		620	392	110	286	
BW125-/BMT65-12T-U型				693	620	392	110	286	543

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y**
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列



160中心高不带Y

BMT series 160 center height without Y

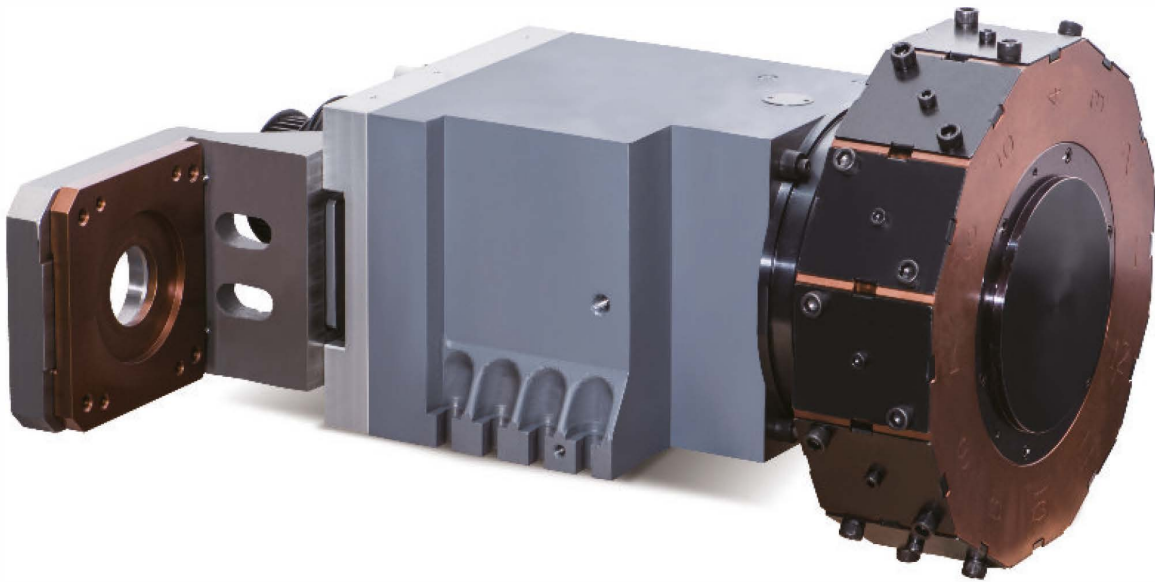

中心高	160mm
刀具尺寸	BMT75
工位数	12T

产品规格

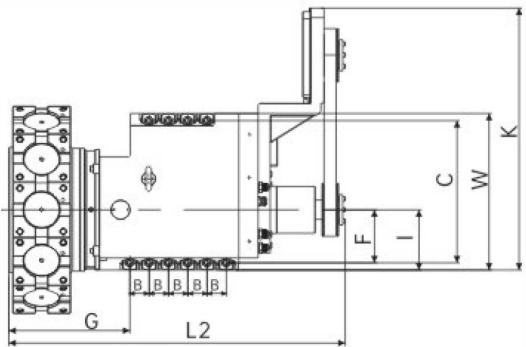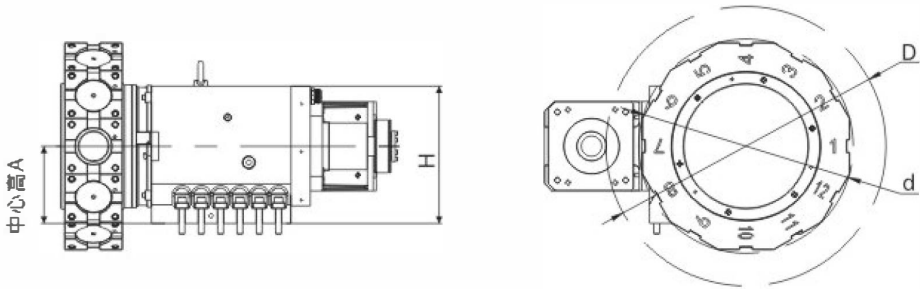

160中心高不带Y系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW160-/BMT75-12T-U型	160	BMT75	12T	1:72	1:1	可选 3点/9点/12点	40	295±0.1


型号	W*H	中心到 侧边I	L2 (U型)	D	d	F	G	K (U型)
BW160-/BMT75-12T-U型	325*285	125mm	697	705	445	110	251	543

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列


Y127中心高四线导轨

BMT series Y127 center high four-wire guide rail

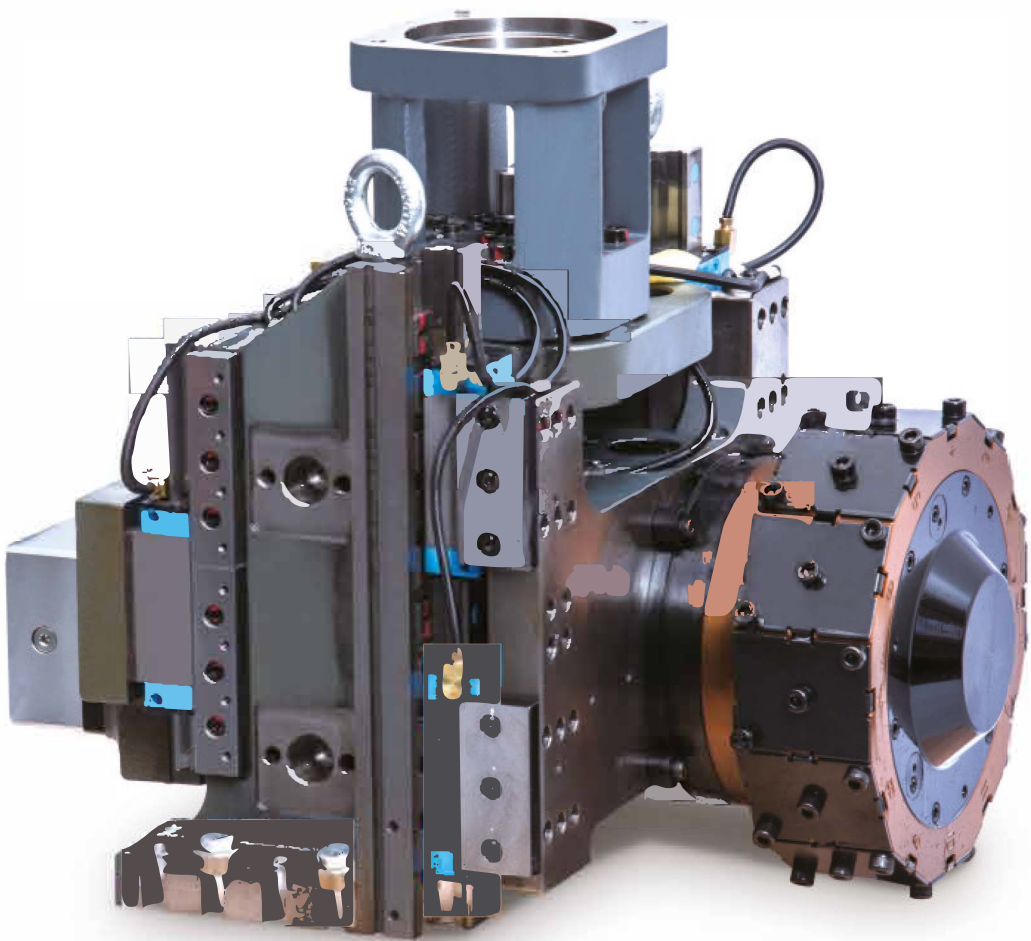

中心高	127mm
行程	±35mm
刀具尺寸	BMT40
工位数	12T/15T

产品规格

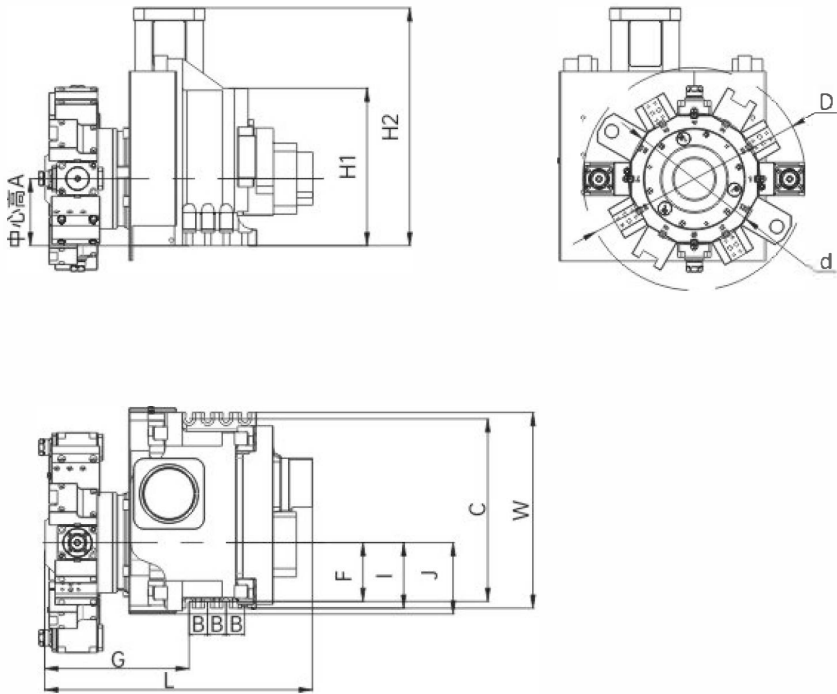

Y127中心高四线导轨系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW70-Y±35/BMT40-12T-4L	127±3	±35mm	BMT40	12T	1:45	1:1	3点	35	345±0.1
BW70-Y±35/BMT40-15T-4L			BMT40	15T					


型号	中心到 侧边I	中心到 侧边J	W*H2	H1	L	D	d	F	G
BW70-Y±35/BMT40-12T-4L	124mm	135mm	325*285	298	506	425	250	111	273
BW70-Y±35/BMT40-15T-4L			325*285	298	503	485	307	111	270

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内槽动力刀座
- 增速动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 滚齿动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外径固定刀座
- 端面固定刀座
- 镗孔固定刀座
- 双孔固定刀座
- 双外径固定刀座
- 反外径固定刀座
- 单边双外径固定刀座
- 双内孔固定刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列


Y130中心高四线导轨

BMT series Y130 center high four-wire guide rail

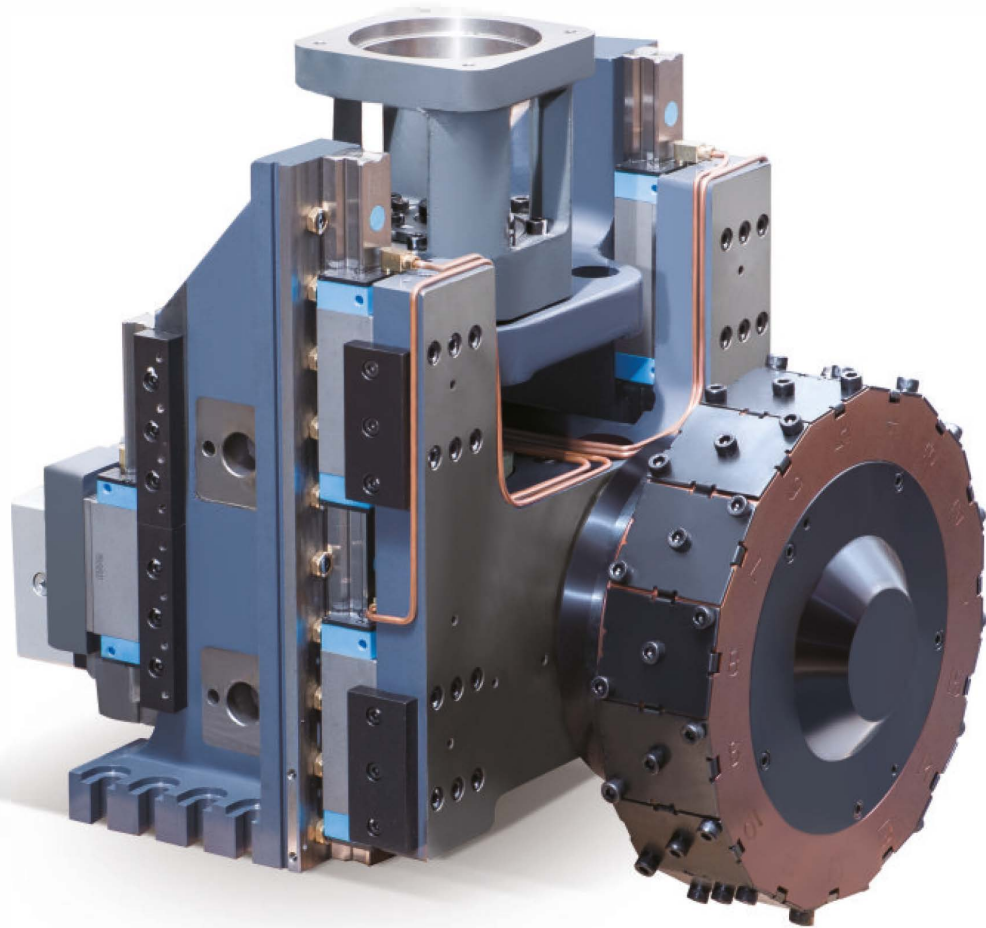

中心高	130mm
行程	±40mm
刀具尺寸	BMT40
工位数	15T/16T

产品规格

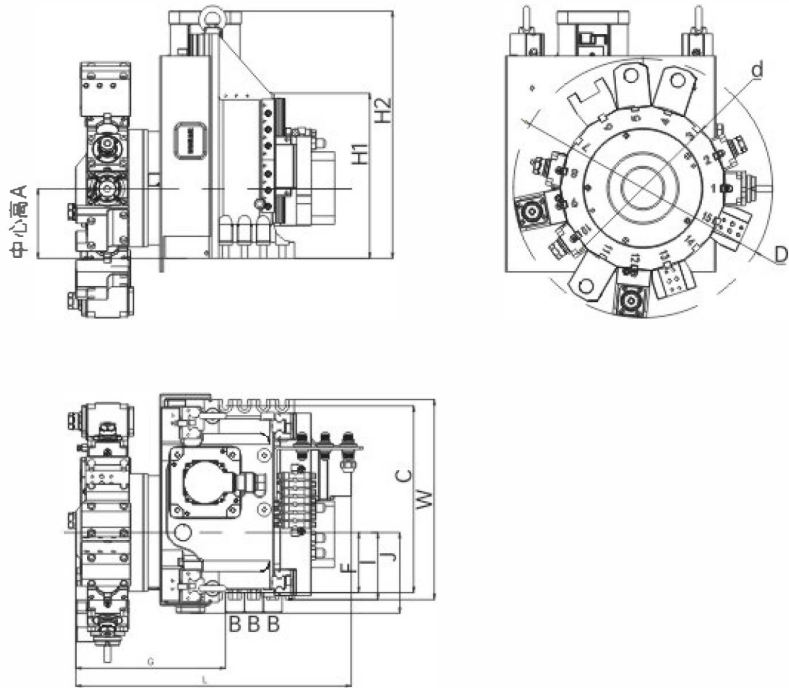

Y130中心高四线导轨系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW75-Y±40/BMT40-15T-4L	130±3	±40mm	BMT40	15T	1:45	1:1	3点	35	345±0.1mm
BW75-Y±40/BMT40-16T-4L			BMT40	16T					


型号	W*H2	中心到 侧边I	中心到 侧边J	H1	L	D	d	F	G
BW75-Y130-40-15T-4L	370*458	124mm	149mm	306	512	485	307	111	278
BW75-Y130-40-16T-4L				306	512	510	336.2	111	275

- 0度动力刀座
- 90度动力刀座
- 内摆动力刀座
- 摆动力刀座
- 双头动力刀座
- 双出动力刀座
- 万向动力刀座
- 摆动力刀座
- 插槽动力刀座
- 外摆动力刀座
- 新摆动力刀座
- 摆动力刀座
- 双摆动力刀座
- 双外摆动力刀座
- 反外摆动力刀座
- 单边双外摆动力刀座
- 双内摆动力刀座
- 80中心高不带Y
- 100中心高不带Y
- 125中心高不带Y
- 160中心高不带Y
- Y127
- Y130
- Y170

BMT系列

Y170中心高四线导轨

BMT series Y170 center high four-wire guide rail

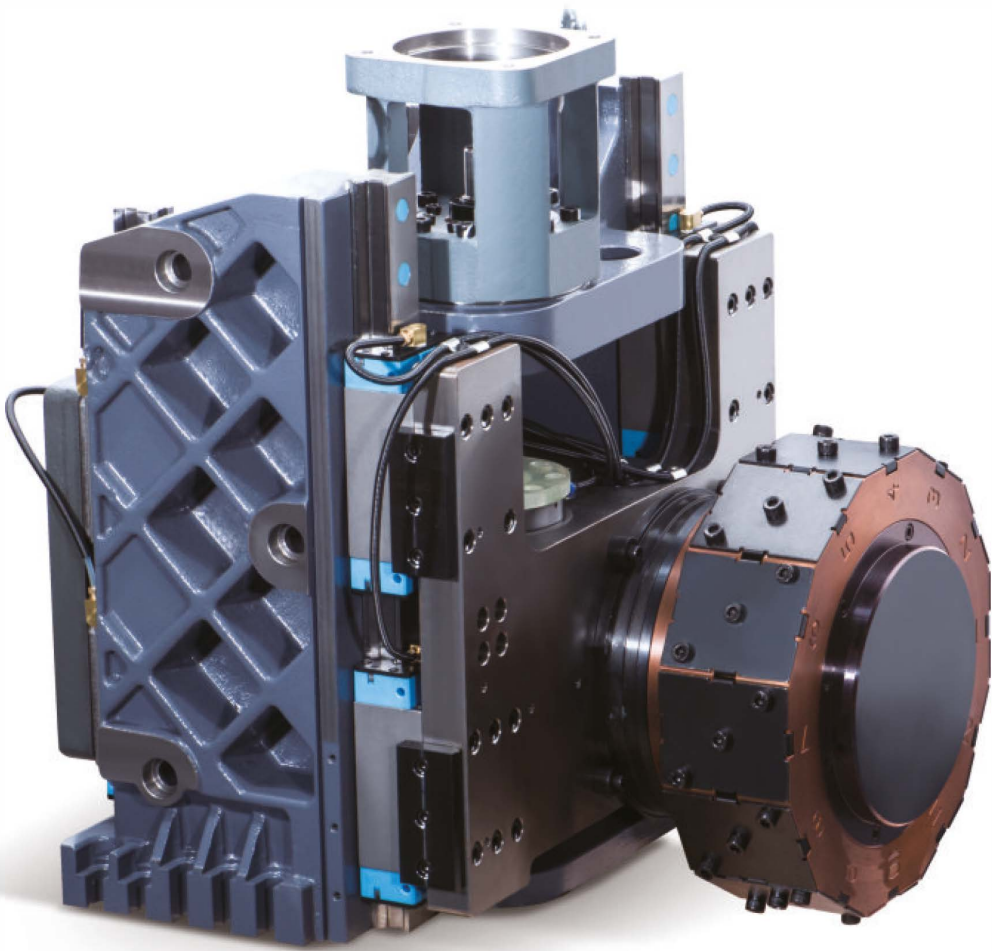


中心高	170mm
行程	±50mm
刀具尺寸	BMT40/BMT45/BMT55
工位数	12T/15T



ИНСТРУМЕНТ И ОЧАСТКА

产品规格

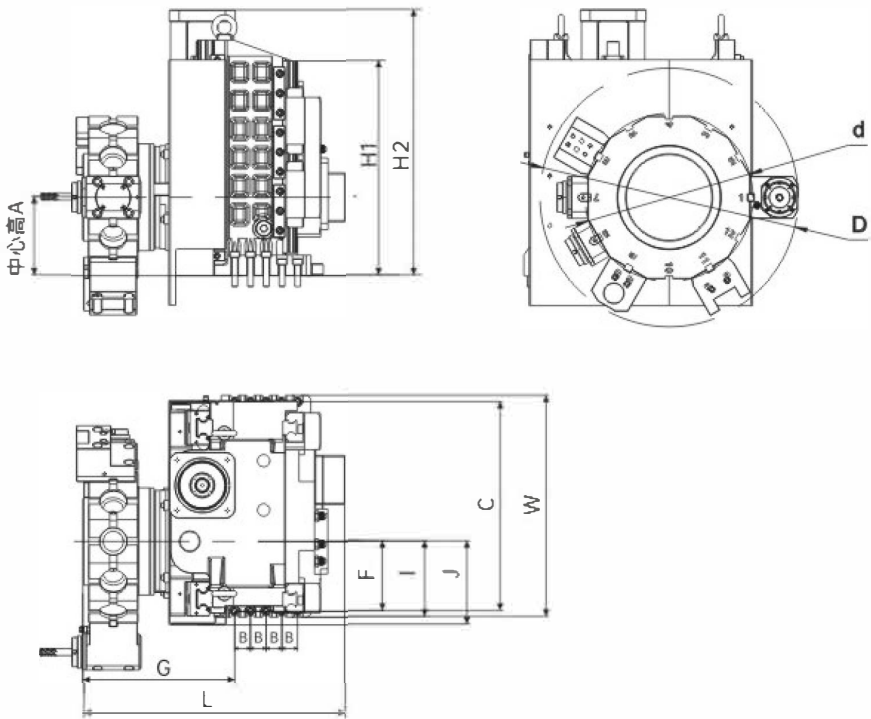

Y170中心高四线导轨系列

技术参数

型号	中心高 A/mm	行程	刀具尺寸	工位数	刀盘 减速比	刀具 减速比	出水方式	安装螺丝 间距B/mm	安装螺丝 跨距C/mm
BW80-Y±50/BMT40-15T-4L	170±5	±50mm	BMT40	15T	1:54	1:1	3点	32	425±0.1mm
BW80-Y±50/BMT45-12T-4L			BMT45	12T					
BW80-Y±50/BMT55-12T-4L			BMT55	12T					

型号	W*H2	中心到 侧边I	中心到 侧边J	H1	L	D	d	F	G
BW80-Y±50/BMT40-15T-4L	450*542	154mm	170mm	438	527	480	307	142	303
BW80-Y±50/BMT45-12T-4L				438	533	480	300	142	309
BW80-Y±50/BMT55-12T-4L				438	533	530	342	142	309